


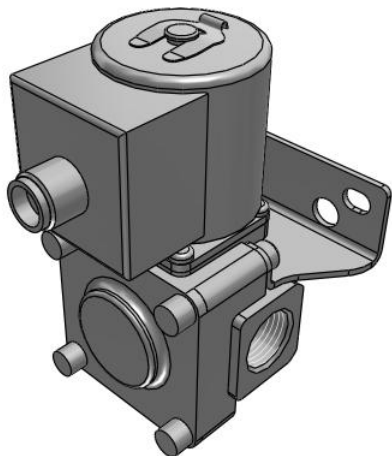


## JSXD, 2/2-Wege-Magnetventil, Pilotgesteuertes, N.C. JSXD31-AF03R-5WN-D-B

### Technisches Datenblatt

### General series information

- Verwendbare Medien: Luft, Wasser, Öl
- Durchfluss bis zu 2200 l/min (Wasser)
- Nennweite: 10 bis 50 mm
- Anschlussgröße: 1/4" bis 2"
- Gehäusematerial: rostfreier Stahl, Messing/ Bronze oder Aluminium
- Material der Spule: rostfreier Stahl
- Schutzart: IP67.



Directional control valve 2/2-way valve, closed normal position With a combination control by solenoid and pilot valve control Return with mechanical control spring

### Technische Daten


|                                      |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Größe                                | 3 (30)                                                         |
| Befestigungselement                  | B (Befestigungselement)                                        |
| Valve Type                           | 1 (Normally Closed)                                            |
| Gehäusematerial                      | A (Aluminium)                                                  |
| Elektrischer Eingang                 | WN (M12-Stecker mit Schutzbeschaltung ohne Buchse sowie Kabel) |
| Gewindeart                           | R (Rc)                                                         |
| Ölfrei                               | D (Ölfrei)                                                     |
| Anschlussgröße                       | 03 (3/8)                                                       |
| Nennspannung                         | 5 (24 VDC)                                                     |
| Dichtungsmaterial                    | F (FKM)                                                        |
| Maximale Temperatur des Druckmediums | 60 °C                                                          |
| Minimale Temperatur des Druckmediums | Air: -10 °C, Water: 1 °C, Oil: -5 °C                           |
| Maximaler Betriebsdruck              | 1 MPa                                                          |
| Maximale Umgebungstemperatur         | 60 °C                                                          |
| Minimale Umgebungstemperatur         | -20 °C                                                         |

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Conform to the European RoHS Directive | Konform                          |
| Schutzart                              | IP67 (IP65 for the DIN terminal) |
| F597-Allowable_voltage                 | ±10% of rated voltage            |
| F598-Allowable_leakage                 | 2 % or less of the rated voltage |
| F600-Power_consumption                 | 6 W                              |
| F601-Temperature_rise                  | 65 °C                            |
| F603-Valve_Leakage                     | Air: 15 cm³/min                  |
| F604-External_Leakage                  | Air: 15 cm³/min                  |


## Technical information graphs

### Flow Rate Characteristics


For Air (Orifice diameter: Ø 10 mm, Ø 15 mm, Ø 20 mm, Ø 25 mm)

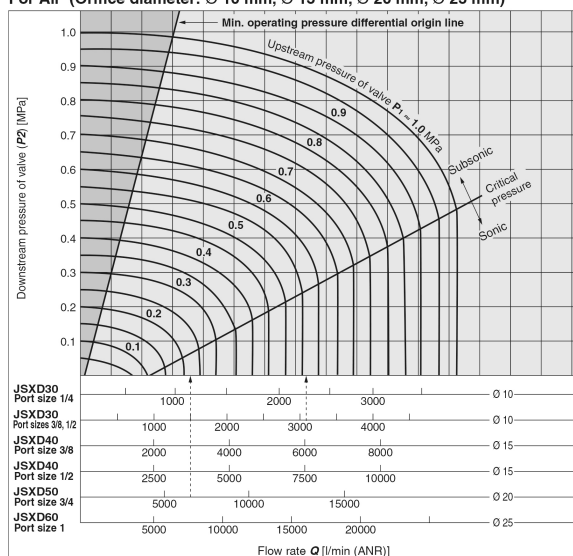


For Water

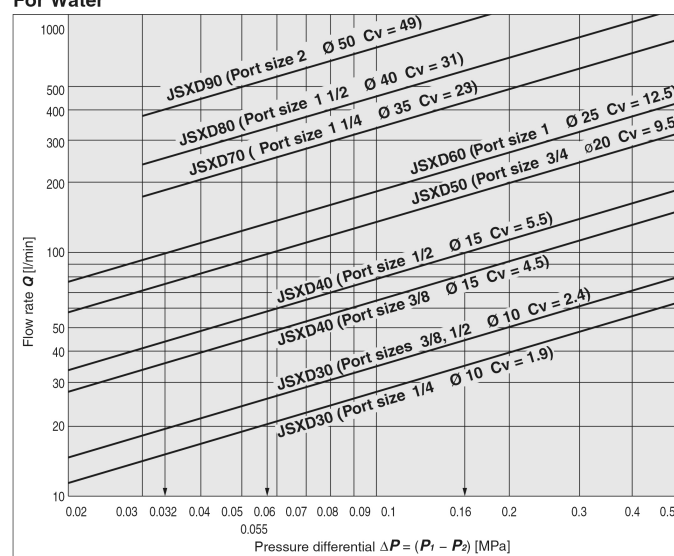

Abmessungen

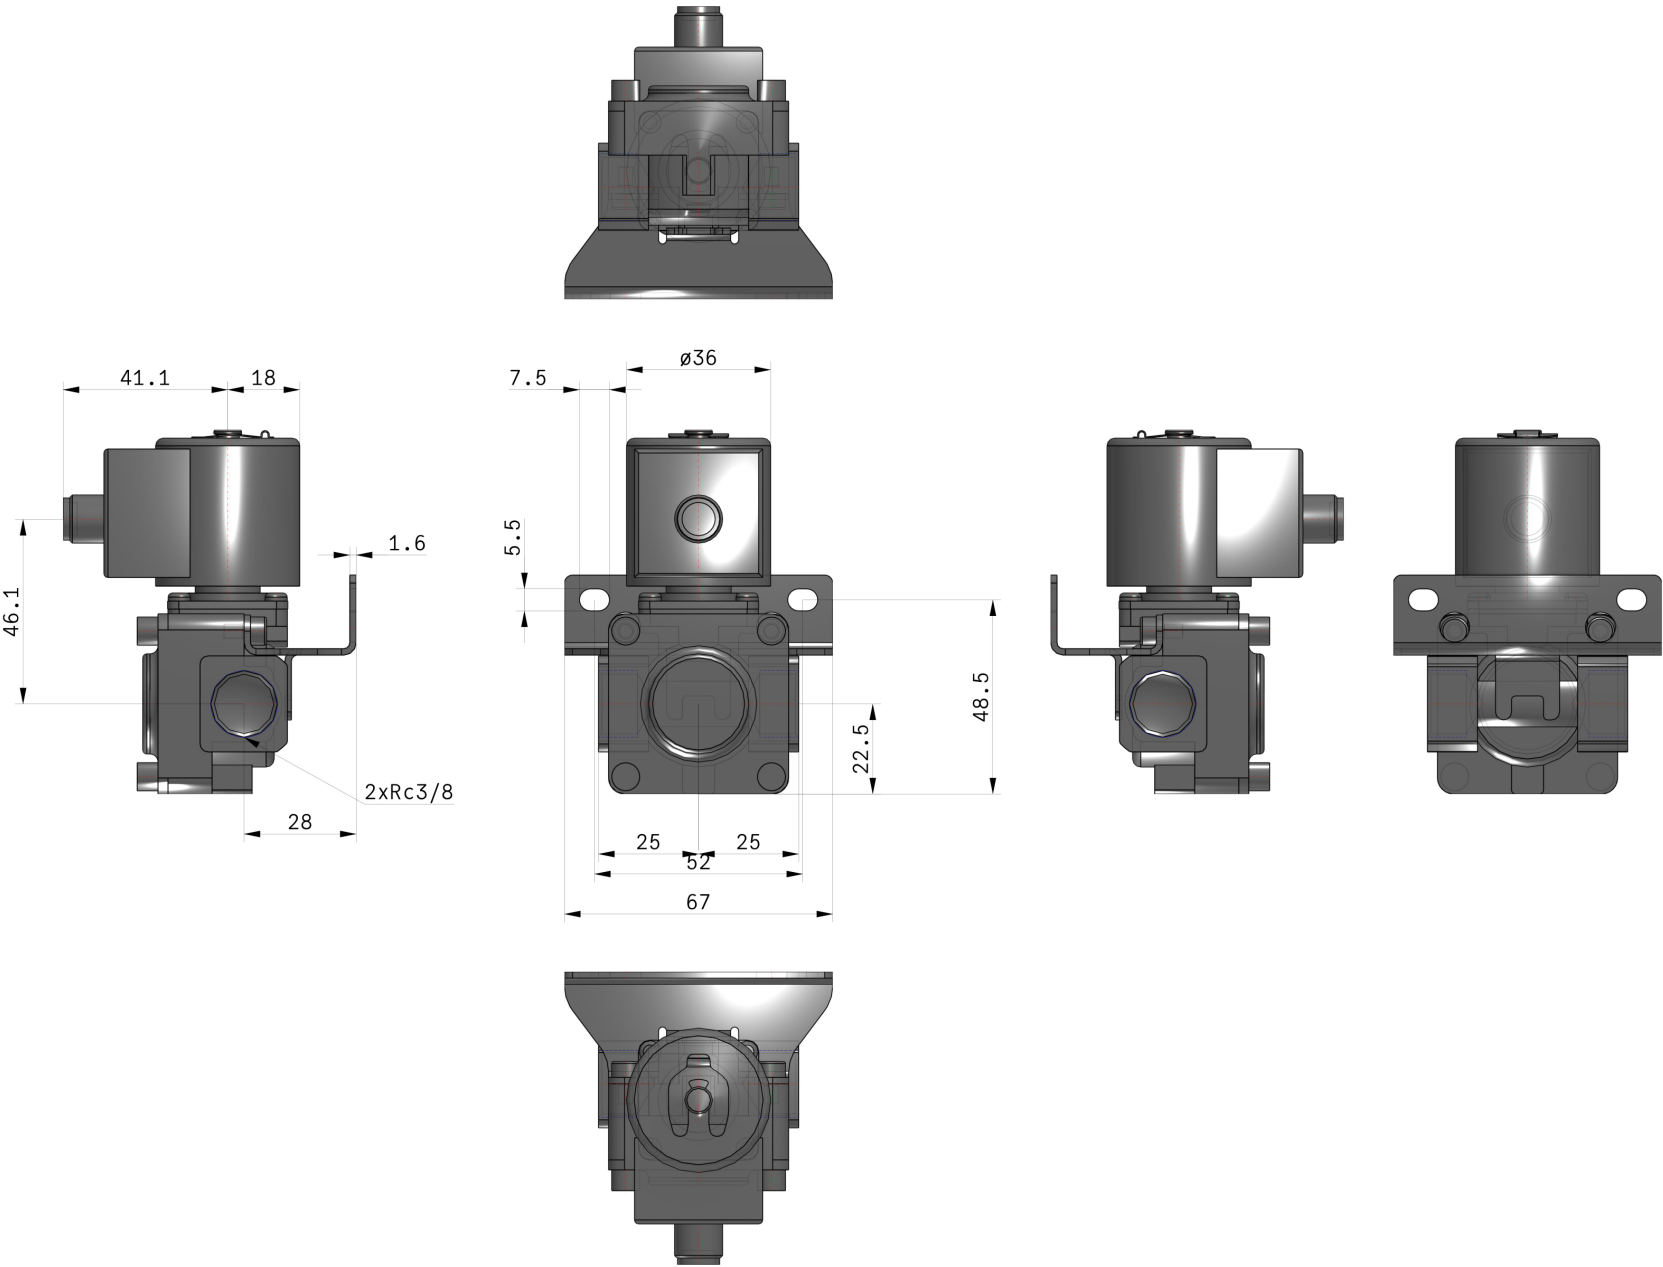

## Konstruktion

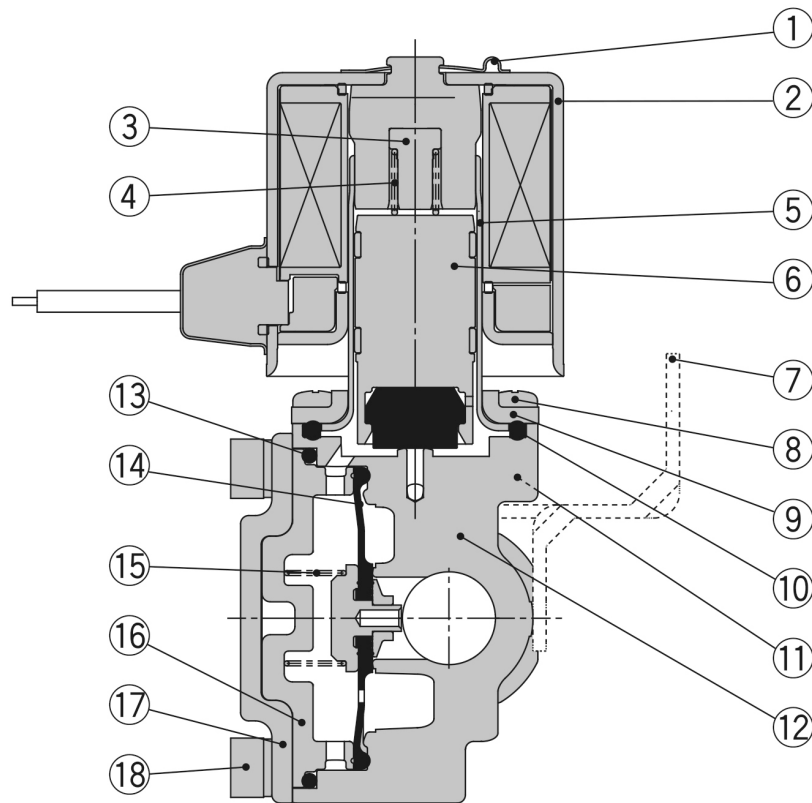

## Stückliste

| Nr. | Beschreibung                | Material                                  |                  |                                      |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
|     |                             | Messing                                   | Rostfreier Stahl | Aluminium                            |
| 1   | <b>Klammer</b>              | Rostfreier Stahl                          |                  |                                      |
| 2   | <b>Magnetspule</b>          | Rostfreier Stahl, Cu, Kunststoff          |                  |                                      |
| 3   | <b>Anschlag</b>             | PPS                                       |                  |                                      |
| 4   | <b>Feder</b>                | Rostfreier Stahl                          |                  |                                      |
| 5   | <b>Ankerrohr</b>            | Rostfreier Stahl                          |                  |                                      |
| 6   | <b>Anker-Baugruppe</b>      | Rostfreier Stahl, PPS, NBR<br>(FKM, EPDM) |                  | Rostfreier Stahl,<br>PPS, NBR, (FKM) |
| 7   | <b>Befestigungselement</b>  | Fe                                        |                  |                                      |
| 8   | <b>Befestigungsschraube</b> | Fe                                        |                  |                                      |
| 9   | <b>Deckel</b>               | Rostfreier Stahl                          |                  |                                      |
| 10  | <b>Dichtung</b>             | NBR, (FKM, EPDM)                          |                  | NBR, (FKM)                           |
| 11  | <b>Schraube</b>             | Fe                                        |                  |                                      |
| 12  | <b>Gehäuse</b>              | Messing                                   | Rostfreier Stahl | Aluminium                            |
| 13  | <b>O-Ring</b>               | NBR, (FKM, EPDM)                          |                  | NBR, (FKM)                           |
| 14  | <b>Membran-Baugruppe</b>    | Rostfreier Stahl, NBR, (FKM, EPDM)        |                  | Rostfreier Stahl, NBR, (FKM)         |
| 15  | <b>Ventilfeder</b>          | Rostfreier Stahl                          |                  |                                      |
| 16  | <b>Dämpfer</b>              | PPS                                       |                  |                                      |
| 17  | <b>Deckel</b>               | Rostfreier Stahl                          |                  |                                      |
| 18  | <b>Schraube</b>             | Fe                                        |                  |                                      |

## Weitere Informationen

|                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Katalog                                | <a href="#">JSX-Da_DE.pdf</a>                                                      |
| CE-Konformitätserklärung               | <a href="#">newDoC_JSXD_TF1Z311EN.pdf</a>                                          |
| Installations- und Wartungsanleitungen | <a href="#">IM_JSXD_TF2Y015DE-B.pdf</a><br><a href="#">IM_JSXD_TF2Y015EN-B.pdf</a> |
| Bedienungsanleitungen                  | <a href="#">OM_JSXD_DOC1029458EN-1.pdf</a>                                         |