


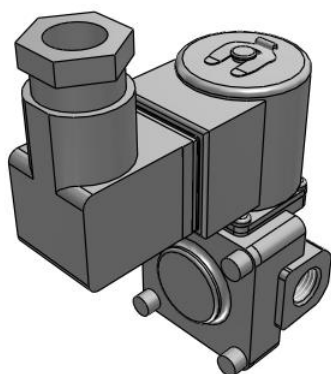

## JSXD, 2/2-Wege-Magnetventil, Pilotgesteuertes, N.C. JSXD31-CN02F-5DZ-D

### Technisches Datenblatt

### General series information

- Verwendbare Medien: Luft, Wasser, Öl
- Durchfluss bis zu 2200 l/min (Wasser)
- Nennweite: 10 bis 50 mm
- Anschlussgröße: 1/4" bis 2"
- Gehäusematerial: rostfreier Stahl, Messing/ Bronze oder Aluminium
- Material der Spule: rostfreier Stahl
- Schutzart: IP67.



*Directional control valve 2/2-way valve, closed normal position With a combination control by solenoid and pilot valve control Return with mechanical control spring*



### Technische Daten


|                                      |                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Größe                                | 3 (30)                                                                       |
| Befestigungselement                  | Keine                                                                        |
| Valve Type                           | 1 (Normally Closed)                                                          |
| Gehäusematerial                      | C (Messing)                                                                  |
| Elektrischer Eingang                 | DZ (DIN-Stecker mit Schutzbeschaltung und DIN-Steckdose mit Betriebsanzeige) |
| Gewindeart                           | F (G)                                                                        |
| Ölfrei                               | D (Ölfrei)                                                                   |
| Anschlussgröße                       | 02 (1/4)                                                                     |
| Nennspannung                         | 5 (24 VDC)                                                                   |
| Dichtungsmaterial                    | N (NBR)                                                                      |
| Maximale Temperatur des Druckmediums | 60 °C                                                                        |
| Minimale Temperatur des Druckmediums | Air: -10 °C, Water: 1 °C, Oil: -5 °C                                         |
| Maximaler Betriebsdruck              | 1 MPa                                                                        |
| Maximale Umgebungstemperatur         | 60 °C                                                                        |
| Minimale Umgebungstemperatur         | -20 °C                                                                       |

|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Conform to the European RoHS Directive | Konform                                     |
| Schutzart                              | IP67 (IP65 for the DIN terminal)            |
| F571-graph1                            | 1001B_graph1.1_en.jpg;1001B_graph1.2_en.jpg |
| F572-graph1_title                      | Flow Rate Characteristics                   |
| F597-Allowable_voltage                 | ±10% of rated voltage                       |
| F598-Allowable_leakage                 | 2 % or less of the rated voltage            |
| F600-Power_consumption                 | 8 W                                         |
| F601-Temperature_rise                  | 65 °C                                       |
| F603-Valve_Leakage                     | Air: 2 cm³/min, Water and oil: 0.2 cm³/min  |
| F604-External_Leakage                  | Air: 1 cm³/min, Water and oil: 0.1 cm³/min  |

Technical information graphs

Flow Rate Characteristics

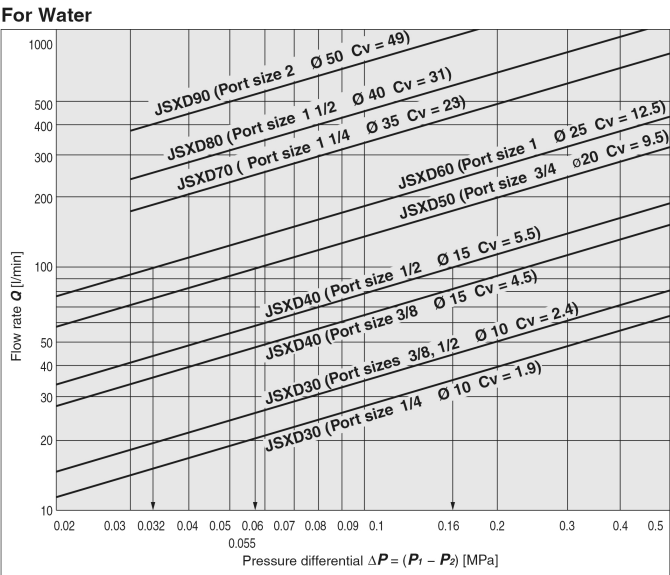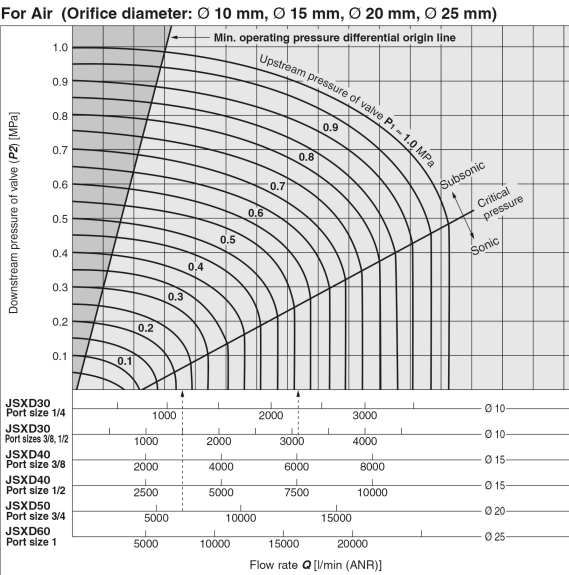

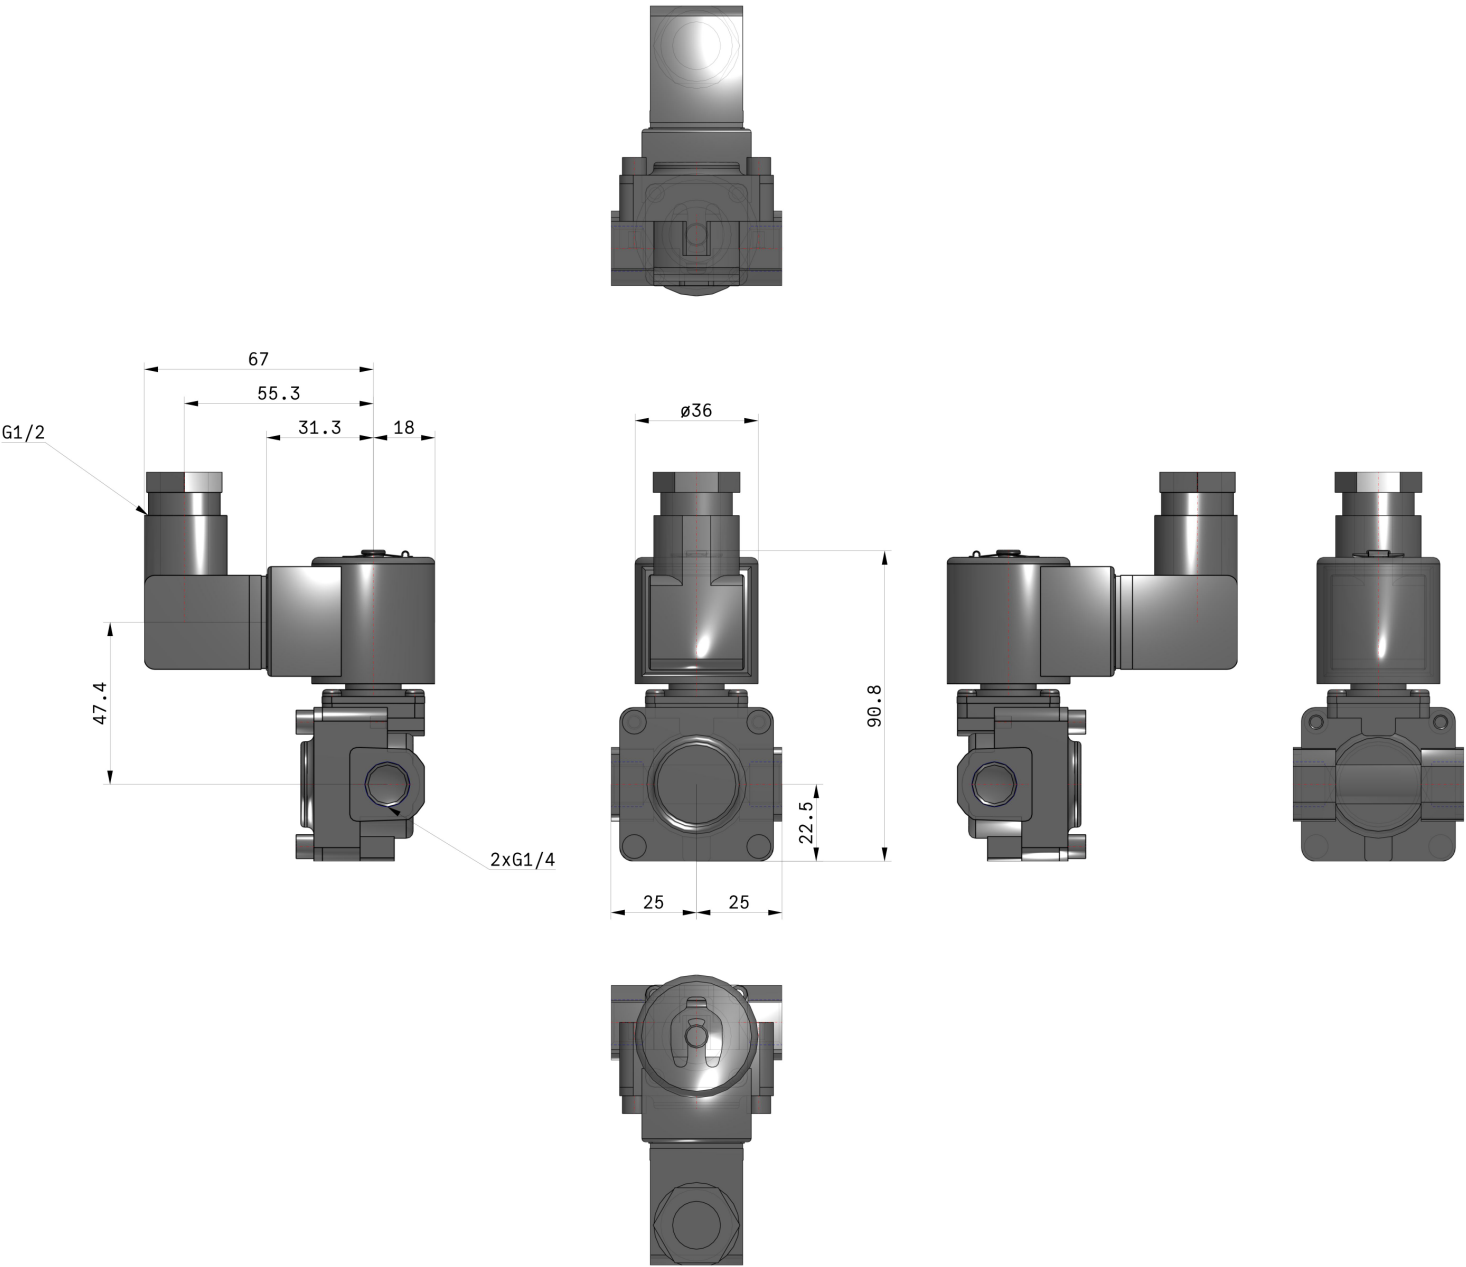

Konstruktion



Stückliste

| Nr. | Beschreibung         | Material                               |                  |                                   |
|-----|----------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|     |                      | Messing                                | Rostfreier Stahl | Aluminium                         |
| 1   | Klammer              | Rostfreier Stahl                       |                  |                                   |
| 2   | Magnetspule          | Rostfreier Stahl, Cu, Kunststoff       |                  |                                   |
| 3   | Anschlag             | PPS                                    |                  |                                   |
| 4   | Feder                | Rostfreier Stahl                       |                  |                                   |
| 5   | Ankerrohr            | Rostfreier Stahl                       |                  |                                   |
| 6   | Anker-Baugruppe      | Rostfreier Stahl, PPS, NBR (FKM, EPDM) |                  | Rostfreier Stahl, PPS, NBR, (FKM) |
| 7   | Befestigungselement  | Fe                                     |                  |                                   |
| 8   | Befestigungsschraube | Fe                                     |                  |                                   |
| 9   | Deckel               | Rostfreier Stahl                       |                  |                                   |
| 10  | Dichtung             | NBR, (FKM, EPDM)                       |                  | NBR, (FKM)                        |
| 11  | Schraube             | Fe                                     |                  |                                   |
| 12  | Gehäuse              | Messing                                | Rostfreier Stahl | Aluminium                         |
| 13  | O-Ring               | NBR, (FKM, EPDM)                       |                  | NBR, (FKM)                        |
| 14  | Membran-Baugruppe    | Rostfreier Stahl, NBR, (FKM, EPDM)     |                  | Rostfreier Stahl, NBR, (FKM)      |
| 15  | Ventilfeder          | Rostfreier Stahl                       |                  |                                   |
| 16  | Dämpfer              | PPS                                    |                  |                                   |
| 17  | Deckel               | Rostfreier Stahl                       |                  |                                   |
| 18  | Schraube             | Fe                                     |                  |                                   |

## Weitere Informationen

|                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Katalog                                | <a href="#">JSX-Da_DE.pdf</a>                                                      |
| CE-Konformitätserklärung               | <a href="#">newDoC_JSXD_TF1Z311EN.pdf</a>                                          |
| Installations- und Wartungsanleitungen | <a href="#">IM_JSXD_TF2Y015DE-B.pdf</a><br><a href="#">IM_JSXD_TF2Y015EN-B.pdf</a> |
| Bedienungsanleitungen                  | <a href="#">OM_JSXD_DOC1029458EN-1.pdf</a>                                         |