


JSXZ, Électrovanne 2/2 à commande asservie et pression différentielle zéro JSXZ61-CN10F-JDZ

Fiche technique

General series information

- Fluide compatible : air, eau, huile
- Débit jusqu'à 460 l/min. (eau)
- Orifice diameter : 10 à 25 mm
- Raccord : 1/4" à 1"
- Matière du corps : acier inoxydable, laiton et aluminium
- Matière du corps : acier inoxydable
- Classe de protection : IP67.




Electrodistributeur 2/2, normalement fermé
Cde. combinée par bobine et pilote Contrôle
mécanique Ressort

Standard Specifications

Fixation	Sans
Matériau du corps	C (Laiton)
Tension Nominale	J (230 VAC)
Sans lubrifiant	Sans
Taille	6 (60)
Filetage	F (G)
Orifice	10 (1)
Matériau des joints	N (NBR)
Connexion électrique	DZ (Connecteur DIN avec indicateur lumineux et protection de circuit)
Température maximum du fluide	60 °C
Température du fluide min.	Air: -10 °C, Eau: 1 °C, Huile: -5 °C
Pression maximale d'utilisation	1 MPa
Proof pressure	2.0 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-20 °C


Conforme à la directive européenne RoHS	Conforme
Protection	IP67 (IP65 pour le connecteur DIN)
F597-Allowable_voltage	±10 % de la tension nominale
F598-Allowable_leakage	5 % max. de la tension nominale
F599-Apparent_power	16 VA
F601-Temperature_rise	70 °C
F603-Valve_Leakage	Air: 1 cm ³ /min, Eau, huile: 0.1 cm ³ /min

Dimensions

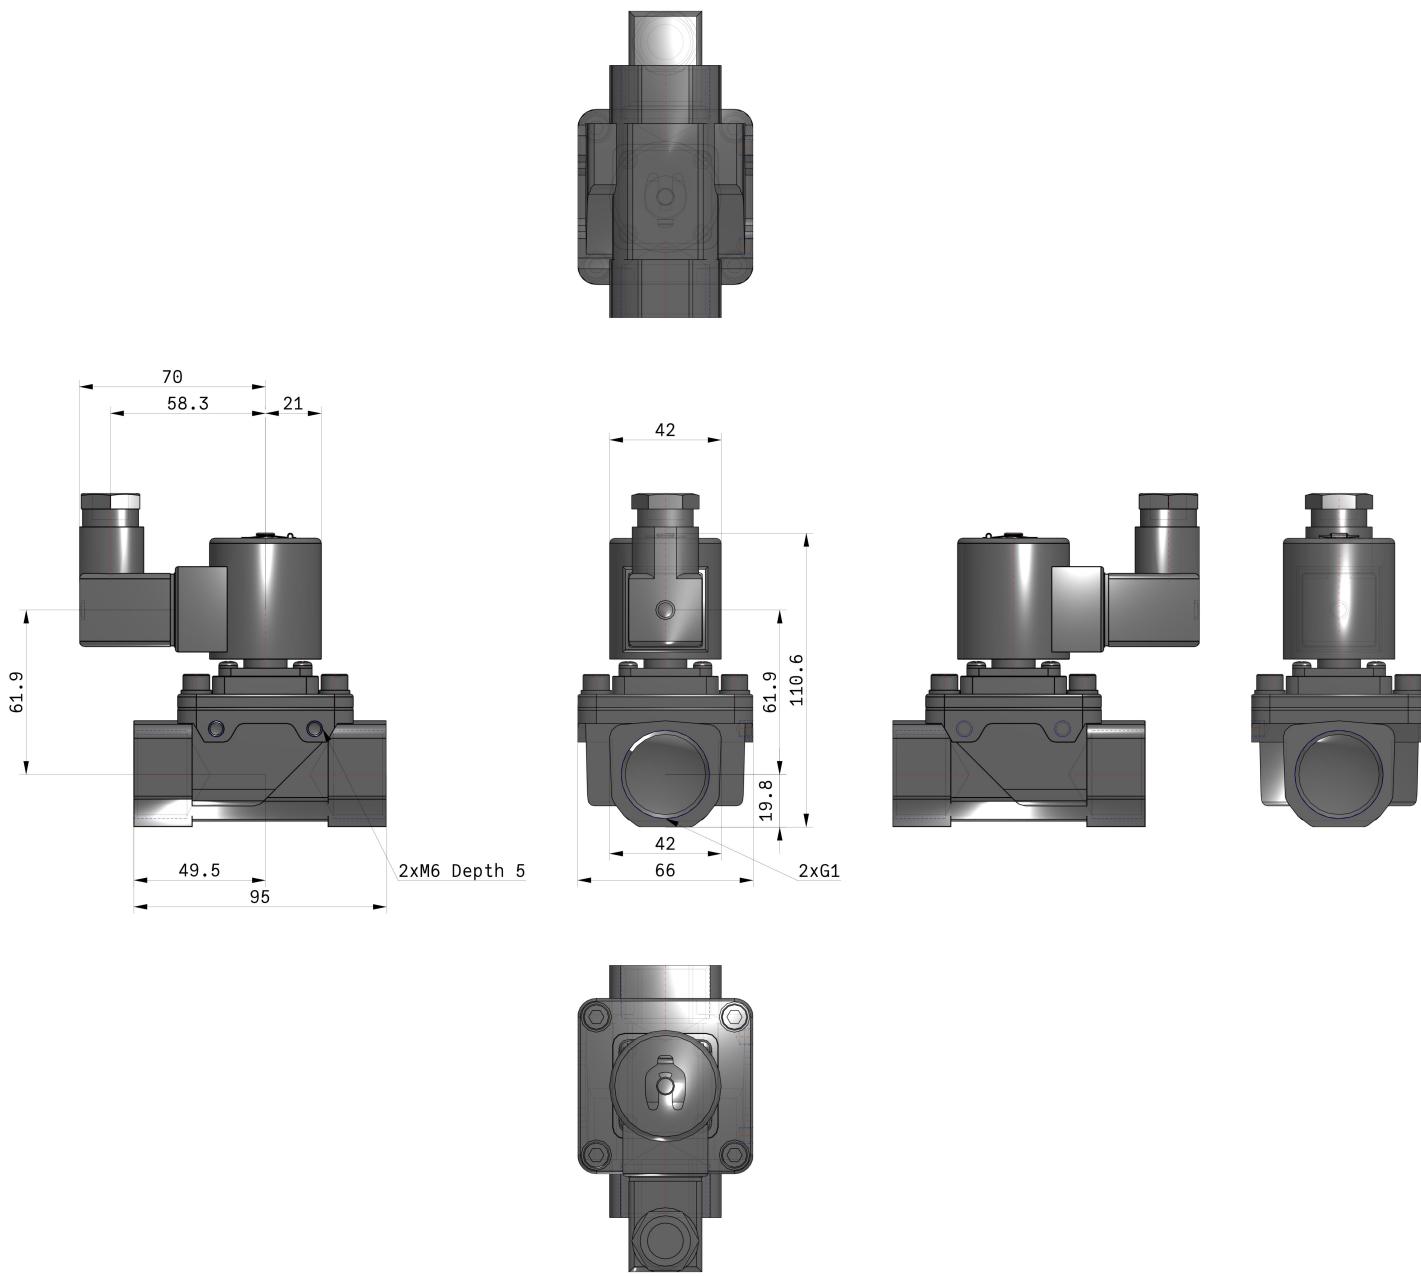

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Constructions

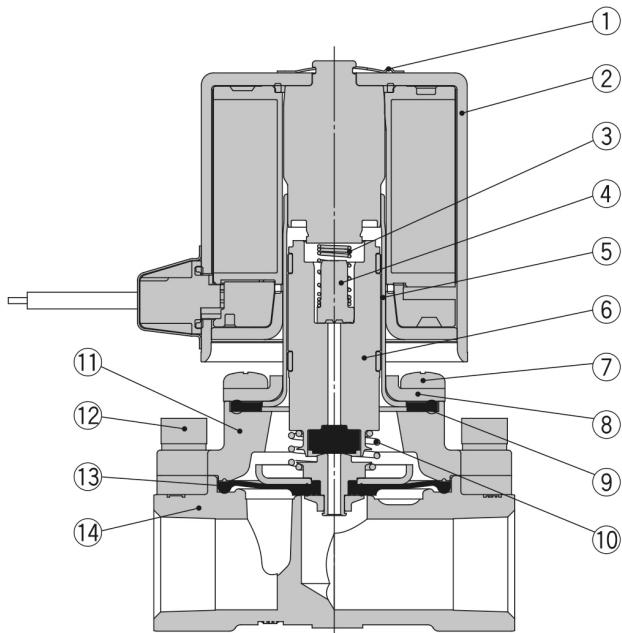

Nomenclature

N°	Description	Matériaux		
		Aluminium* ¹	Laiton	Acier inoxydable
1	Clip			Acier inoxydable
2	Bobine ou solénoïde			Acier inoxydable, Cu, Résine
3	Ressort			Acier inoxydable
4	Butée			PPS
5	Foureau guide			Acier inoxydable
6	Armature			Acier inoxydable, PPS, NBR, (FKM, EPDM)
7	Vis de montage			Fe
8	Capot			Acier inoxydable
9	Joint			NBR, (FKM, EPDM)
10	Ressort de levée			Acier inoxydable
11	Capot	Aluminium	Laiton	Acier inoxydable
12	Vis			Fe
13	Ensemble membrane			Acier inoxydable, NBR (FKM, EPDM)
14	Corps	Aluminium	Laiton	Acier inoxydable

*1 Taille 30 uniquement

Information supplémentaire

Catalogue	JSX-Da_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoC_JSXZ_TF122130EN.pdf
Manuels d'installation	IM_JSXZ_TF222-050EN-A.pdf IM_JSXZ_TF222-050FR.pdf