

Controllore per motore passo-passo - JXCE1/91/P1/D1/L1/M1 JXCL17-BC

Scheda tecnica

General series information


- Compatibile con EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™, DeviceNet®, CC-Link e IO-Link
- Sotto funzione STO disponibile nel modello IO-Link e EtherCAT®
- Attuatori compatibili: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM
- Connessione a due porte IN/OUT (non per JXCL1. Per JXCD1, il cablaggio di interconnessione è possibile usando un connettore di derivazione)
- Due tipi di comandi di funzionamento: definizione dei punti di posizionamento e definizione dei dati numerici.

Specifiche standard

Max. coppia di rotazione (Nm)	Nessuno
Tipi di dita	Nessuno
Connettore maschio di comunicazione	Senza connettore maschio
Passo	Nessuno
Taglia motore	Nessuno (o Base per LEPY/LEPS/LEHS/LEHZJ)
Diametro	Nessuno
Montaggio controllore	7 (Vite di montaggio)
Corsa	Nessuno
Tipo con vite di trasmissione (Per LEPY, LEPS)	Nessuno
Precisione unità	Nessuno [or Base (LER)]
Tipo di guida	Nessuno
Angolo di rotazione	Nessuno (o per LER; Taglia 10: 310°, Taglia 30/50: 320°)
Tipo di controllore	L1 (IO-Link)
Tipo di motore	Nessuno
Posizione di montaggio motore	Nessuno (o Superiore per LEY/LEYG/LEMB/LEMC/LEMH/LEMHT)
Tipo attuatore	BC (Controllore vuoto)

Massima temperatura ambiente	55 °C
Minima temperatura ambiente	0 °C
Conforme alla Direttiva Europea RoHS	Conforme
Approvazioni	CE, UKCA, UR
Campo umidità d'esercizio	Max. 90 % RH (senza condensazione)
Tipo di motore	Motore passo-passo (Servo/24 VDC)
Encoder	Incrementale/assoluto senza batteria
Tensione d'alimentazione	24 VDC $\pm$ 10 %
Assorbimento	100 mA max.
Versione	Versione 1.1 Attacco classe A
Velocità di trasmissione	230.4 kbps (COM3)
Resistenza d'isolamento	Tra tutti i terminali esterni e il corpo: 50 (500 VDC)
F457 - Configuration file	IODD
Area di occupazione I/O (dati di ingresso/uscita)	Ingresso 14 byte Uscita 22 byte
Resistenza di terminazione	Non inclusa
F615-Cooling_system	Raffreddamento naturale ad aria
F616-Memory	EEPROM
Weight	0.190 Kg

Dimensioni

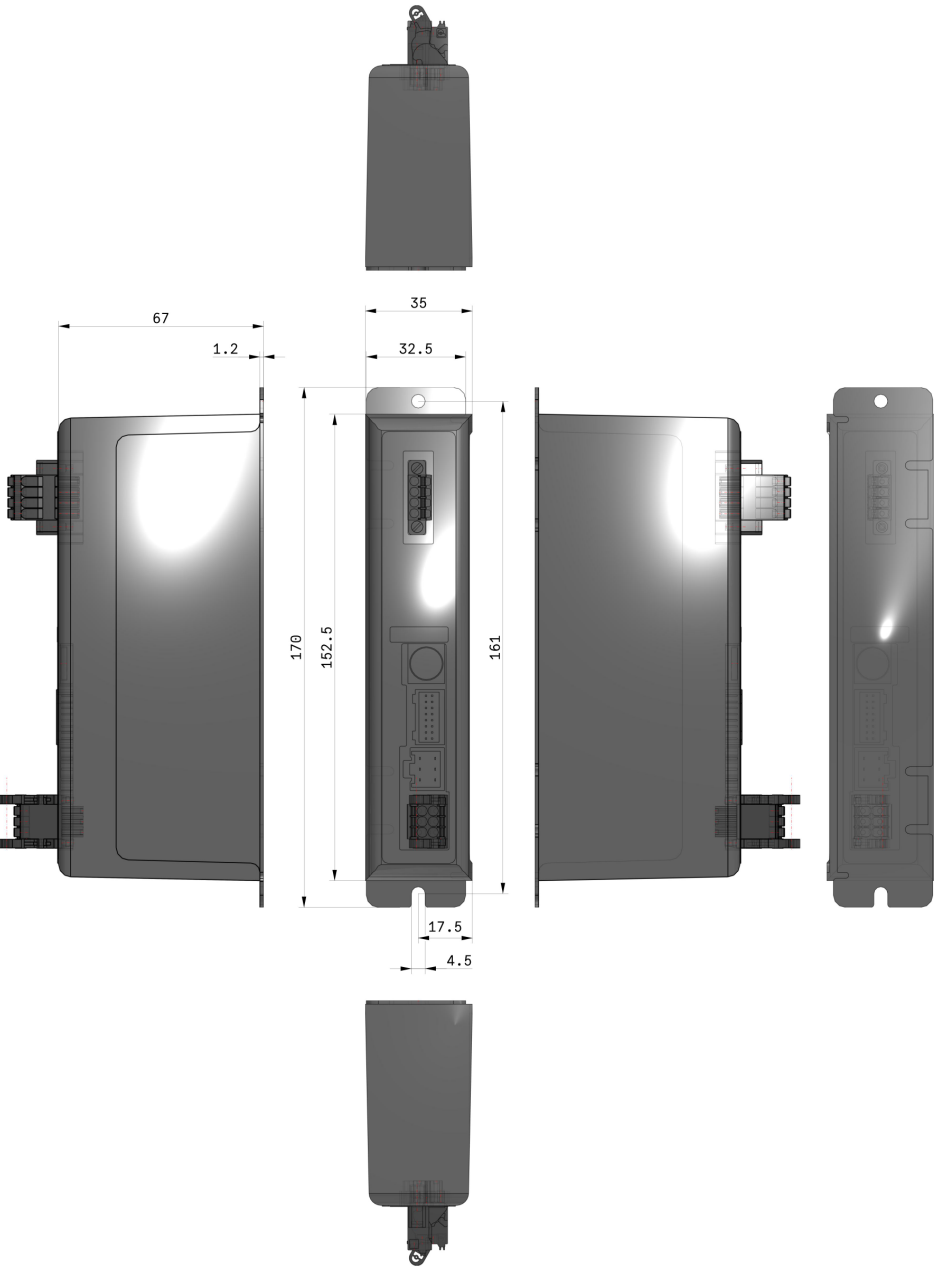

Informazioni aggiuntive

Catalogue

[JXC-B_IT.pdf](#)

Dichiarazione di conformità

[newDoC_JXC91_TF1Y234EN.pdf](#)
[newDoC_JXCL1_TF1Y238EN.pdf](#)
[newdoc_jxcm1_-cc-link_en.pdf](#)
[newDoC_JXCP1_TF1Y237EN.pdf](#)
[newDoC_JXCL1_IO-Link_EN.pdf](#)
[newDoC_JXCM1_TF1Y239EN.pdf](#)
[newDoC_JXCE1_TF1T236EN.pdf](#)
[newDoC_JXCD1_TF1Y235EN.pdf](#)
[newDoC_JXCE1_EtherCAT_EN.pdf](#)
[newDoC_JXCP1_PROFINET_EN.pdf](#)
[newDoC_JXC91_EtherNetIP_EN.pdf](#)
[newDoC_JXCxF_EN.pdf](#)
[newDoC_JXCD1_DeviceNet_EN.pdf](#)
[DoC_JXC91_SFOD-TFT0001.pdf](#)