


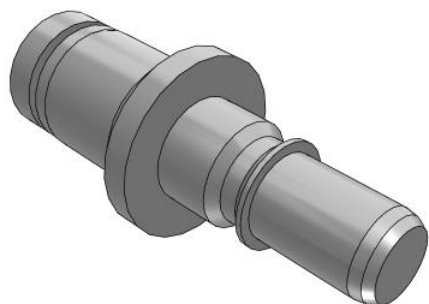

## KK\*P-\*H, Raccordi S, Dritto con raccordo istantaneo KK2P-23H

Scheda tecnica


### General series information


- Dritto con raccordo istantaneo.
- Misura corpo: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
- Diam. est. raccordo applicabile: Ø3.2, Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø16.

### Specifiche standard

|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicazioni tubi applicabili  | Ø3.2 mm                                                                                     |
| Dimensione corpo               | 2 (M5)                                                                                      |
| Fluido di Pressione            | Aria, Acqua                                                                                 |
| Pressione massima di esercizio | 1.0 MPa                                                                                     |
| Pressione minima di esercizio  | -100 kPa                                                                                    |
| Proof pressure                 | 1.5 MPa                                                                                     |
| Massima temperatura ambiente   | 60 °C / 40 °C Per acqua                                                                     |
| Minima temperatura ambiente    | -5 °C (senza congelamento) / 5 °C con acqua                                                 |
| Area effettiva                 | 3.8 mm <sup>2</sup>                                                                         |
| Principio di tenuta            | Nichelato per elettrolisi (applicazione senza rame), Con sigillante per filettature maschio |

## Dimensioni

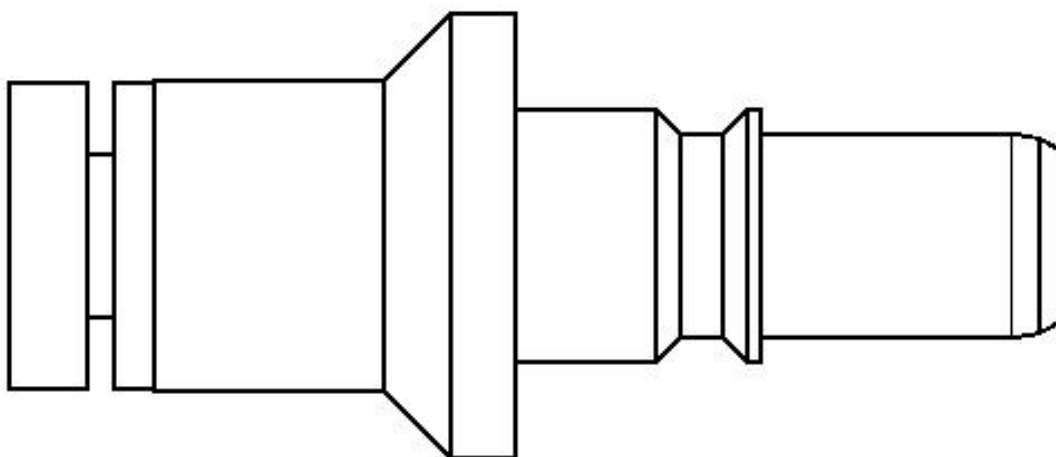

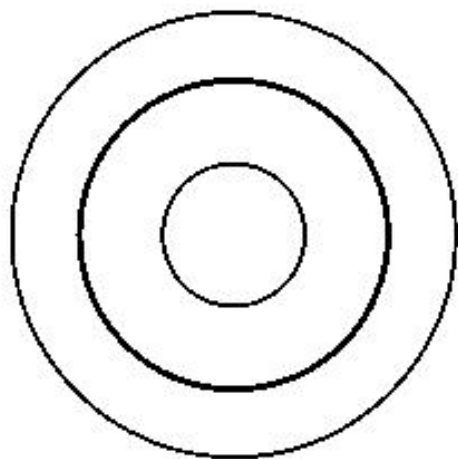

## Informazioni aggiuntive

Catalogue

[KK-C\\_IT.pdf](#)