


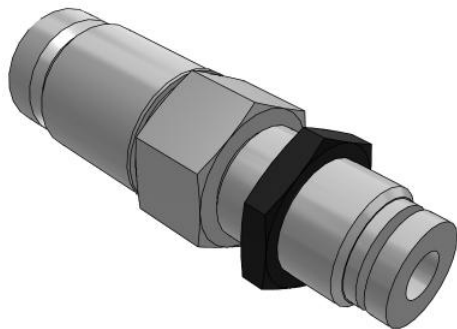

## KK\*S-\*E, Coupleurs S, Traversée de cloison à raccord instantané KK2S-23E

Fiche technique


### General series information

- Traversée de cloison à raccord instantané.
- Taille du corps: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
- Diam. ext. du tube applicable: Ø3.2, Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø16.

### Standard Specifications

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Diam. ext. du tube applicable   | Ø3.2 mm                                                                        |
| Taille du corps                 | 2 (M5)                                                                         |
| Pression du fluide              | Air, Eau                                                                       |
| Pression maximale d'utilisation | 1.0 MPa                                                                        |
| Pression minimale d'utilisation | -100 kPa                                                                       |
| Proof pressure                  | 1.5 MPa                                                                        |
| Température ambiante max.       | 60 °C / 40 °C Pour l'eau                                                       |
| Température ambiante min.       | -5 °C (hors gel) / 5 °C pour l'eau                                             |
| Surface effective               | 3.8 mm <sup>2</sup>                                                            |
| Principe d'étanchéité           | Nickelée (application sans cuivre), avec joint d'étanchéité pour filetage mâle |

## Dimensions

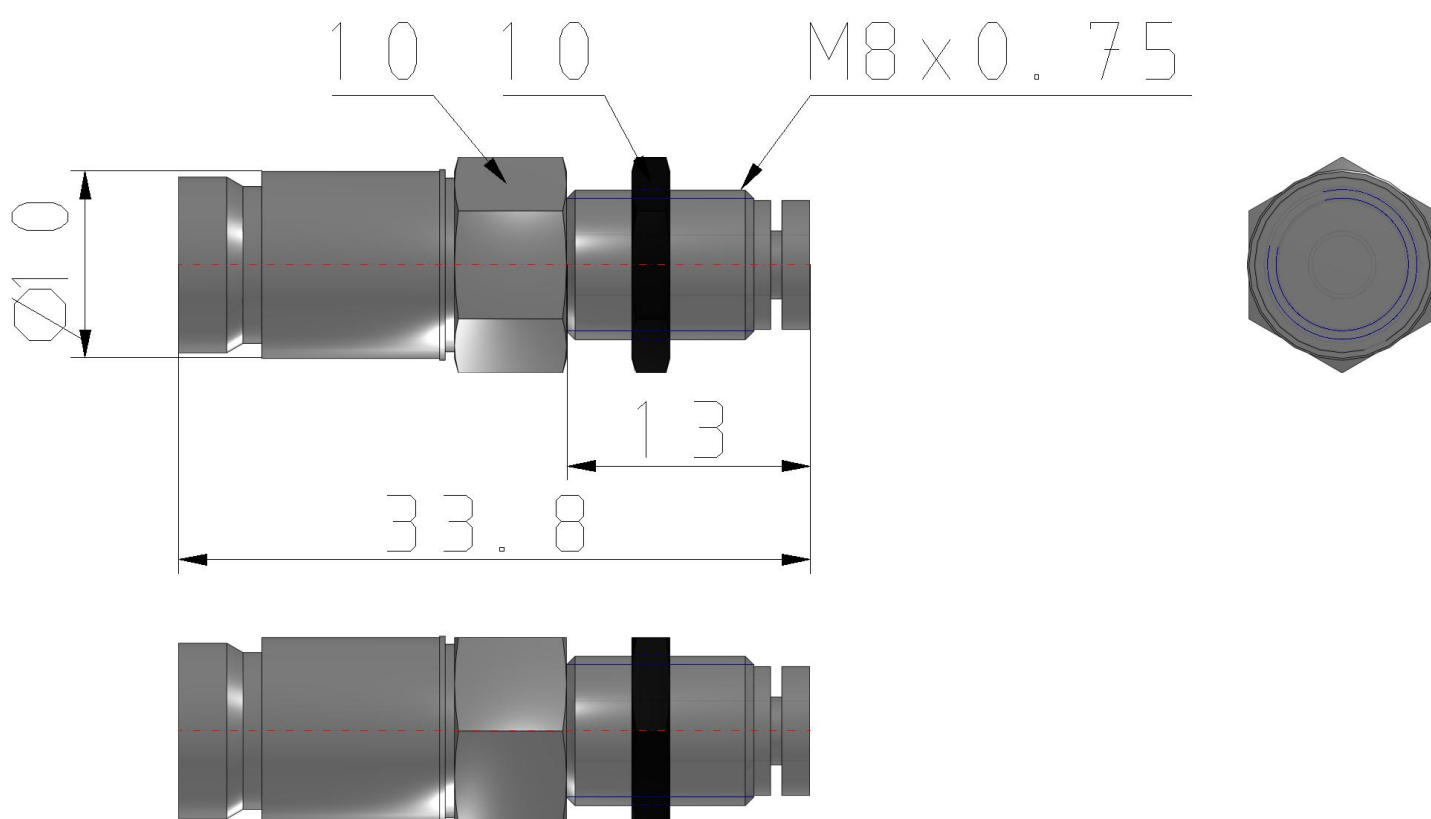

## Information supplémentaire

Catalogue

[KK-C\\_FR.pdf](#)