

KK*S-*E, Raccordi S, Passaparete con raccordo istantaneo KK2S-23E

Scheda tecnica


General series information

- Passaparete con raccordo istantaneo.
- Misura corpo: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
- Diam. est. raccordo applicabile: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.

Specifiche standard

Applicazioni tubi applicabili	Ø3.2 mm
Dimensione corpo	2 (M5)
Fluido di Pressione	Aria, Acqua
Pressione massima di esercizio	1.0 MPa
Pressione minima di esercizio	-100 kPa
Proof pressure	1.5 MPa
Massima temperatura ambiente	60 °C / 40 °C Per acqua
Minima temperatura ambiente	-5 °C (senza congelamento) / 5 °C con acqua
Area effettiva	3.8 mm ²
Principio di tenuta	Nichelato per elettrolisi (applicazione senza rame), Con sigillante per filettature maschio
Weight	0.008 Kg

Dimensioni

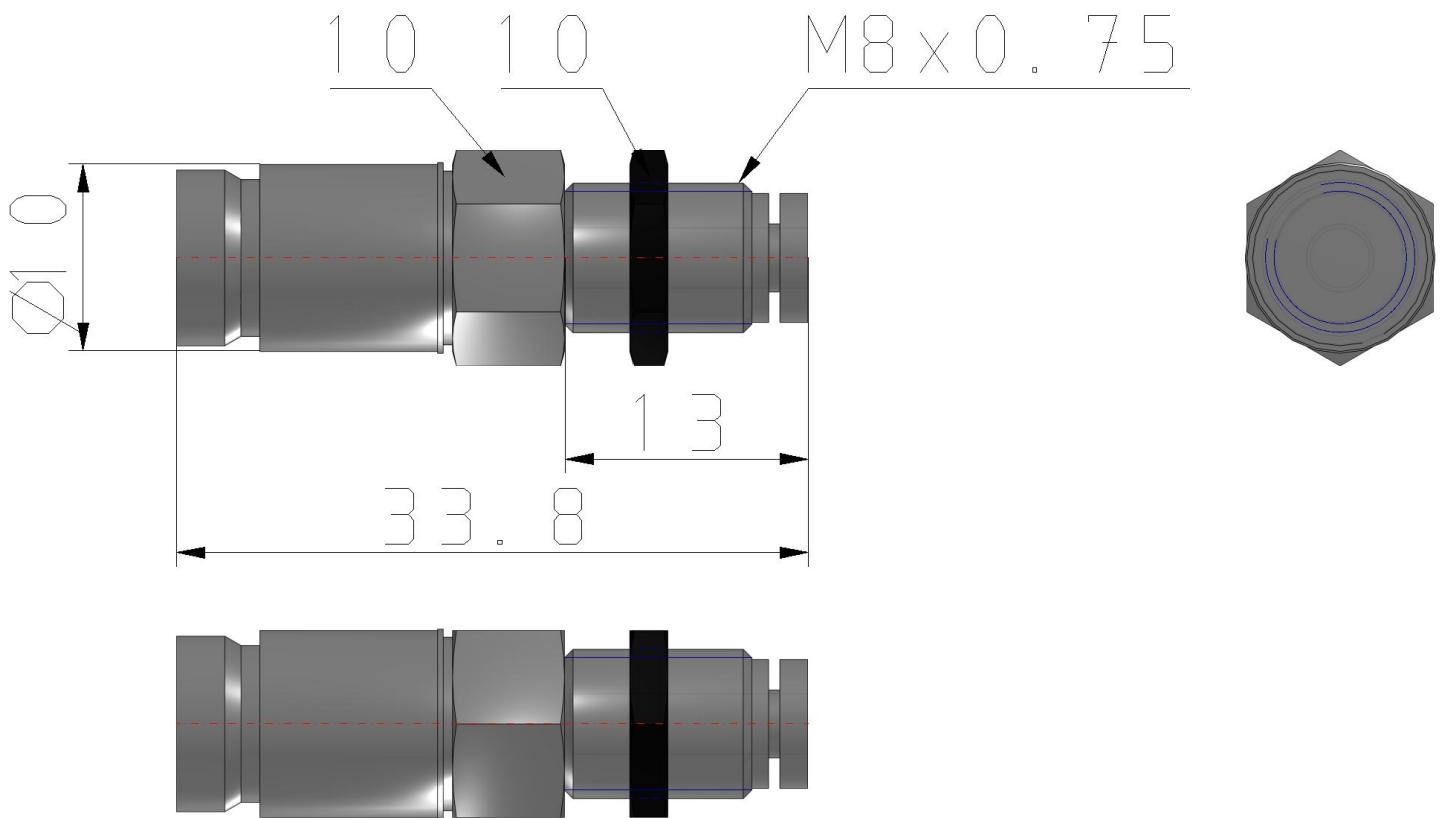

Informazioni aggiuntive

Catalogue

[KK-C_IT.pdf](#)