

## KK\*P-\*M, Coupleurs S, Modèle fileté KK3P-01MS

Fiche technique


### General series information


- Modèle fileté.
- Taille du corps: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
- Orifice: M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4.

### Standard Specifications

Prétéfloné	S (Prétéflonné)
Raccord	R 1/8
Taille du corps	3 (1/8)
Pression du fluide	Air, Eau
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	-90 kPa
Proof pressure	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C / 40 °C Pour l'eau
Température ambiante min.	-5 °C (hors gel) / 5 °C pour l'eau
Surface effective	20 mm <sup>2</sup>
Principe d'étanchéité	Electroless nickel plated (copper-free application), With male thread sealant
Poids	0.008 Kg

## Dimensions

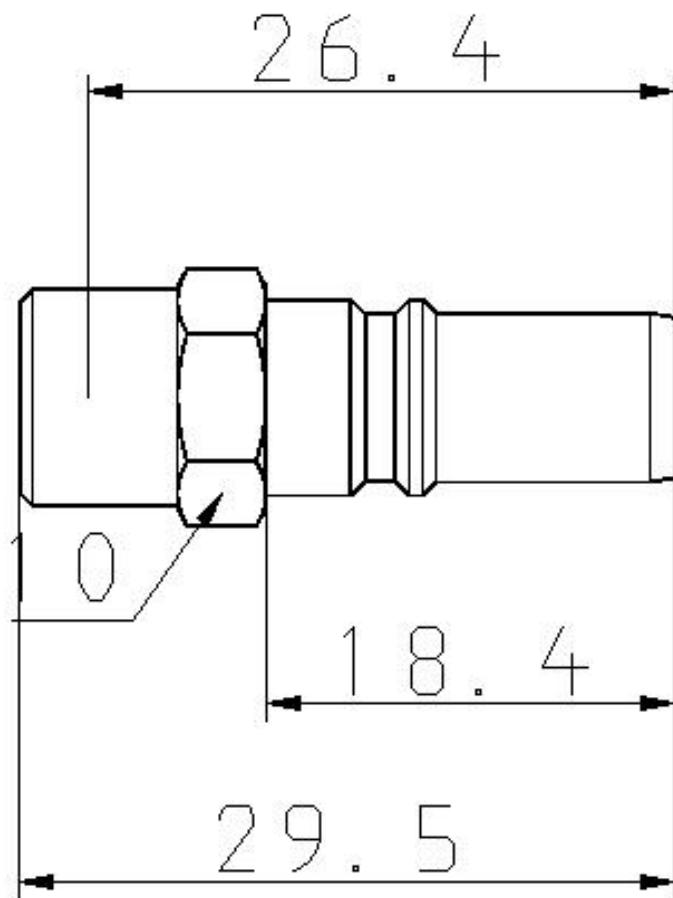

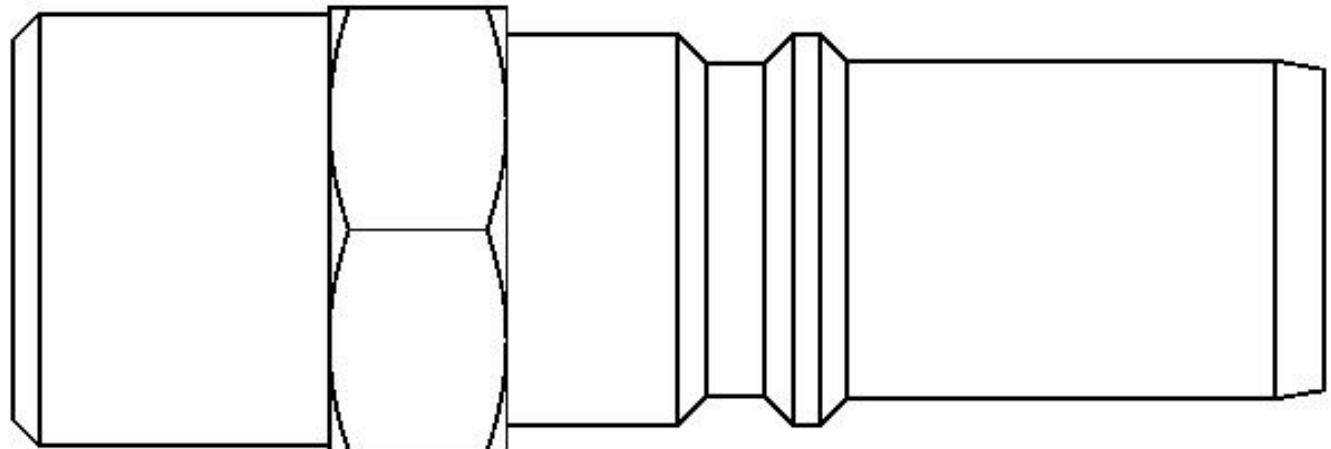

## Information supplémentaire

Catalogue

[KK-C\\_FR.pdf](#)