

## KK\*P-\*M, Coupleurs S, Modèle fileté KK4P-02MS

Fiche technique


### General series information


- Modèle fileté.
- Taille du corps: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
- Orifice: M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4.

### Standard Specifications

Prétéfloné	S (Prétéflonné)
Raccord	R 1/4
Taille du corps	4 (1/4)
Pression du fluide	Air, Eau
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0 kPa
Proof pressure	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C / 40 °C Pour l'eau
Température ambiante min.	-5 °C (hors gel) / 5 °C pour l'eau
Surface effective	39 mm <sup>2</sup>
Principe d'étanchéité	Nickelée (application sans cuivre), avec joint d'étanchéité pour filetage mâle
Poids	0.020 Kg

## Dimensions

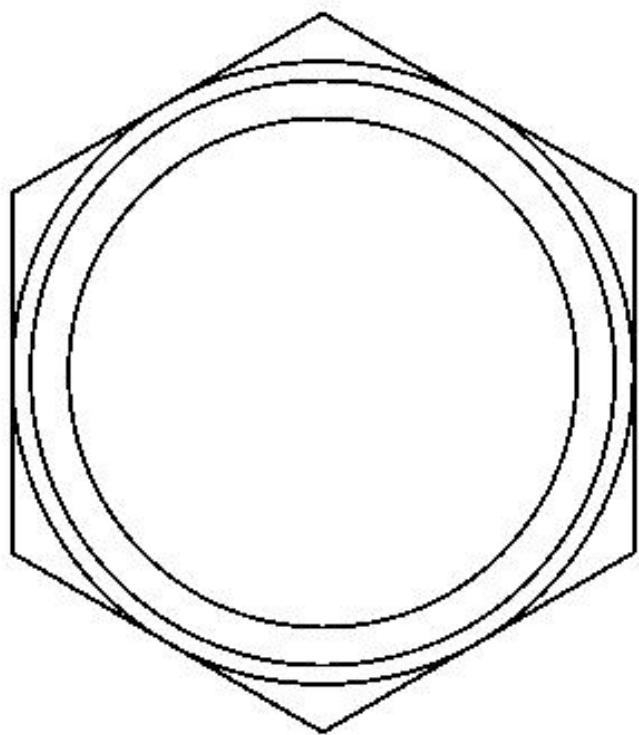

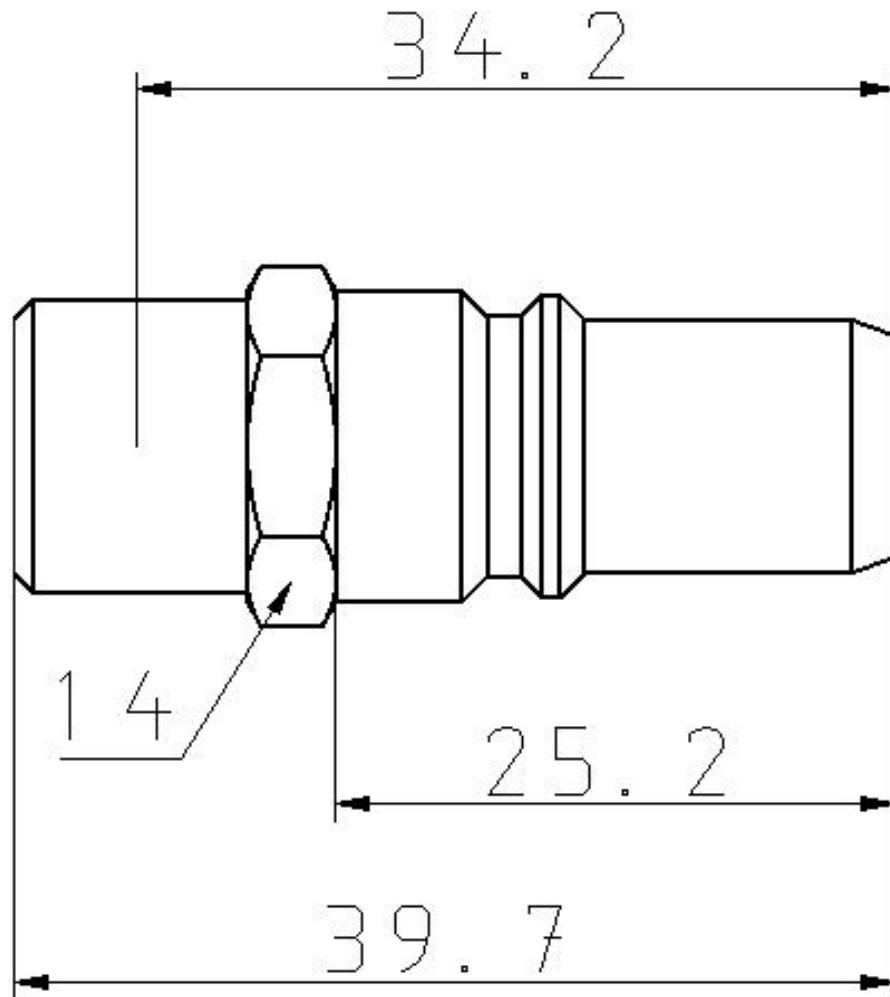

## Information supplémentaire

Catalogue

[KK-C\\_FR.pdf](#)