


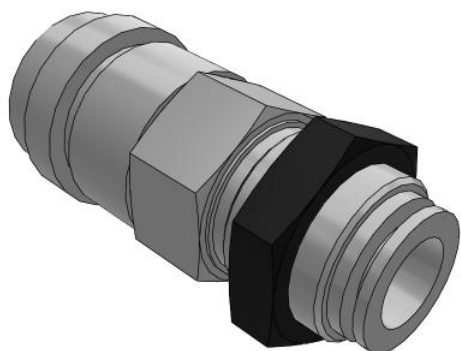

## KK\*S-\*E, S-Koppler, Schott-Typ mit Steckverbindung KK4S-12E

### Technisches Datenblatt


### General series information

- Schott-Typ mit Steckverbindung.
- Baugröße: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
- Verwendb. Schlauch-Außen-Ø: Ø 3,2, Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 16.

### Technische Daten

|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø | Ø 12 mm                                                                  |
| Gehäusegröße                  | 4 (1/4)                                                                  |
| Druckmedium                   | Druckluft, Wasser                                                        |
| Maximaler Betriebsdruck       | 1.0 MPa                                                                  |
| Minimaler Betriebsdruck       | 0 kPa                                                                    |
| Prüfdruck                     | 1.5 MPa                                                                  |
| Maximale Umgebungstemperatur  | 60 °C / 40 °C für Wasser                                                 |
| Minimale Umgebungstemperatur  | -5 °C (kein Gefrieren) / 5 °C mit Wasser                                 |
| Effektiver Querschnitt        | 39 mm <sup>2</sup>                                                       |
| Dichtungsprinzip              | Chemisch vernickelt (kupferfreie Anwendung), mit Außengewinde-Dichtstoff |
| Gewicht                       | 0.106 Kg                                                                 |

## Abmessungen

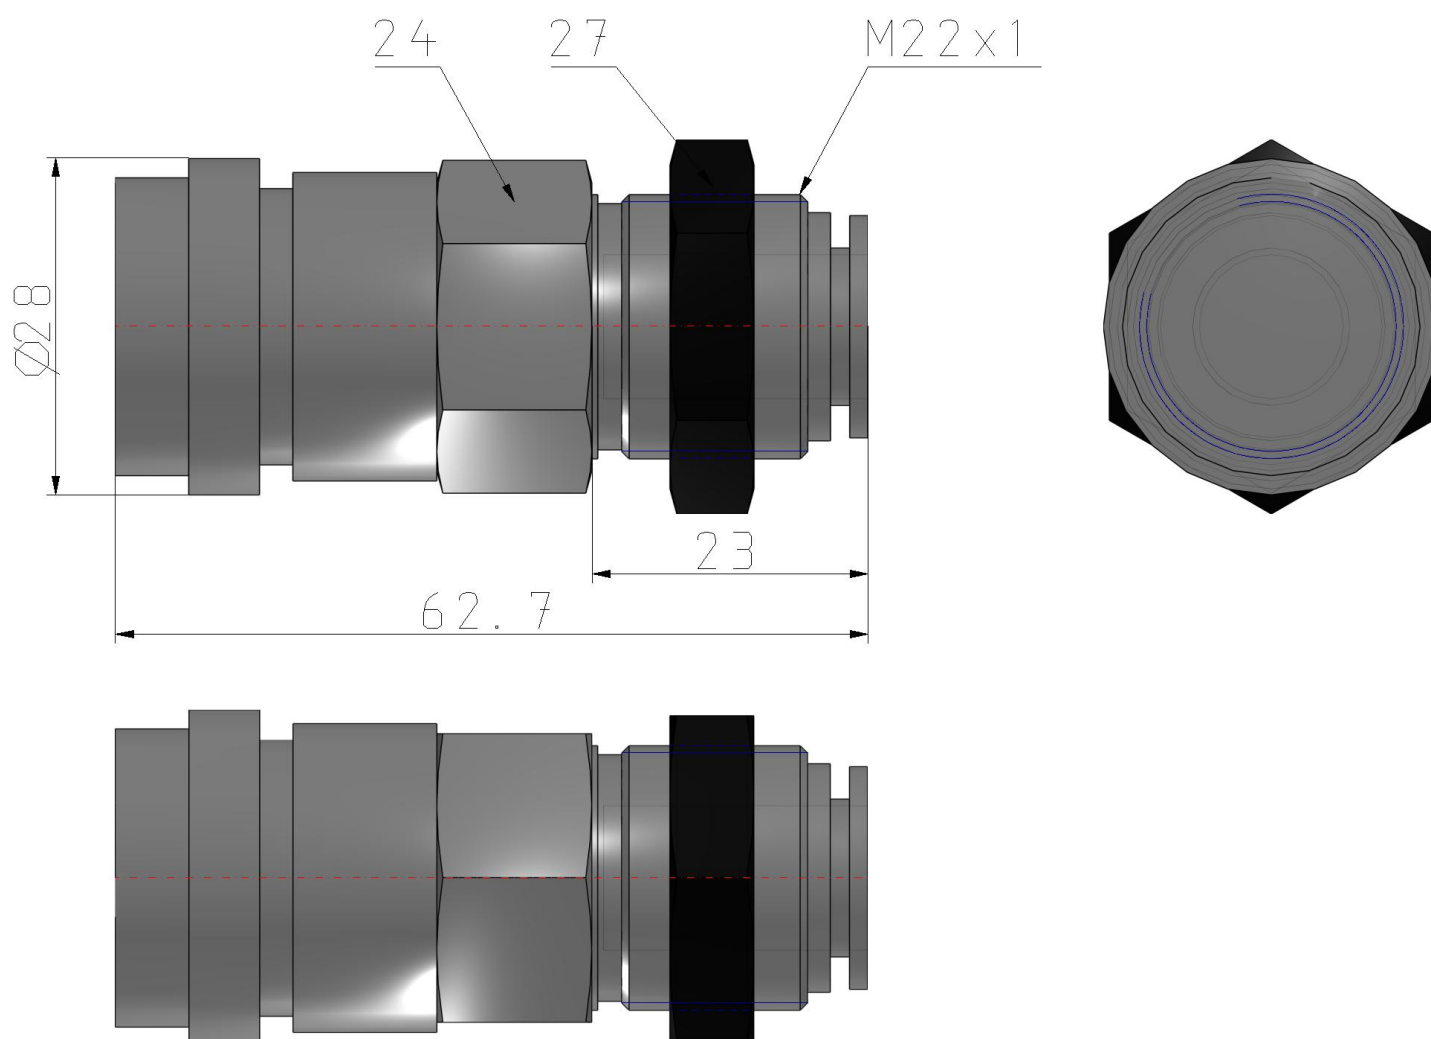

## Weitere Informationen

Katalog

[KK-C\\_DE.pdf](#)