

## KK\*S-\*H, S-Koppler, Gerade Ausführung mit Steckverbindung KK4S-12H

### Technisches Datenblatt


#### General series information


- Gerade Ausführung mit Steckverbindung.
- Baugröße: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
- Verwendb. Schlauch-Außen-Ø: Ø 3,2, Ø 4, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 16.

#### Technische Daten

Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø	Ø 12 mm
Gehäusegröße	4 (1/4)
Druckmedium	Druckluft, Wasser
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0 kPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C / 40 °C für Wasser
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C (kein Gefrieren) / 5 °C mit Wasser
Effektiver Querschnitt	39 mm <sup>2</sup>
Dichtungsprinzip	Chemisch vernickelt (kupferfreie Anwendung), mit Außengewinde-Dichtstoff

## Abmessungen

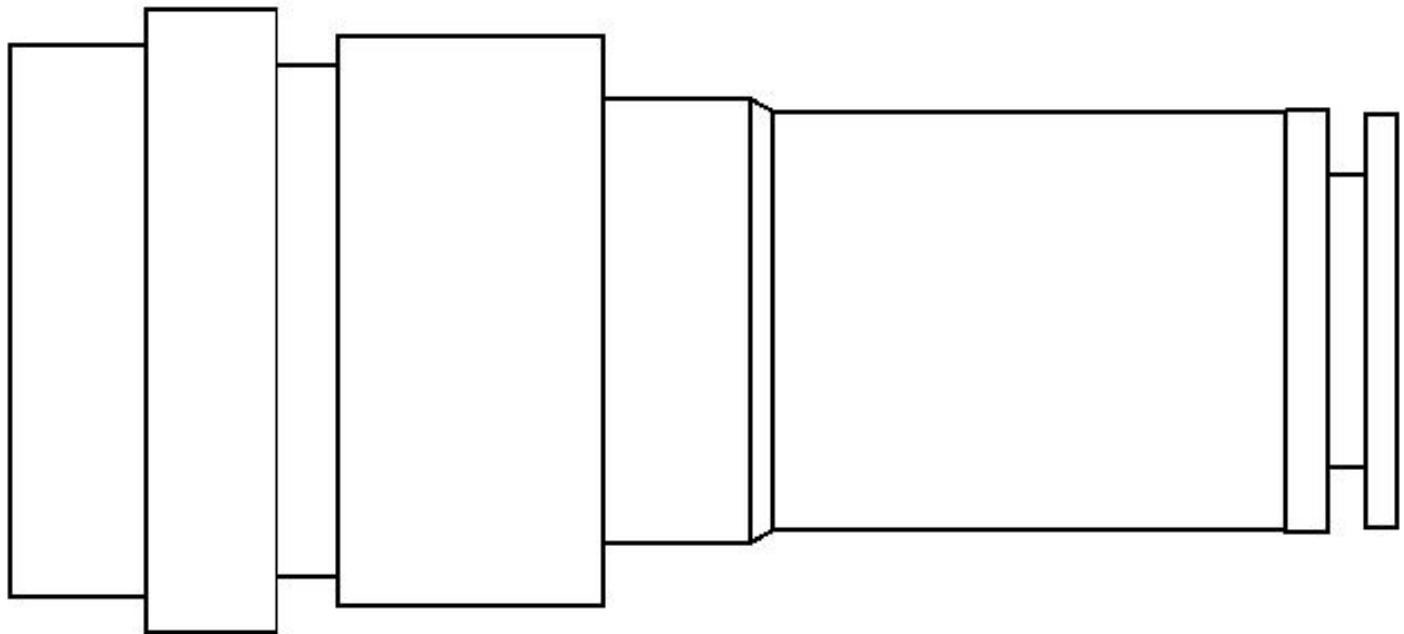

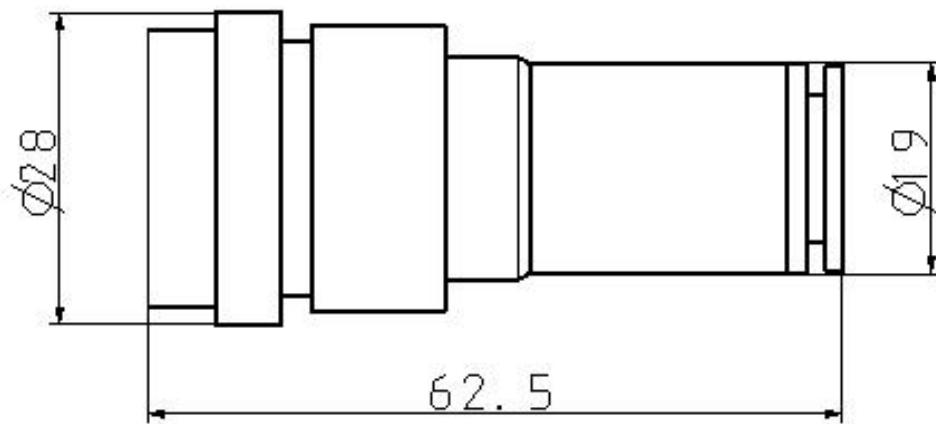

## Weitere Informationen

Katalog

[KK-C\\_DE.pdf](#)