


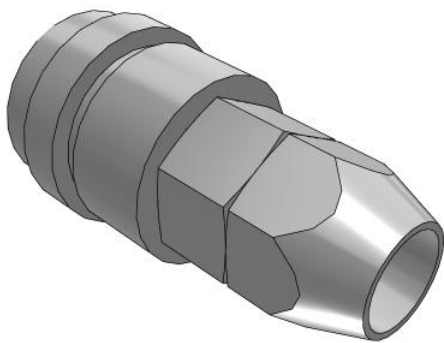

## KK\*S-\*N, S-Koppler, mit Überwurfmutter KK4S-85N

### Technisches Datenblatt


### General series information

- Mit Überwurfmutter.
- Baugröße: 1/8, 1/4, 1/2.
- Verwendb. Schlauch-Außen-Ø: Ø 8, Ø 9, Ø 10, Ø 12, Ø 12,5, Ø 16.

### Technische Daten

|                                  |                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Gehäusegröße                     | 4 (1/4)                                                                  |
| Verwendb. Schlauch-Außen/Innen-Ø | 8.5/12.5 mm                                                              |
| Druckmedium                      | Druckluft, Wasser                                                        |
| Maximaler Betriebsdruck          | 1.0 MPa                                                                  |
| Minimaler Betriebsdruck          | -90 kPa                                                                  |
| Prüfdruck                        | 1.5 MPa                                                                  |
| Maximale Umgebungstemperatur     | 60 °C / 40 °C für Wasser                                                 |
| Minimale Umgebungstemperatur     | -5 °C (kein Gefrieren) / 5 °C mit Wasser                                 |
| Effektiver Querschnitt           | 39 mm <sup>2</sup>                                                       |
| Dichtungsprinzip                 | Chemisch vernickelt (kupferfreie Anwendung), mit Außengewinde-Dichtstoff |
| Gewicht                          | 0.069 Kg                                                                 |

## Abmessungen

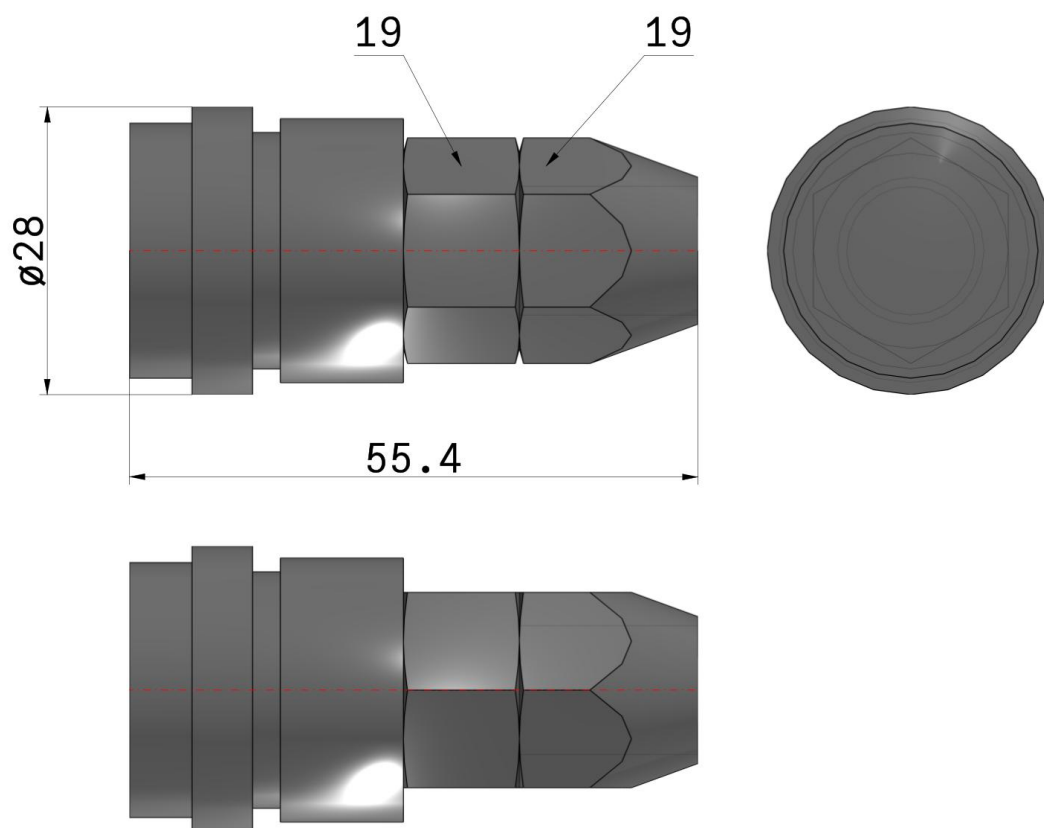

## Weitere Informationen

Katalog

[KK-C\\_DE.pdf](#)