

## KK\*P-\*M, S-Koppler, mit Außengewinde KK6P-06MS

### Technisches Datenblatt


#### General series information


- Mit Außengewinde.
- Baugröße: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
- Gewindeanschluss: M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4.

#### Technische Daten

Dichtung	S (Mit Dichtmittel)
Anschlussgröße	R 3/4
Gehäusegröße	6 (1/2)
Druckmedium	Druckluft, Wasser
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0 kPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C / 40 °C für Wasser
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C (kein Gefrieren) / 5 °C mit Wasser
Effektiver Querschnitt	82 mm <sup>2</sup>
Dichtungsprinzip	Chemisch vernickelt (kupferfreie Anwendung), mit Außengewinde-Dichtstoff
Gewicht	0.094 Kg

## Abmessungen

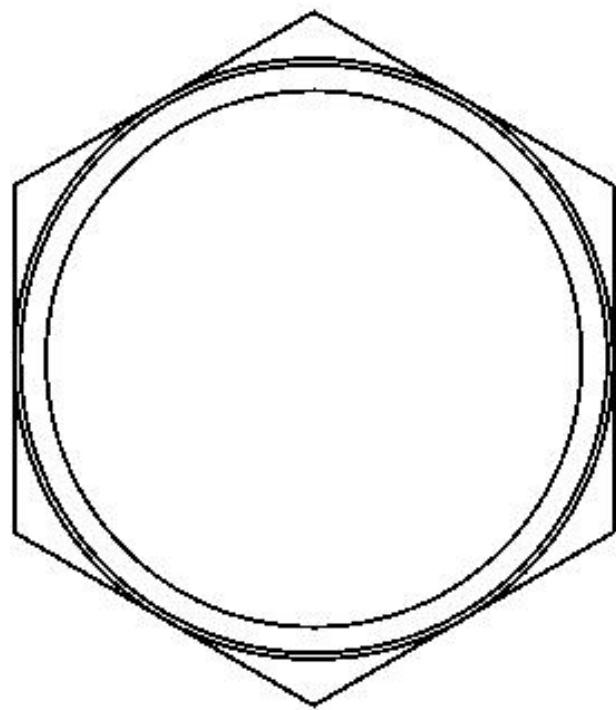

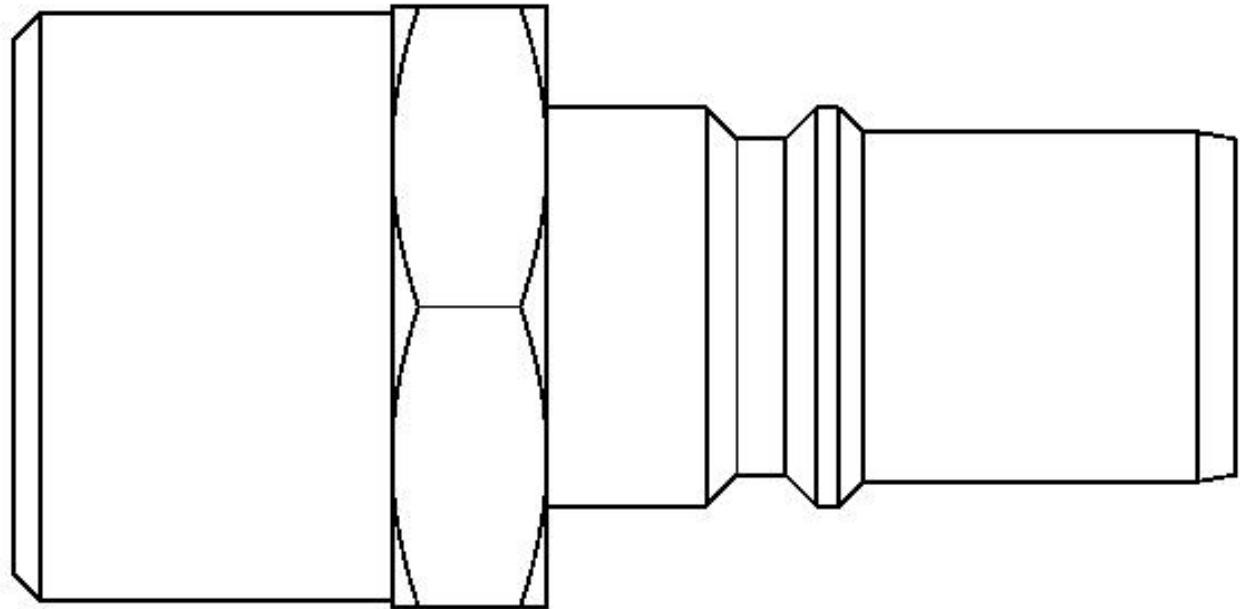

## Weitere Informationen

Katalog

[KK-C\\_DE.pdf](#)