

## KK\*S-\*L, Coupleurs S, Modèle coudé à raccord instantané KK6S-12L

Fiche technique


### General series information

- Modèle coudé à raccord instantané.
- Taille du corps: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
- Diam. ext. du tube applicabe: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.

### Standard Specifications

Diam. ext. du tube applicable	Ø12 mm
Taille du corps	6 (1/2)
Pression du fluide	Air, Eau
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0 kPa
Proof pressure	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C / 40 °C Pour l'eau
Température ambiante min.	-5 °C (hors gel) / 5 °C pour l'eau
Surface effective	82 mm <sup>2</sup>
Principe d'étanchéité	Nickelée (application sans cuivre), avec joint d'étanchéité pour filetage mâle
Poids	0.079 Kg

## Dimensions

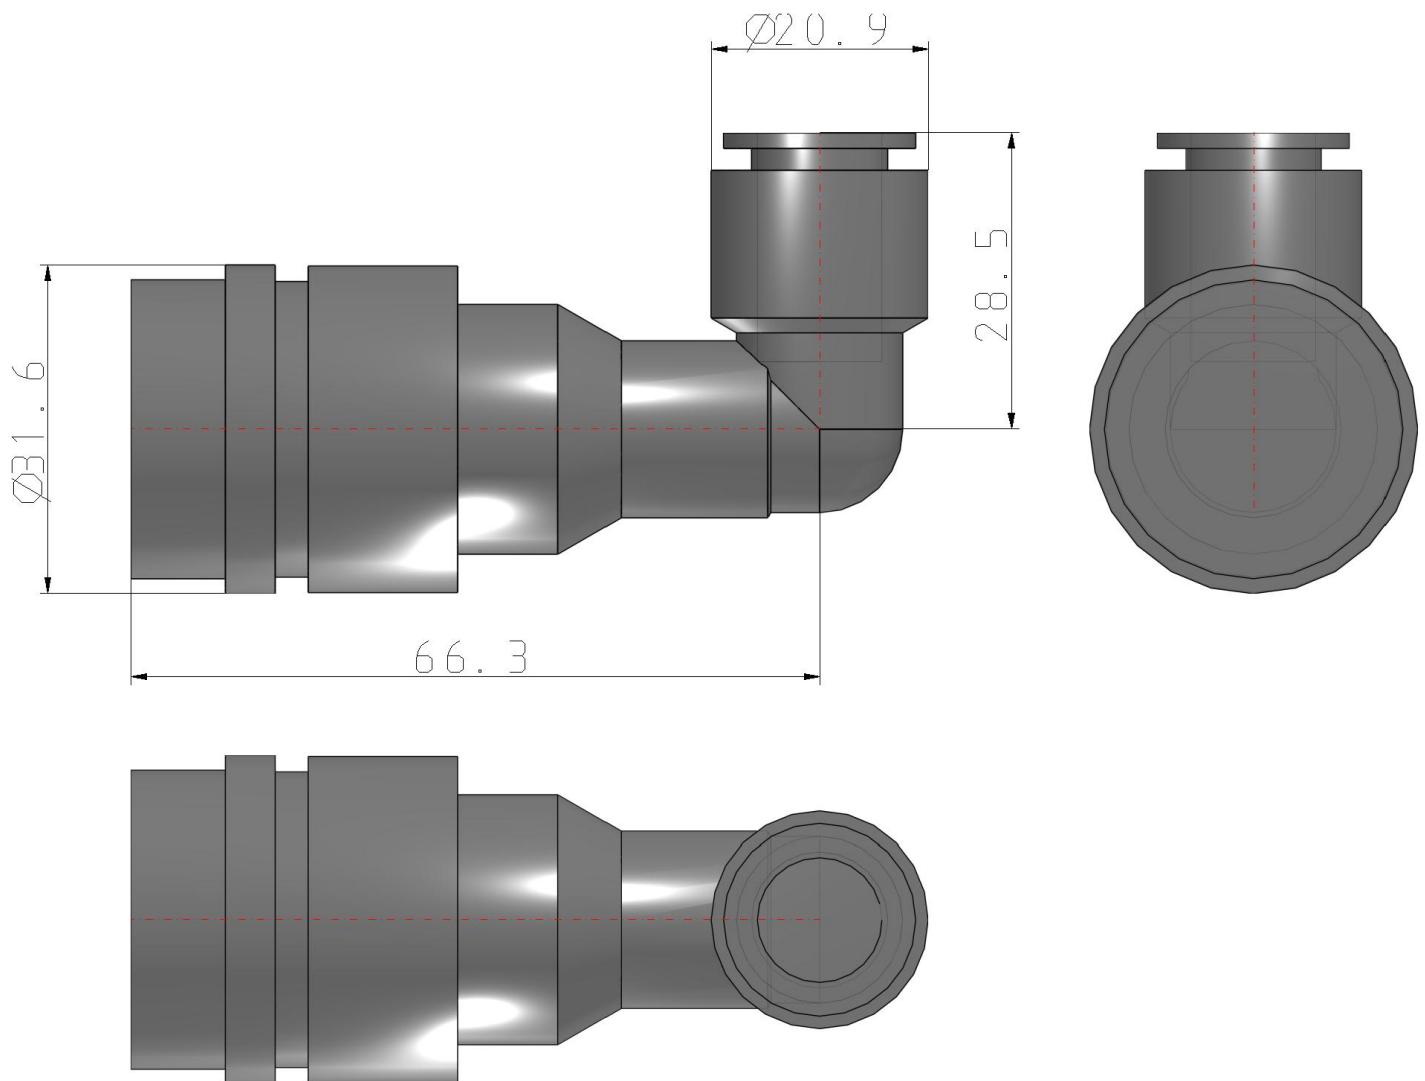

## Information supplémentaire

Catalogue

[KK-C\\_FR.pdf](#)