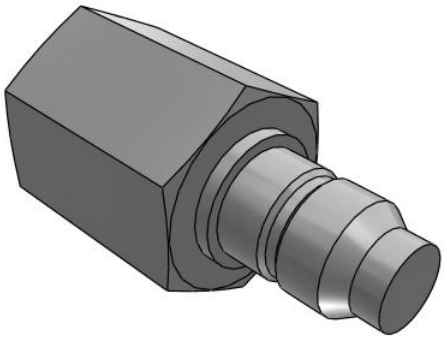

KKA*P-*F, S-Koppler, rostfreier Stahl, mit Innengewinde

KKA3P-03F

Technisches Datenblatt

General series information

- Mit Innengewinde.
- Baugröße: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
- Gewindeanschluss: Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2, Rc3/4, Rc1, Rc1 1/4, Rc1 1/2.

Technische Daten

Anschlussgröße	Rc 3/8
Eingebautes Rückschlagventil	Mit Rückschlagventil
Gehäusegröße	3 (1/8)
Druckmedium	Druckluft, Wasser
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	-100 kPa
Prüfdruck	10 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	150 °C (Nicht mit Dampf einsetzbar)
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C (kein Gefrieren)
Effektiver Querschnitt	17.4 mm²
Dichtungsprinzip	Mit Außengewindedichtung
Schmierungsfreie Ausführung	Ohne Schmiermittel. Weichdichtung: Fluorkunststoffbeschichtet (Metallgleitteile: Mit Fluorkunststoff beschichtet)
Material	Metallteile: Edelstahl 304, Gummiteile: Fluorkautschuk (Spezial-FKM)
Gewicht	0.035 Kg

Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung des Herstellers geändert werden.

Abmessungen

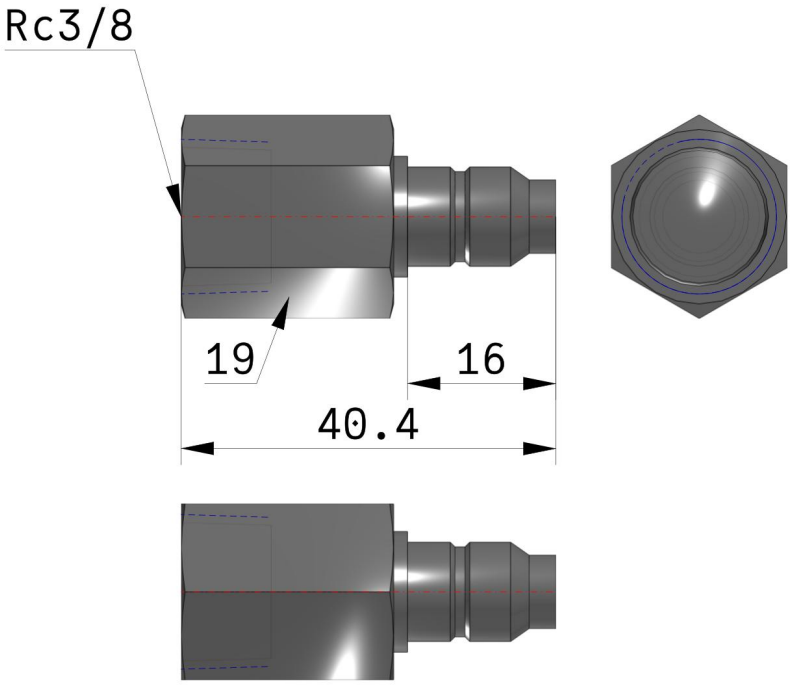

Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung des Herstellers geändert werden.

Weitere Informationen

Katalog	KK-C_DE.pdf

Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung des Herstellers geändert werden.