


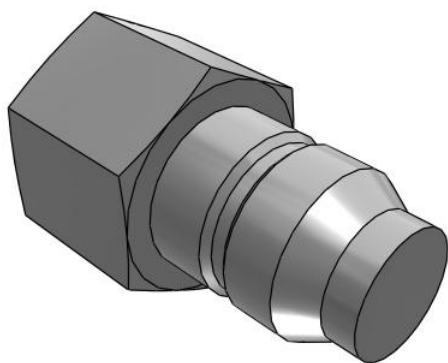

## KKA\*P-\*F, Raccordi S, Acciaio inox, Filettatura femmina KKA4P-03F-1

Scheda tecnica


### General series information

- Filettatura femmina.
- Misura corpo: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
- Attacco: Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2, Rc3/4, Rc1, Rc1 1/4, Rc1 1/2.

### Specifiche standard

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misura attacco                   | Rc 3/8                                                                                                                                    |
| Valvola di controllo incorporata | 1 (senza valvola unidirezionale)                                                                                                          |
| Dimensione corpo                 | 4 (1/4)                                                                                                                                   |
| Fluido di Pressione              | Aria, Acqua                                                                                                                               |
| Pressione massima di esercizio   | 1.0 MPa                                                                                                                                   |
| Pressione minima di esercizio    | 0 kPa                                                                                                                                     |
| Proof pressure                   | 10 MPa                                                                                                                                    |
| Massima temperatura ambiente     | 150 °C (Non utilizzare con vapore)                                                                                                        |
| Minima temperatura ambiente      | -5 °C (senza congelamento)                                                                                                                |
| Area effettiva                   | 26.4 mm <sup>2</sup>                                                                                                                      |
| Principio di tenuta              | Con tenuta per filettatura maschio                                                                                                        |
| F170-Non-greased_specification   | Non si utilizza lubrificante. Paracolpi: rivestimento fluorinico, (Parti scorrevoli in metallo: placcate con materiale contenente fluoro) |
| Materiale                        | Acciaio inox 304 elastomero fluorurato (FKM speciale)                                                                                     |
| Weight                           | 0.024 Kg                                                                                                                                  |

## Dimensioni

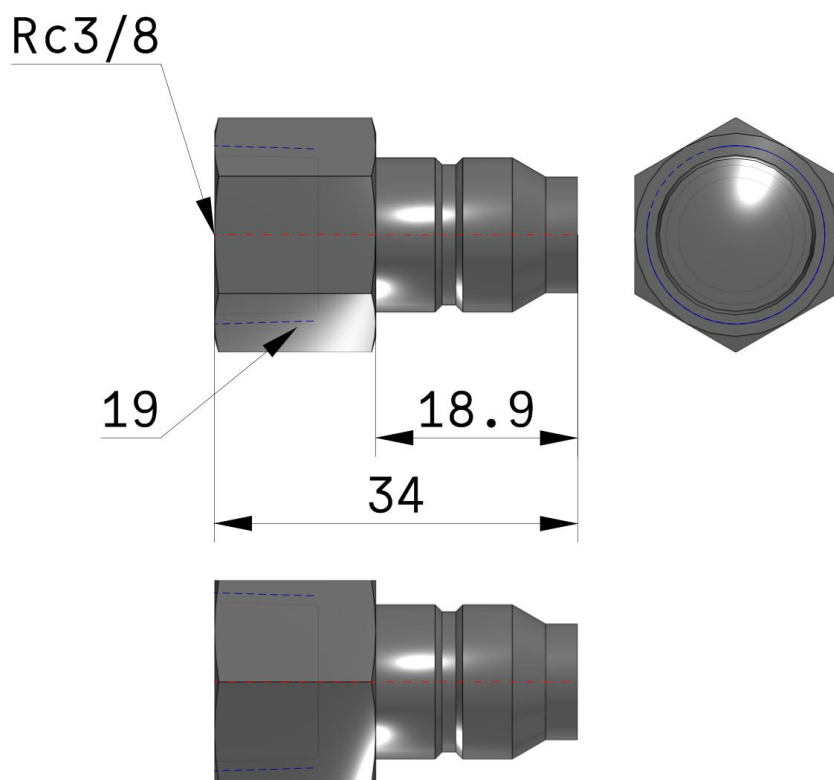

## Informazioni aggiuntive

Catalogue

[KK-C\\_IT.pdf](#)