

**KKA\*P-\*M, Raccordi S, Acciaio inox,  
Filettatura maschio  
KKA6P-03M-1**

**Scheda tecnica**




### General series information

- Filettatura maschio.
- Misura corpo: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
- Attacco: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1, R1 1/4, R1 1/2.

### Specifiche standard

Misura attacco	R 3/8
Valvola di controllo incorporata	1 (senza valvola unidirezionale)
Dimensione corpo	6 (1/2)
Fluido di Pressione	Aria, Acqua
Pressione massima di esercizio	1.0 MPa
Pressione minima di esercizio	0 kPa
Proof pressure	10 MPa
Massima temperatura ambiente	150 °C (Non utilizzare con vapore)
Minima temperatura ambiente	-5 °C (senza congelamento)
Area effettiva	54.2 mm <sup>2</sup>
Principio di tenuta	Con tenuta per filettatura maschio
F170-Non-greased_specification	Non si utilizza lubrificante. Paracolpi: rivestimento fluorinico, (Parti scorrevoli in metallo: placcate con materiale contenente fluoro)
Materiale	Acciaio inox 304 elastomero fluorurato (FKM speciale)
Weight	0.041 Kg

## Dimensioni

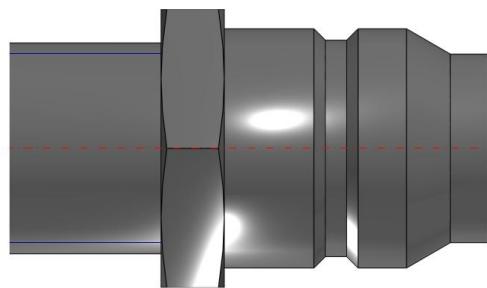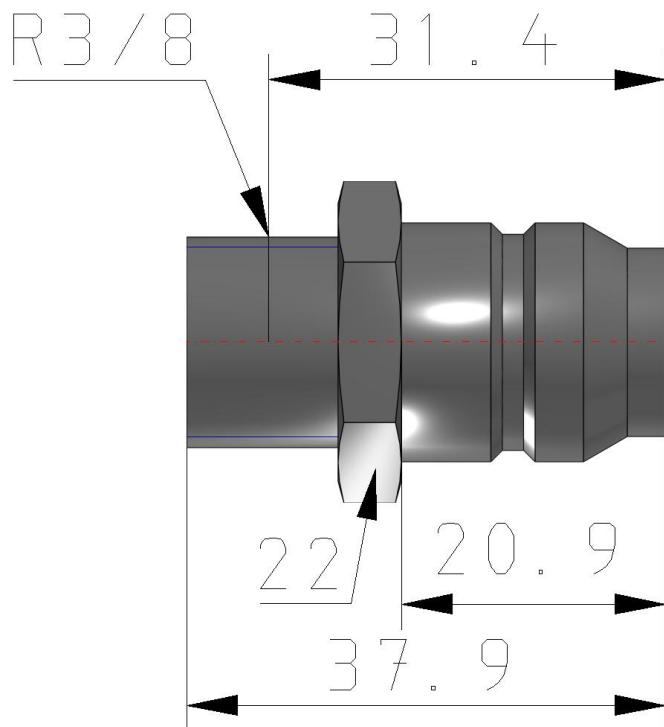

## Informazioni aggiuntive

Catalogue

[KK-C\\_IT.pdf](#)