


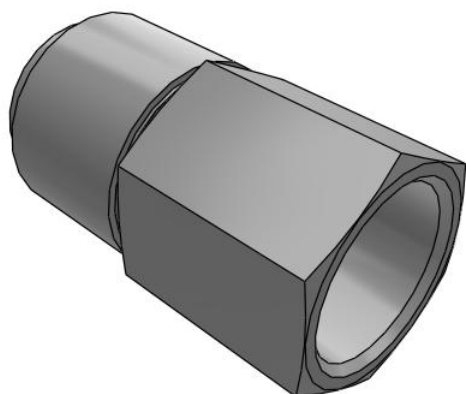

## KKA\*S-\*F, S-Koppler, rostfreier Stahl, mit Innengewinde KKA6S-06F-1

### Technisches Datenblatt


### General series information

- Mit Innengewinde.
- Baugröße: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
- Gewindeanschluss: Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2, Rc3/4, Rc1, Rc1 1/4, Rc1 1/2.

### Technische Daten

|                              |                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlussgröße               | Rc 3/4                                                                                                            |
| Eingebautes Rückschlagventil | 1 (Ohne Rückschlagventil)                                                                                         |
| Gehäusegröße                 | 6 (1/2)                                                                                                           |
| Druckmedium                  | Druckluft, Wasser                                                                                                 |
| Maximaler Betriebsdruck      | 1.0 MPa                                                                                                           |
| Minimaler Betriebsdruck      | 0 kPa                                                                                                             |
| Prüfdruck                    | 10 MPa                                                                                                            |
| Maximale Umgebungstemperatur | 150 °C (Nicht mit Dampf einsetzbar)                                                                               |
| Minimale Umgebungstemperatur | -5 °C (kein Gefrieren)                                                                                            |
| Effektiver Querschnitt       | 54.2 mm <sup>2</sup>                                                                                              |
| Dichtungsprinzip             | Mit Außengewindedichtung                                                                                          |
| Schmierungsfreie Ausführung  | Ohne Schmiermittel. Weichdichtung: Fluorkunststoffbeschichtet (Metallgleitteile: Mit Fluorkunststoff beschichtet) |
| Material                     | Metallteile: Edelstahl 304, Gummiteile: Fluorkautschuk (Spezial-FKM)                                              |
| Gewicht                      | 0.169 Kg                                                                                                          |

## Abmessungen

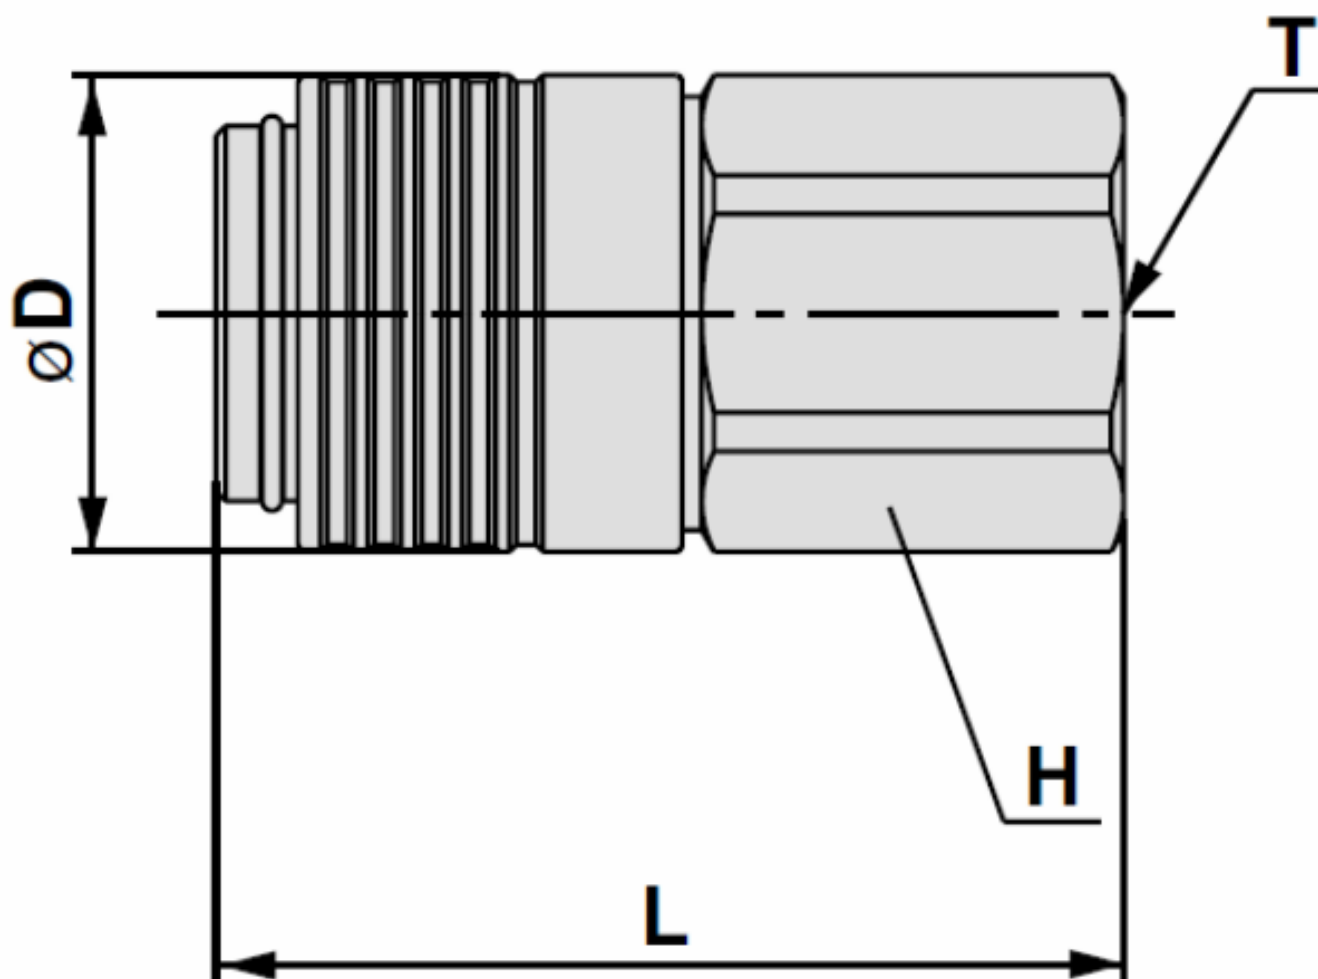

## Weitere Informationen

Katalog

[KK-C\\_DE.pdf](#)