

**KKA\*S-\*F, S-Koppler, rostfreier  
Stahl, mit Innengewinde  
KKA7S-04F**

**Technisches Datenblatt**


### General series information

- Mit Innengewinde.
- Baugröße: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
- Gewindeanschluss: Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2, Rc3/4, Rc1, Rc1 1/4, Rc1 1/2.

### Technische Daten

Anschlussgröße	Rc 1/2
Eingebautes Rückschlagventil	Mit Rückschlagventil
Gehäusegröße	7 (3/4)
Druckmedium	Druckluft, Wasser
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0 kPa
Prüfdruck	10 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	150 °C (Nicht mit Dampf einsetzbar)
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C (kein Gefrieren)
Effektiver Querschnitt	99.6 mm <sup>2</sup>
Dichtungsprinzip	Mit Außengewindedichtung
Schmierungsfreie Ausführung	Ohne Schmiermittel. Weichdichtung: Fluorkunststoffbeschichtet (Metallgleitteile: Mit Fluorkunststoff beschichtet)
Material	Metallteile: Edelstahl 304, Gummiteile: Fluorkautschuk (Spezial-FKM)
Gewicht	0.477 Kg

## Abmessungen

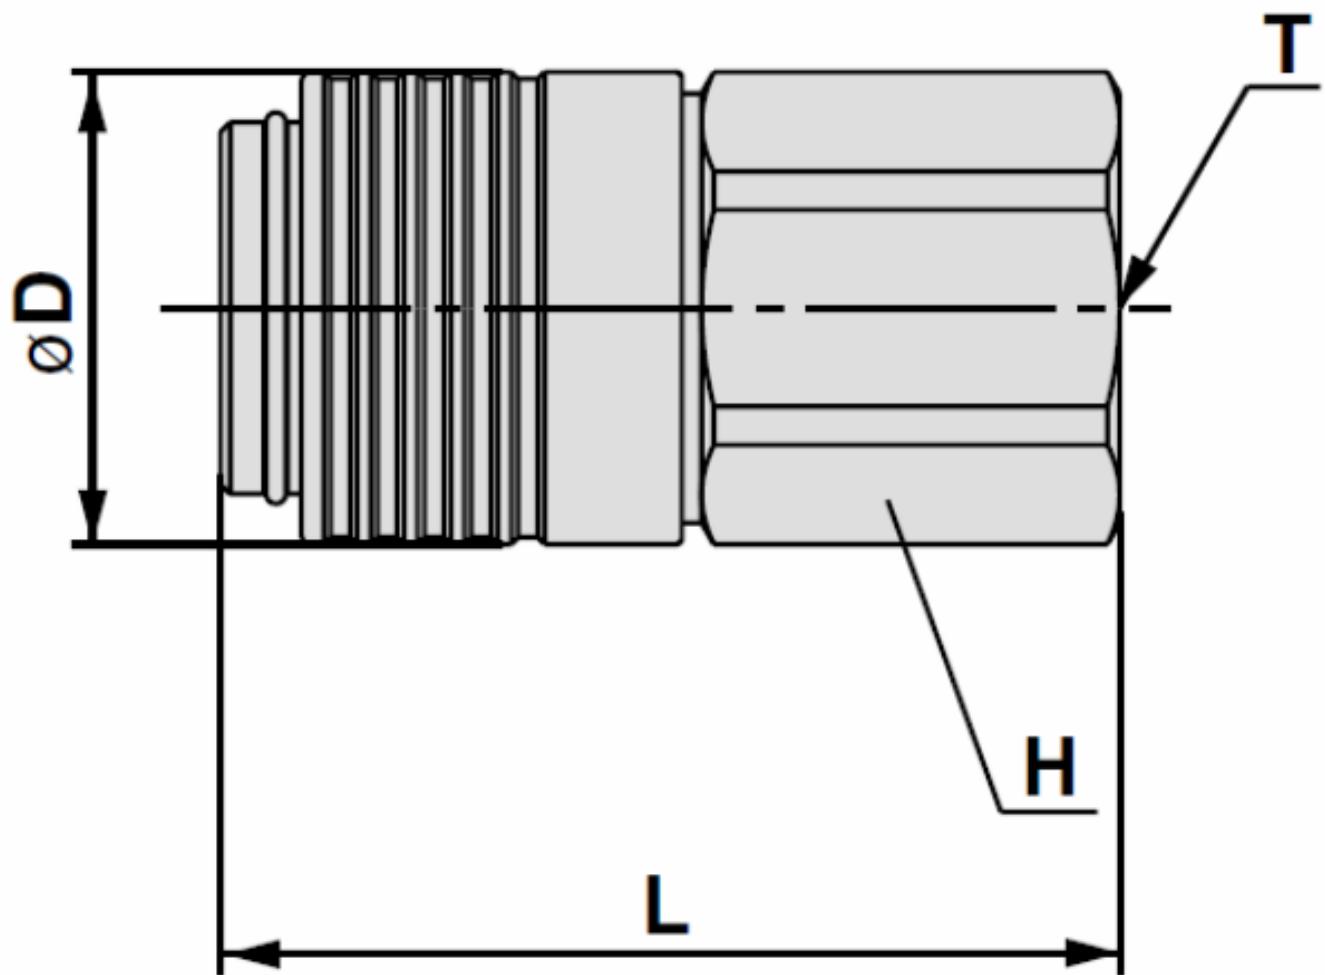

## Weitere Informationen

Katalog

[KK-C\\_DE.pdf](#)