


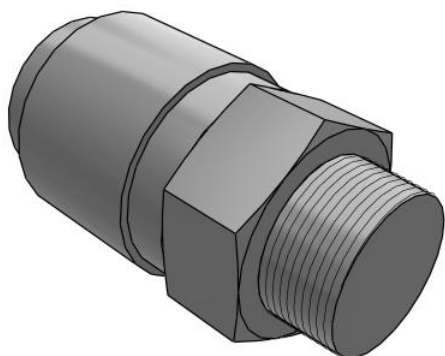

KKA*S-*M, S-Koppler, rostfreier Stahl, mit Außengewinde KKA9S-14M

Technisches Datenblatt


General series information

- Mit Außengewinde.
- Baugröße: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
- Gewindeanschluss: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1, R1 1/4, R1 1/2.

Technische Daten

Anschlussgröße	R 1 1/2
Eingebautes Rückschlagventil	Mit Rückschlagventil
Gehäusegröße	9 (1 1/4)
Druckmedium	Druckluft, Wasser
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0 kPa
Prüfdruck	10 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	150 °C (Nicht mit Dampf einsetzbar)
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C (kein Gefrieren)
Effektiver Querschnitt	332.1 mm ²
Dichtungsprinzip	Mit Außengewindedichtung
Schmierungsfreie Ausführung	Ohne Schmiermittel. Weichdichtung: Fluorkunststoffbeschichtet (Metallgleitteile: Mit Fluorkunststoff beschichtet)
Material	Metallteile: Edelstahl 304, Gummiteile: Fluorkautschuk (Spezial-FKM)
Gewicht	1.819 Kg

Abmessungen

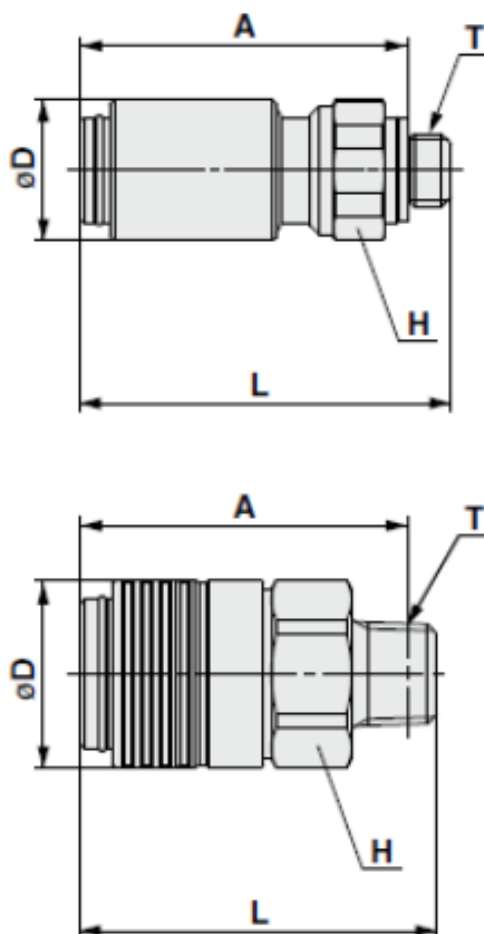

Weitere Informationen

Katalog

[KK-C_DE.pdf](#)