


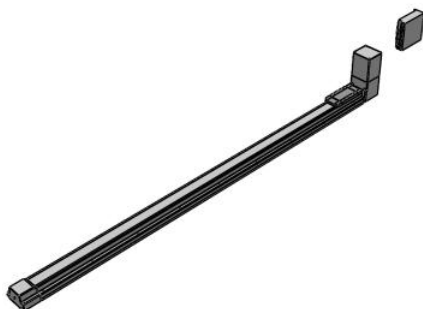

Servomoteur CA, 100/200/400W - LEFB LEFB40S4S-1500-S5A21

Fiche technique


General series information

- Taille: 25, 32 et 40 mm.
- Course: 300 à 3000 mm.

Spécifications standards

Taille	40
Position de montage du moteur	Montage par le haut
AC Servomoteur	S4 (400W Sortie, Encodeur incrémentiel, LECSA2)
Course	1500mm
Options du moteur	Sans
Fixation de montage du détecteur	Sans
Trou de piétagage	Boitier B face inférieure
Type de câble pour l'actionneur	S (Câble standard)
Longueur de câble	5 (5m)
Contrôleur	A2 (LECSA2 200 V à 230 V)
I/O Connecteur	1 (1.5 m)
Normes	CE
Résistance aux impacts/vibrations	50/20 m/s ²
Codeur	Codeur incrémental 17 bits (Résolution : 131072 p/rév)
Tension d'alimentation	200 - 230 V
Horizontal Charge	25 kg
Accélération/Décélération max.	20000 mm/s ²
Répétitivité de positionnement	± 0.06 mm
Mouvement perdu	0.1 mm
Plage de température d'utilisation	5 - 40 °C
Vitesse max.	2000 mm/s

Dimensions

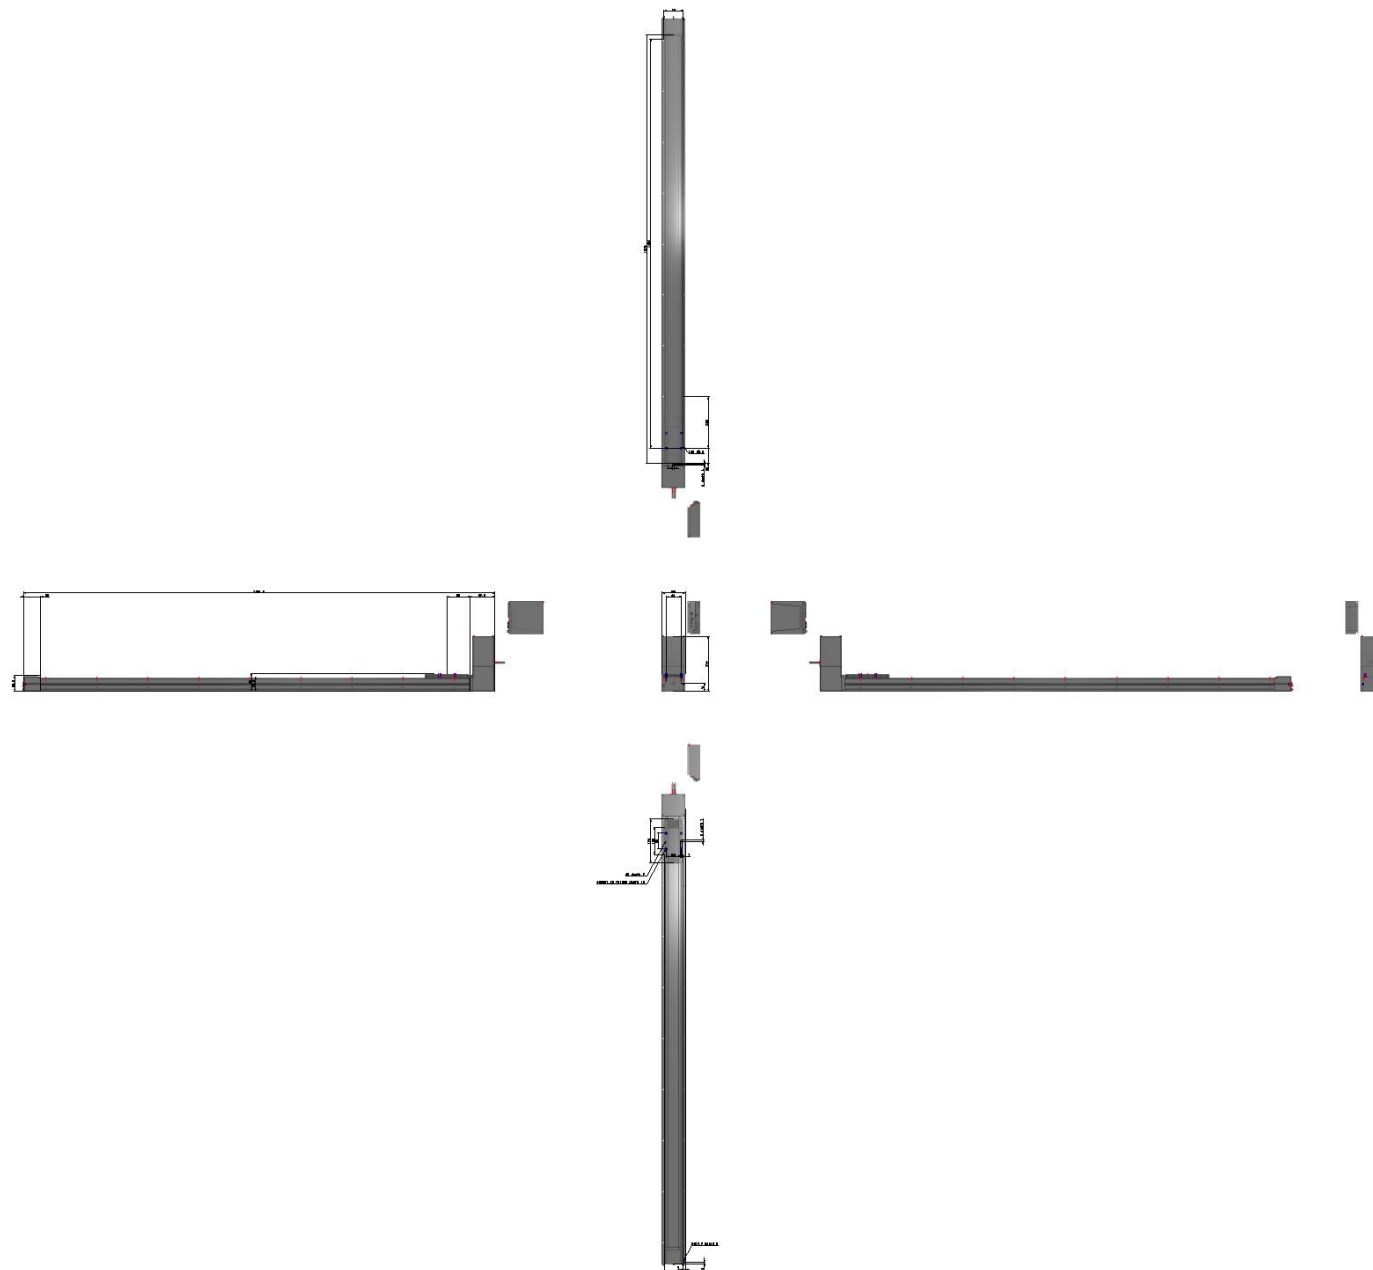

Information supplémentaire

Catalogue	LEF-F_EU.pdf
Déclaration de conformité	newDoC_LEFx_11-LEFx_servoDC_servoAC_LECSx_FR.pdf newDoC_LEFx_TF1Y269EN-A.pdf newDoC_LEFx_11-LEFx_servoAC_LECSS-T_EN.pdf newDoC_LEF_TF1Y270EN-B.pdf newDoC_LEF_TF1Y267EN-A.pdf newDoC_LEF_TF1Y268EN-A.pdf newDoC_LEFx_11-LEFx_servoAC_LECSA_EN.pdf newDoC_LEFx_11-LEFx_servoAC_LECSS-T_FR.pdf newDoC_LEFx_11-LEFx_servoAC_LECSA_FR.pdf newDoC_LEFx_11-LEFx_servoDC_servoAC_LECYx_FR.pdf newDoC_LEFx_11-LEFx_servoDC_servoAC_LECSx_EN.pdf newDoC_LEFx_11-LEFx_servoDC_servoAC_LECYx_EN.pdf
Manuels d'installation	IM_LEFx_servoAC_EN.pdf IM_LEFx_servoAC_FR.pdf
Operation manuals	OM_LEFx_SERVOAC_LECSx_LECSS-T_LECY_EN.pdf