


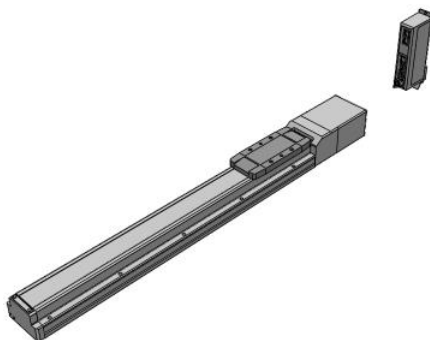

Modèle standard - LEFS LEFS40A-500-R5CP18

Fiche technique

General series information


- Taille: 16, 25, 32 et 40 mm
- Course: 50 à 1200 mm
- Accélération : jusqu'à 3000 mm/s²
- Vitesse : jusqu'à 1200 mm/s
- Modèles moteur pas à pas et servo moteur
- Codeur : incrémental.

Spécifications standards

Précision	Modèle de base
Taille	40 mm
Position de montage du moteur	Axiale
Moteur	Moteur pas à pas
Pas de vis	A (Taille 16: 10 mm, Taille 25: 12 mm, Taille 32: 16 mm, Taille 40: 20 mm)
Course	500 mm
Options du moteur	Sans frein
Fixation de montage du détecteur	Sans
Butée bande externe	Standard
Trou de piéutage	Boîtier B face inférieure
Type de câble pour l'actionneur	R (Câble robotique [câble flexible])
Longueur de câble de l'actionneur	5 (5 m)
Contrôleur	C (JXC, Contrôleur pour moteur pas à pas)
Câblage E/S pour les contrôleurs LEC	Sans câble
Protocole	P (PROFINET)
Suffixe	1 (Pour axe simple)

Montage du contrôleur	8 (Rail DIN)
Câblage E/S pour les contrôleurs JXC et connecteur de communication	Sans
Température ambiante max.	40 °C
Température ambiante min.	5 °C
Alimentation générale	24 V DC ± 10 %
Normes	CE;UL/cUL
Codeur	Phase A/B incrémentielle (800 impulsions/rotation)
Poids	7.570 Kg

Dimensions

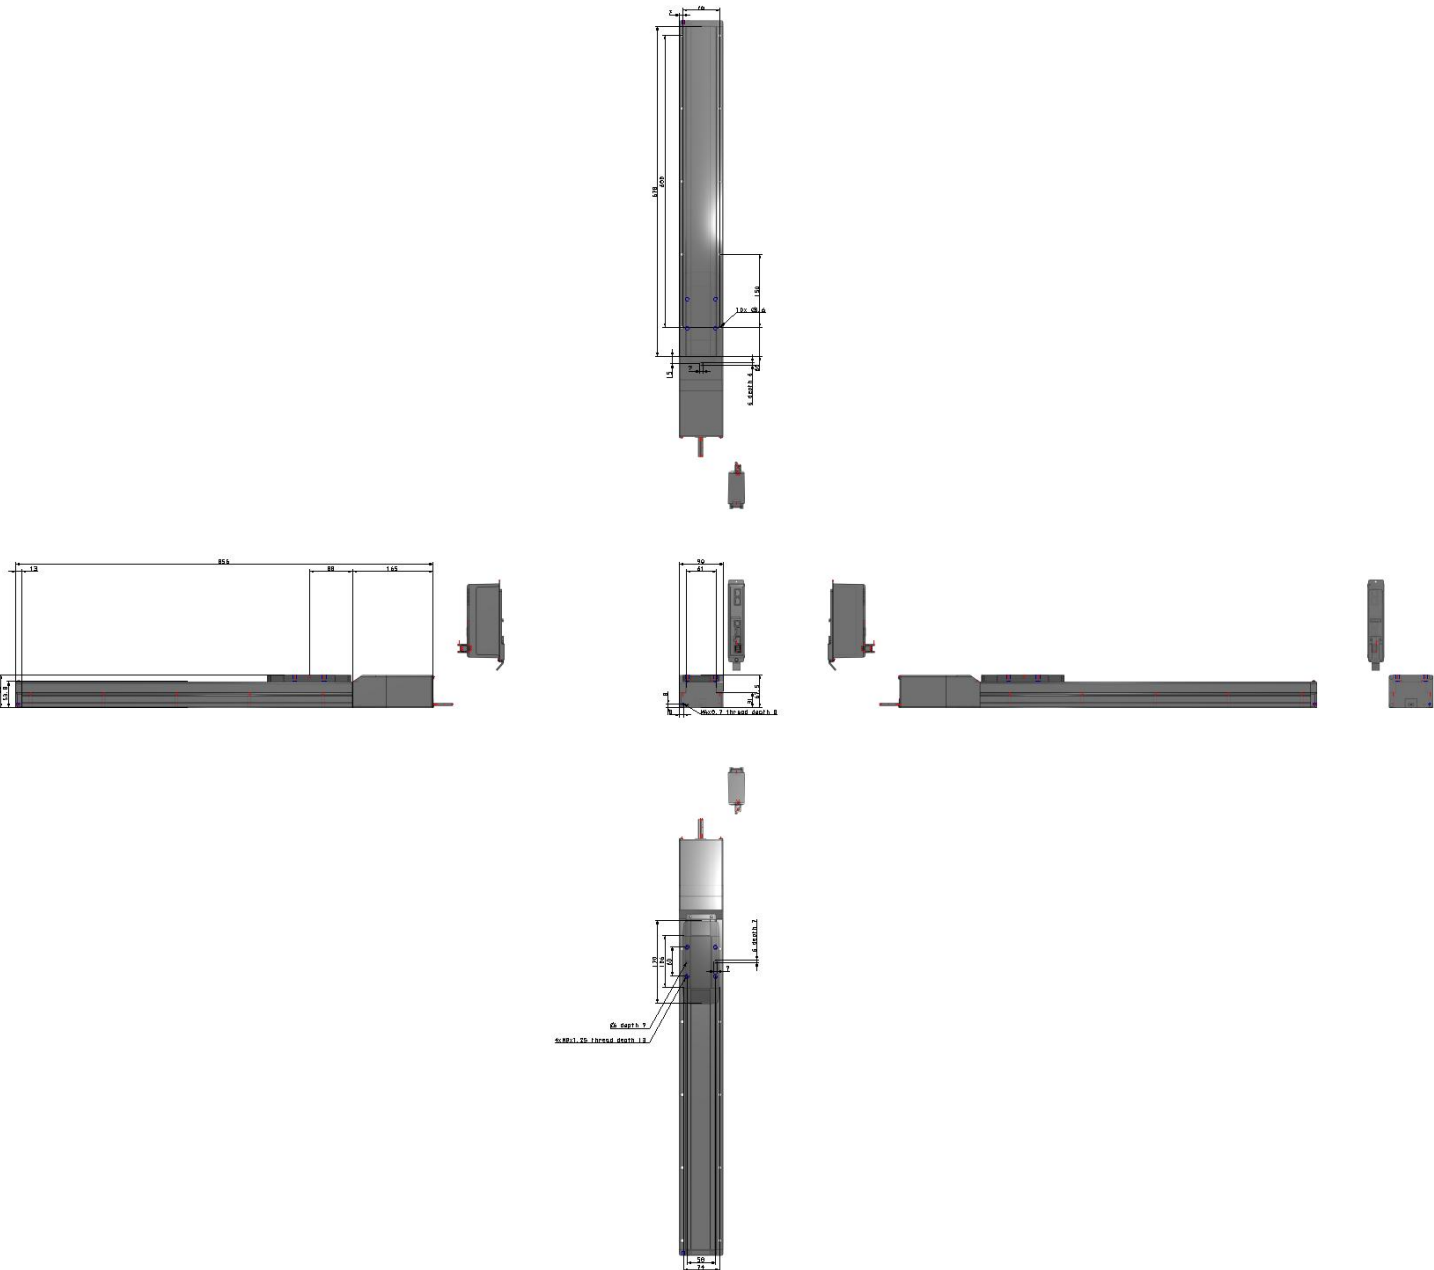

Information supplémentaire

Catalogue	LEF-F_EU.pdf
Déclaration de conformité	newDoC_LEFx_11-LEFx_stepDC-servoDC_EN.pdf newDoC_LEFx_11-LEFx_stepDC-servoDC_FR.pdf newDoC_LEFx-TF1Y266EN-B.pdf
Manuels d'installation	IM_LEFx_servoDC_FR.pdf IM_LEFx_stepDC_FR.pdf IM_LEFx_stepDC_EN.pdf IM_LEFx_servoDC_EN.pdf
Operation manuals	OM_LEFx_stepDC-servoDC_EN-B.pdf