


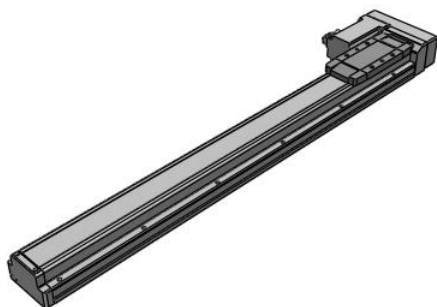

Elektrischer Spindelantrieb, AC Servomotor - LEFS LEFS40RT8A-650-R5

Technisches Datenblatt


Allgemeine Produktinformationen

- Baugrößen: 25, 32 und 40 mm
- Hub: 50 bis 1200 mm
- AC Servomotor, 100/200/400W.

Technische Daten

Genauigkeit	Grundausführung
Größe	40 mm
Motor-Einbaulage	R (rechte Seite parallel)
AC Servomotor	T8 (400 W Ausgangsleistung, Absolut-Encoder, LECSB/C/S)
Spindelsteigung	A (Baugröße 25: 12 mm, Baugröße 32: 16 mm, Baugröße 40: 20 mm)
Hub	650 mm
Motoroption	Ohne Motorbremse
Signalgeber-Befestigungselement	Keine
Schutzband-Stopper	Standard
Passbohrung	Gehäuse B unten
Antriebskabel-Ausführung	R [Robotik-Kabel (flexibles Kabel)]
Motorkabellänge	5 (5 m)
Controller-Ausführung	ohne Treiber
I/O Stecker	ohne Stecker
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C
Versorgungsspannung	24 VDC ±10 %
Zulassung	CE

Positions-Wiederholgenauigkeit	$\pm 0.02 \text{ mm}$
Leerlauf	0.1 mm

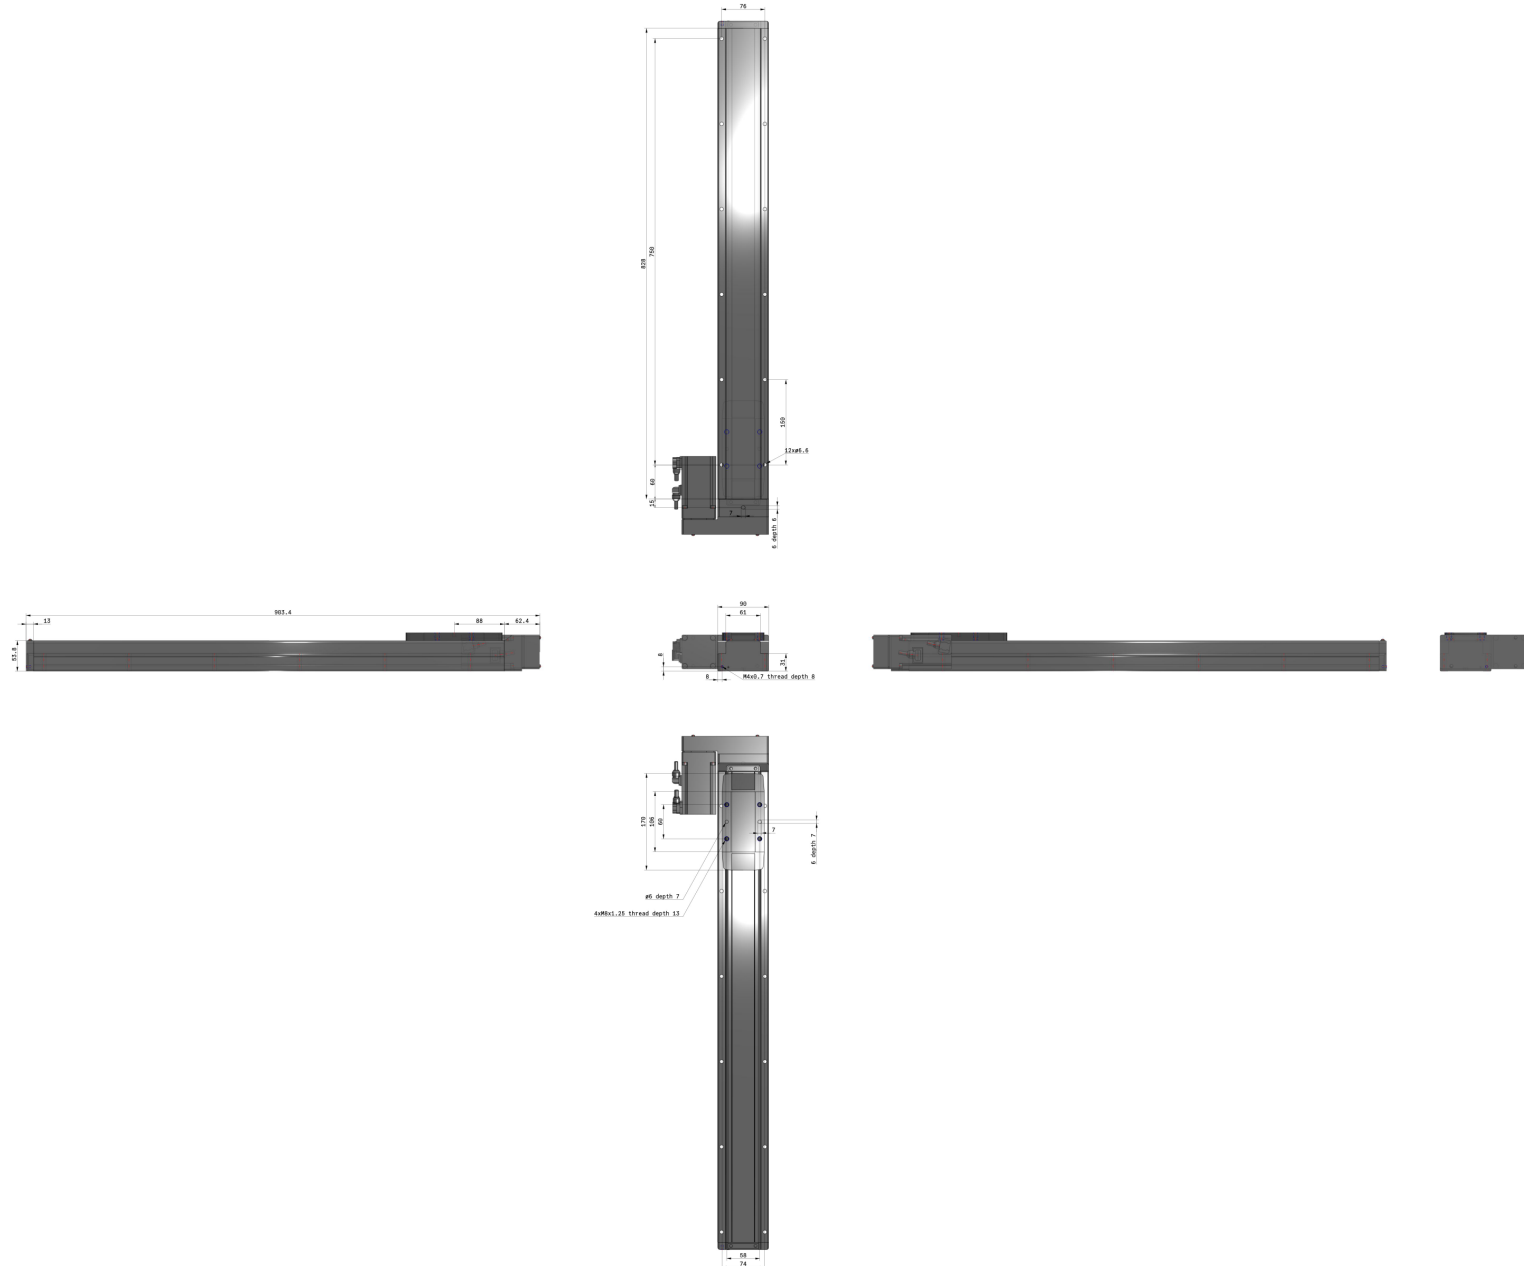

Weitere Informationen

Katalog	LEF-F_EU.pdf
CE-Konformitätserklärung	newDoC_LEF_TF1Y267EN.pdf newDoC_LEFx_11-LEFx_servoDC_servoAC_LECYx_DE.pdf newDoC_LEFx_11-LEFx_servoAC_LECSS-T_DE.pdf newDoC_LEFx_TF1Y269EN.pdf newDoC_LEF_TF1Y270EN-A.pdf newDoC_LEFx_11-LEFx_servoDC_servoAC_LECSx_DE.pdf newDoC_LEFx_11-LEFx_servoAC_LECSA_EN.pdf newDoC_LEFx_TF1Y268EN.pdf newDoC_LEFx_11-LEFx_servoDC_servoAC_LECSx_EN.pdf newDoC_LEFx_11-LEFx_servoDC_servoAC_LECYx_EN.pdf newDoC_LEFx_11-LEFx_servoAC_LECSS-T_EN.pdf newDoC_LEFx_11-LEFx_servoAC_LECSA_DE.pdf newDoC_LEF_TF1Y268EN.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_LEFx_servoAC_EN.pdf IM_LEFx_servoAC_DE.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_LEFx_SERVOAC_LECSx_LECSS-T_LECY_EN.pdf