

Modèle standard - LEFS LEFS40T8H-800


Fiche technique

General series information

- Taille: 25, 32 et 40 mm
- Course: 50 à 1200 mm
- Servomoteur CA, 100/200/400W.

Spécifications standards

Précision	Modèle de base
Taille	40 mm
Position de montage du moteur	Axiale
AC Servomoteur	T8 (400W Sortie, Encodeur absolu, LECSB/C/S)
Pas de vis	H (Taille 25: 20 mm, Taille 32: 24 mm, Taille 40: 30 mm)
Course	800 mm
Options du moteur	Sans frein
Fixation de montage du détecteur	Sans
Butée bande externe	Standard
Trou de piétage	Boitier B face inférieure
Type de câble pour l'actionneur	Sans câble
Longueur de câble de l'actionneur	Sans câble
Contrôleur	Sans contrôleur
I/O Connecteur	Sans connecteur
Température ambiante max.	40 °C
Température ambiante min.	5 °C
Alimentation générale	24 VDC ± 10 %
Normes	CE
Répétitivité de positionnement	± 0.02 mm
Mouvement perdu	0.1 mm

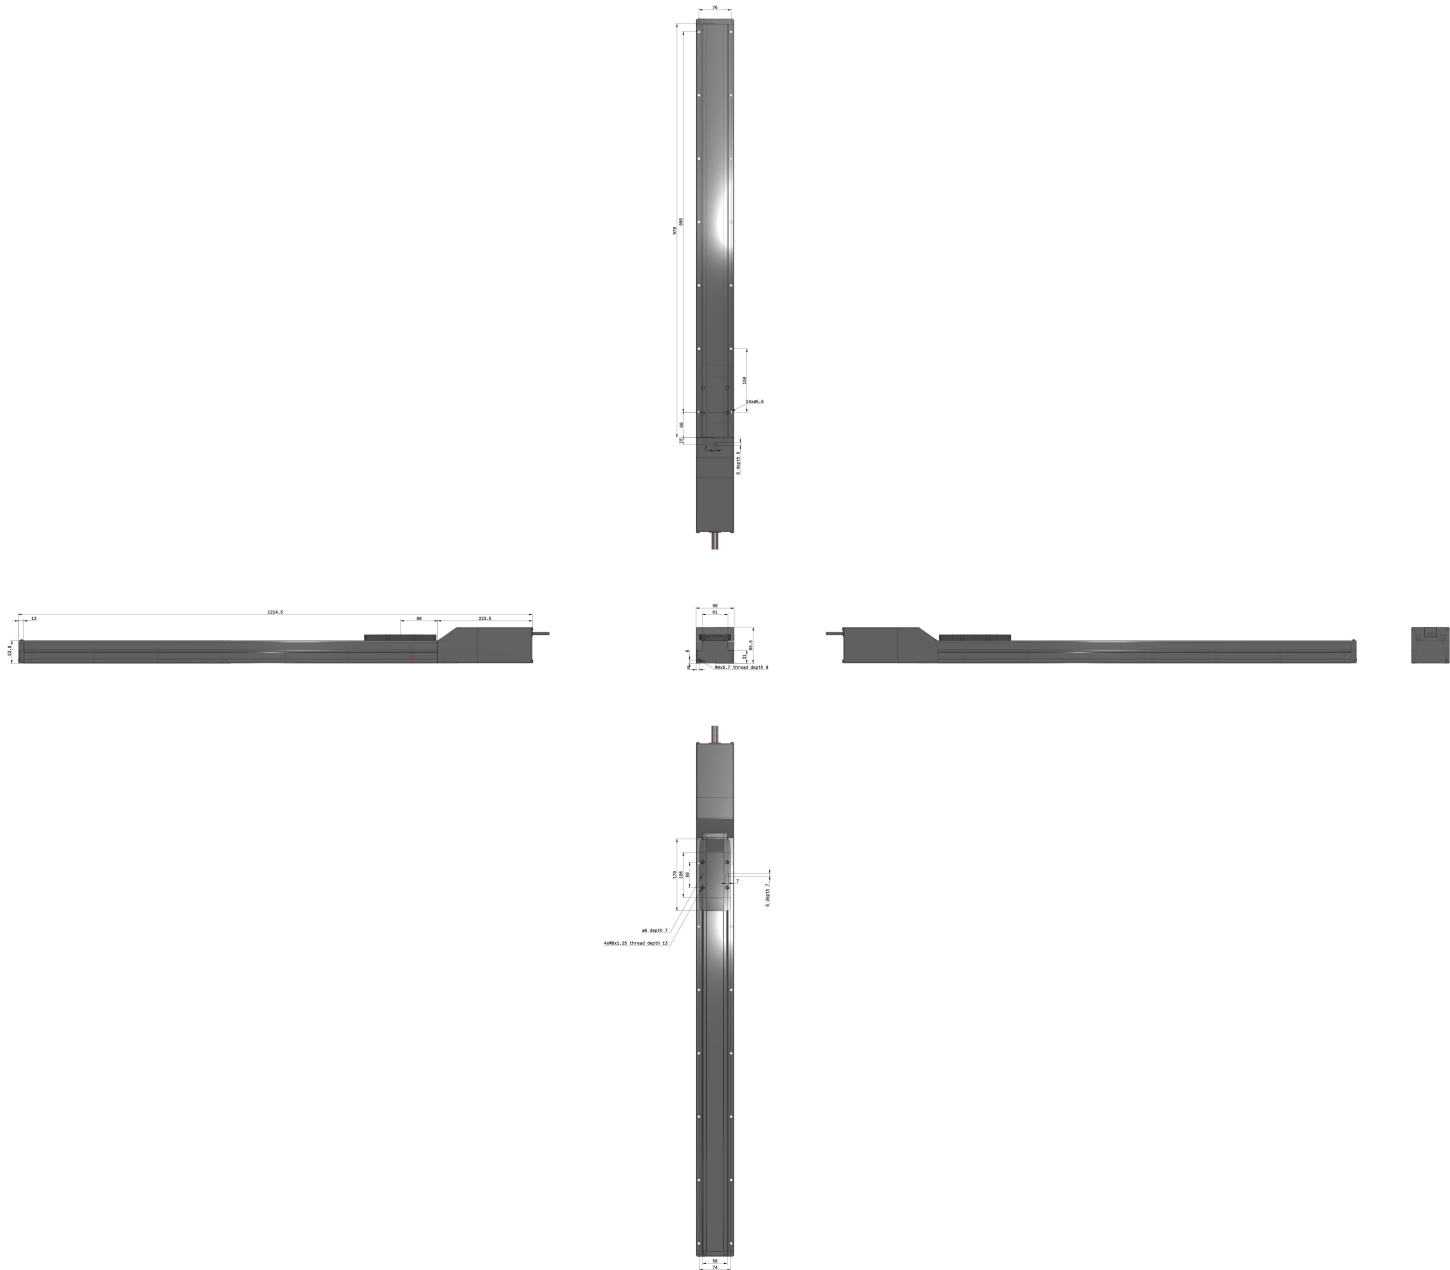

Information supplémentaire

Catalogue	LEF-F_EU.pdf
Déclaration de conformité	newDoC_LEFx_11-LEFx_servoDC_servoAC_LECSx_FR.pdf newDoC_LEF_TF1Y267EN.pdf newDoC_LEFx_TF1Y269EN.pdf newDoC_LEF_TF1Y270EN-A.pdf newDoC_LEFx_11-LEFx_servoAC_LECSA_EN.pdf newDoC_LEFx_TF1Y268EN.pdf newDoC_LEFx_11-LEFx_servoDC_servoAC_LECSx_EN.pdf newDoC_LEFx_11-LEFx_servoDC_servoAC_LECYx_EN.pdf newDoC_LEFx_11-LEFx_servoAC_LECSS-T_EN.pdf newDoC_LEFx_11-LEFx_servoAC_LECSS-T_FR.pdf newDoC_LEFx_11-LEFx_servoAC_LECSA_FR.pdf newDoC_LEFx_11-LEFx_servoDC_servoAC_LECYx_FR.pdf newDoC_LEF_TF1Y268EN.pdf
Manuels d'installation	IM_LEFx_servoAC_EN.pdf IM_LEFx_servoAC_FR.pdf
Operation manuals	OM_LEFx_SERVOAC_LECSx_LECSS-T_LECY_EN.pdf