


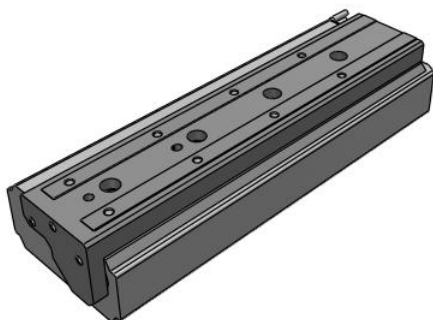

Elektrischer Kompaktschlitten, hochsteife Ausführung - LESH LESH25RJ-150

Technisches Datenblatt

General series information


- Baugröße: 8, 16 und 25 mm.
- Hub: 50, 75, 100, 150 mm.
- Positionier-Wiederholgenauigkeit: ± 0.05 mm.
- vertikale Nutzlast: bis zu 4 kg.

Technische Daten


Motorkabellänge	Ohne Kabel
I/O Kabel für LEC Controller	Ohne Kabel
Controller-Montage	Schraubenmontage
Motor	Schrittmotor
I/O Kabel für JXC Controller & Kommunikationssteckverbinder	Keine
Antriebskabel-Ausführung	Keine
Ausführung	R (Standard)
Spindelsteigung	J (Baugröße 8: 8 mm, Baugröße 16: 10 mm, Baugröße 25: 16 mm)
Controller-Ausführung	Ohne Controller
Protokoll	Keine
Hub	150 mm
Montageart	Ohne Seitenhalter
Option	Keine
Mit klemmseitiger Verriegelung	Keine
Gehäusegröße	25
Gehäusezubehör	Grundausführung
General power supply	24 VDC ± 10 %

Anschlusskabel	8 - 16 mm
Schubgeschwindigkeit	10 - 20 mm/s
Positions-Wiederholgenauigkeit	±0.05 mm
Stoß-/Vibrationsbeständigkeit	50/20 m/s ²
Funktionsweise	Gleitspindel + Riemen (R/L-Typ), Gleitspindel (D-Typ)
Motor	Schrittmotor (Servo/24 VDC)
Encoder	Inkrementale A/B-Phase (800 Impuls/Umdrehung)
Horizontal Nutzlast	8 - 12 kg
Vertikal Nutzlast	2 - 4 kg
Geschwindigkeit	10 - 150 mm/s, 20 - 400 mm/s
max. Beschleunigung/Verzögerung	5000 mm/s ²
Luftfeuchtigkeitsbereich	max. 90 % RH (keine Kondensation)
Hysterese	0.15 mm oder weniger
Leistungsaufnahme	67 W
Betriebstemperaturbereich	5 - 40 °C
Schubkraft	77 - 180 N, 43 - 100 N
F557-Guide type	Linearführung (Kugelumlauf)
F558-Motor size	42
F559-Standby power consumption	13 W
F560-Max. power consumption	67 W
F561-Lock unit type	spannungsfreie Funktionsweise
F562-Lock unit power consumption	5 W
F563-Lock unit rated voltage	24 VDC ±10 %
Gewicht	4.260 Kg

Abmessungen

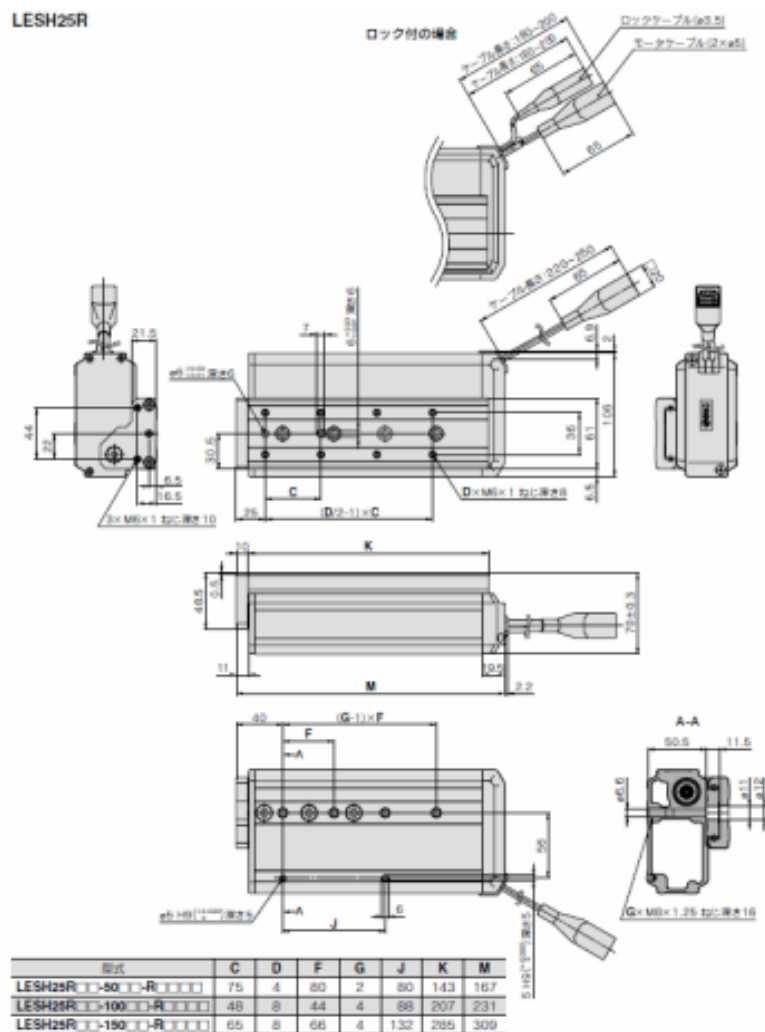

Konstruktion

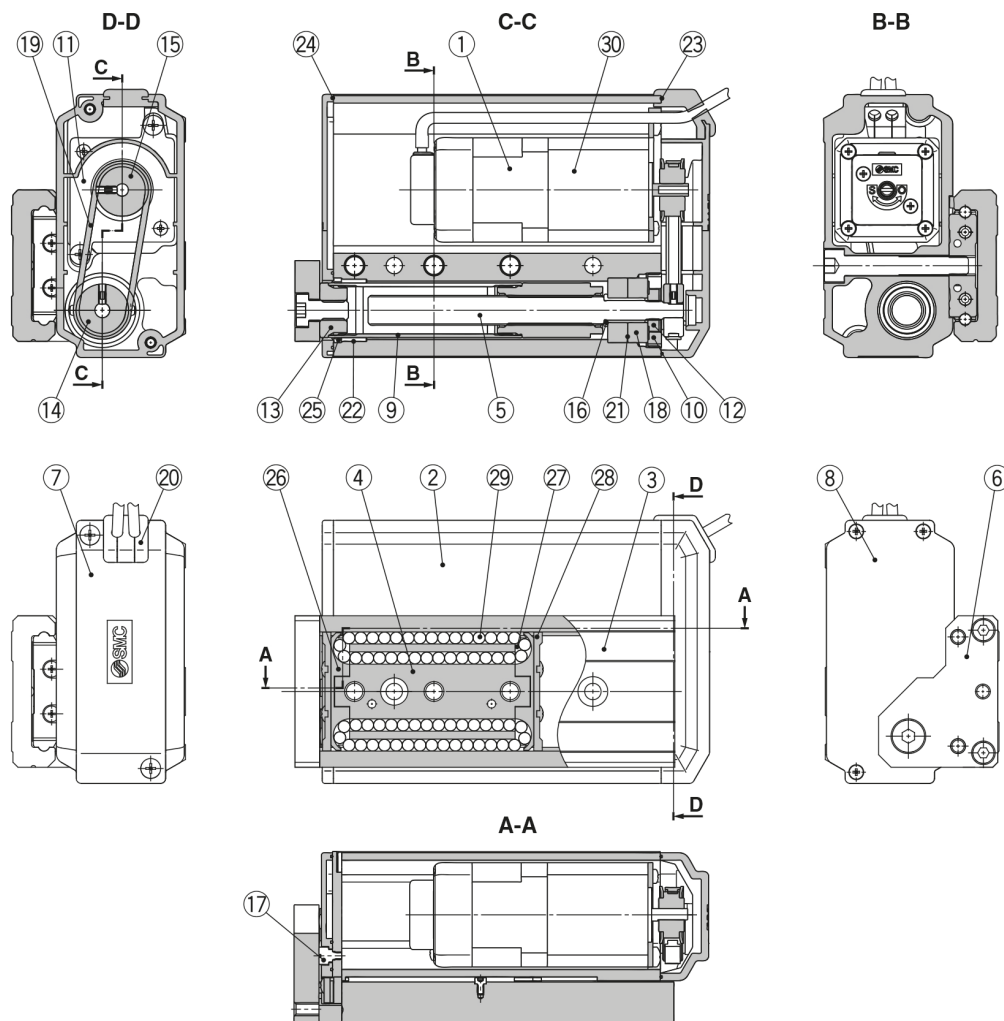

Stückliste

Nr.	Beschreibung	Werkstoff	Anm.
1	Motor	—	—
2	Gehäuse	Aluminiumlegierung	eloxiert
3	Schlitten	rostfreier Stahl	wärmebehandelt + chemisch vernickelt
4	Führungsblock	rostfreier Stahl	wärmebehandelt
5	Antriebsspindel	rostfreier Stahl	wärmebehandelt + Spezialbehandlung
6	Endplatte	Aluminiumlegierung	eloxiert
7	Riemenscheibenabdeckung	synthetischer Kunststoff	—
8	Endabdeckung	synthetischer Kunststoff	—
9	Spindelrohr	rostfreier Stahl	—
10	Lager-Befestigung	Baustahl	chemisch vernickelt
		Messing	chemisch vernickelt (LESH25RJ□ alleine)
11	Motorplatte	Baustahl	—
12	Kontermutter	Baustahl	chromatiert
13	Buchse	Baustahl	chemisch vernickelt
14	Antriebsspindel-Riemenscheibe	Aluminiumlegierung	—
15	Motor-Riemenscheibe	Aluminiumlegierung	—
16	Distanzstück	rostfreier Stahl	LESH25RJ□ alleine
17	Ursprungsanschlag	Baustahl	chemisch vernickelt
18	Lager	—	—
19	Riemen	—	—
20	Kabelabdichtung	synthetischer Kunststoff	—
21	Simmerring	Baustahl	—

Nr.	Beschreibung	Werkstoff	Anm.
22	Buchse	—	nur staubdichte Ausführung
23	Dichtung	NBR	nur staubdichte Ausführung
24	Dichtung	NBR	nur staubdichte Ausführung
25	Abstreifer	NBR	nur staubdichte Ausführung/Spindel
26	Abdeckung	synthetischer Kunststoff	—
27	Kugelrücklaufführung	synthetischer Kunststoff	—
28	Abstreifer	rostfreier Stahl + NBR	Linearführung
29	Stahlkugel	Spezialstahl	—
30	Bremse	—	Mit Motorbremse alleine

Weitere Informationen

Katalog	LES-Eeee_DE.pdf
CE-Konformitätserklärung	newDoC_LESxTF1Y281EN-A.pdf newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_LES_LESH_StepDC_DE.pdf IM_LES_LESH_StepDC_EN.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_LES_STEPDC-SERVODC_EN.pdf