


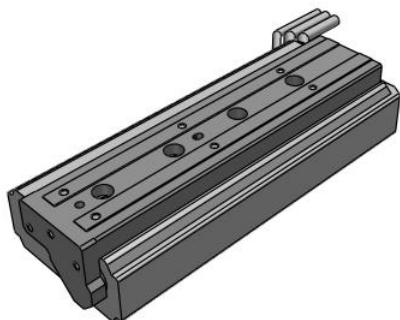

Unità di traslazione - LESH LESH8RJ-75B

Scheda tecnica

General series information

- Taglia: 8, 16 e 25 mm.
- Corsa: 50, 75, 100, 150 mm.
- Ripetibilità di posizionamento: ± 0.05 mm.
- Carico di lavoro verticale: fino a 4 kg.


Specifiche standard

Tipo di cavo slitta	Nessuno
Montaggio	Senza supporto laterale
Cablaggio I/O per controllori LEC	Senza cavo
Cablaggio I/O per controllori JXC & connettore bus di campo	Nessuno
Motore	Motore passo-passo (Servo/24 VDC)
Bloccaggio sul lato di presa	B (Con freno)
Protocollo	Nessuno
Montaggio controllore	Montaje con tornillo
Corsa	75mm
Opzione corpo	Di base
Lunghezza cavo slitta	Senza cavo
Tipo	R (Standard)
Tipo di vite di trasmissione	J (Taglia 8: 8mm, Taglia 16: 10mm, Taglia 25: 16mm)
Dimensione corpo	8
Tipo di controllore	Senza controllore
Suffisso	Nessuno
Alimentazione elettrica generale	24 VDC ± 10 %
Passo	4 - 8 mm


Velocità di spinta	10 - 20 mm/s
Ripetibilità di posizionamento	±0.05 mm
Resistenza a urti/vibrazioni	50/20 m/s ²
Funzionamento	Vite di scorrimento + cinghia (tipo R/L), vite di scorrimento (tipo D)
Tipo di motore	Motore passo-passo (Servo/24 VDC)
Encoder	Fase A/B incrementale (800 impulsi/giro)
Carico Orizzontale	1 - 2 kg
Carico Verticale	0.25 - 0.5 kg
Velocità	10 - 200 mm/s, 20 - 400 mm/s
Max. accelerazione/decelerazione	5000 mm/s ²
Umidità ambientale	Max. 90 % RH (senza condensazione)
Movimento perduto per lasco	0.15 mm o meno
Assorbimento	20 W
Campo della temperatura d'esercizio	5 - 40 °C
Funzionamento posizionamento	6 - 15 N, 4 - 10 N
F557-Guide type	Linear guide (Circulating type)
F558-Motor size	20
F559-Standby power consumption	7 W
F560-Max. power consumption	20 W
F561-Lock unit type	Non-magnetizing lock
F562-Lock unit power consumption	3.5 W
F563-Lock unit rated voltage	24 VDC ±10 %
Weight	0.760 Kg

Dimensioni

LESH8R

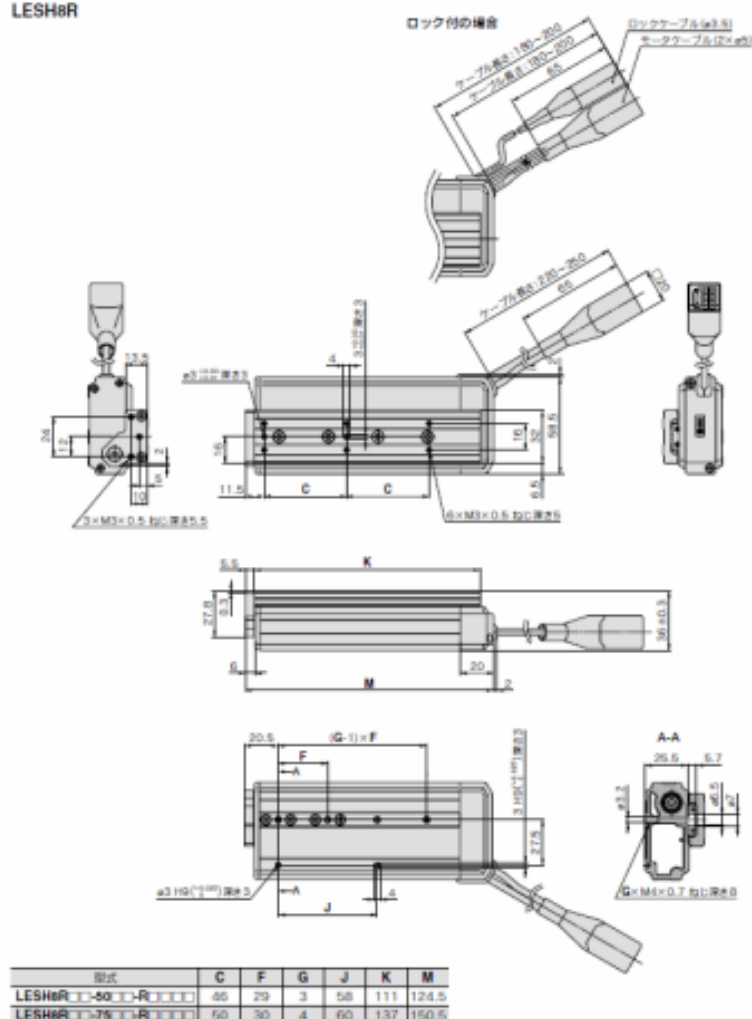

Costruzione

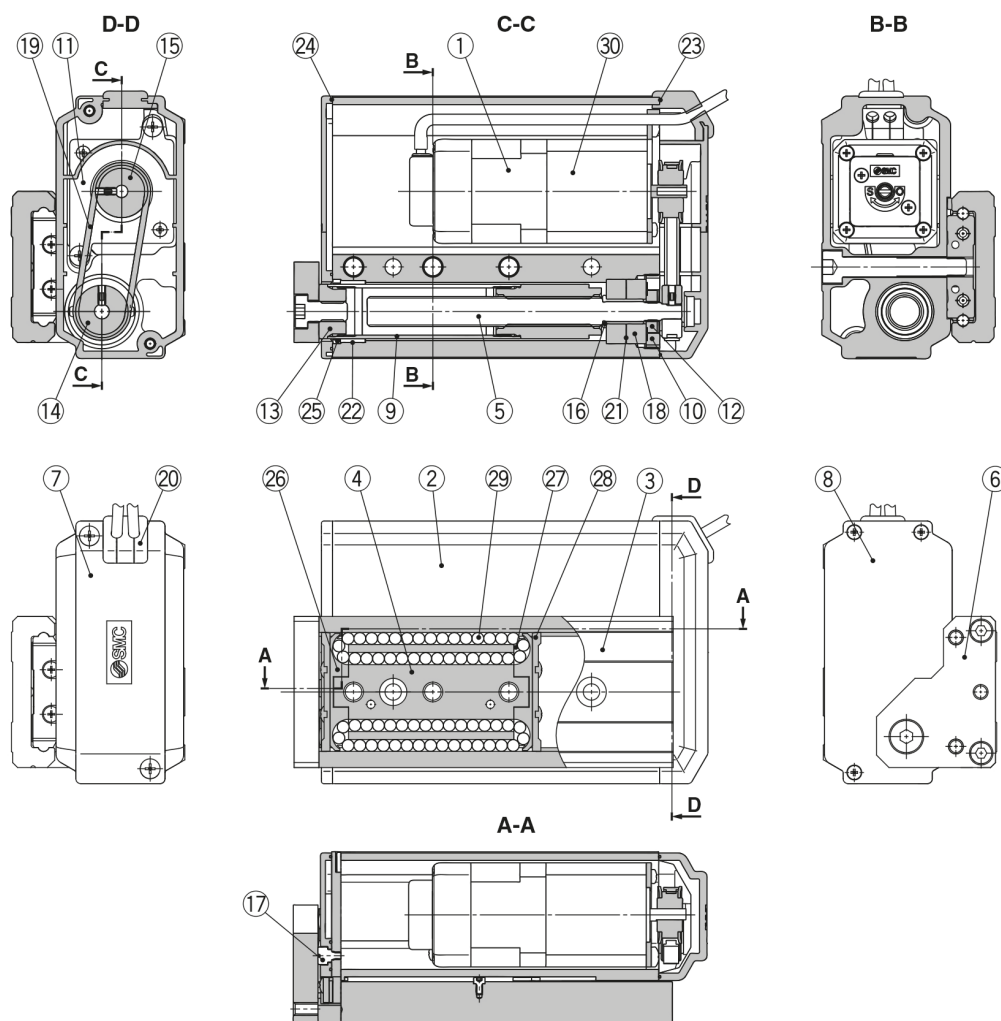

Componenti

N.	Descrizione	Materiale	Nota
1	Motore	—	—
2	Corpo	Lega d'alluminio	Anodizzato
3	Tavola	Acciaio inox	Trattamento termico + Nichelatura per elettrolisi
4	Blocco guida	Acciaio inox	Trattamento termico
5	Vite di trasmissione	Acciaio inox	Trattamento termico + Trattamento speciale
6	Piastra terminale	Lega d'alluminio	Anodizzato
7	Protezione puleggia	Resina sintetica	—
8	Protezione terminale	Resina sintetica	—
9	Stelo	Acciaio inox	—
10	Supporto cuscinetto	Acciaio per struttura Ottone	Nichelatura per elettrolisi Nichelatura per elettrolisi (Solo LESH25R/L)
11	Piastra motore	Acciaio per struttura	—
12	Controdado	Acciaio per struttura	Cromato
13	Giunto	Acciaio per struttura	Nichelatura per elettrolisi
14	Bussola	Lega d'alluminio	—
15	Puleggia motore	Lega d'alluminio	—
16	Distanziale	Acciaio inox	Solo LESH25R/L
17	Stopper posizione di 0 asse	Acciaio per struttura	Nichelatura per elettrolisi
18	Cuscinetto	—	—
19	Cinghia	—	—
20	Grommet	Resina sintetica	—
21	Anello	Acciaio per struttura	—

N.	Descrizione	Materiale	Nota
22	Boccola	—	Solo specifica antipolvere
23	Guarnizione puleggia	NBR	Solo specifica antipolvere
24	Guarnizione terminale	NBR	Solo specifica antipolvere
25	Raschiastelo	NBR	Solo specifica antipolvere/Stelo
26	Protezione	Resina sintetica	—
27	Guida di ritorno	Resina sintetica	—
28	Raschiastelo	Acciaio inox + NBR	Guida lineare
29	Sfera d'acciaio	Acciaio speciale	—
30	Bloccato	—	Solo con freno

Informazioni aggiuntive

Catalogue	LES-Eeee_IT.pdf
Dichiarazione di conformità	newDoC_LESxTF1Y281EN-A.pdf newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuali di installazione	IM_LES_LESH_StepDC_IT.pdf IM_LES_LESH_StepDC_EN.pdf
Operation manuals	OM_LES_STEPDC-SERVODC_EN.pdf