


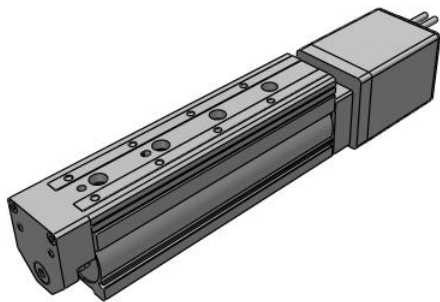

Tipo ad alte prestazioni e encoder assoluto senza batteria - LESYH#G LESYH16DGA-100C

Scheda tecnica

General series information



- Taglie del corpo: 8, 16 e 25 mm
- Corse: da 50 a 150 mm
- Accelerazione: fino a 10000 mm/s²
- Velocità: fino a 800 mm/s
- Tipo di motore passo-passo
- Encoder: senza batteria.

Specifiche standard

Corsa	100mm
Opzione motore	C (Senza freno)
Montaggio	Nessuno
Cavo I/O	Nessuno
Tipo di cavo slitta, lunghezza	Nessuno
Tipo di controllore	Nessuno
Tipo di motore	G (Alte prestazioni, encoder assoluto senza batteria)
Passo	A (Taglia 8: 10mm, Taglia 16: 12mm, Taglia 25: 16mm)
Posizione di montaggio motore	D (In linea)
Misura	16

Dimensioni

LESYH16DG□-□

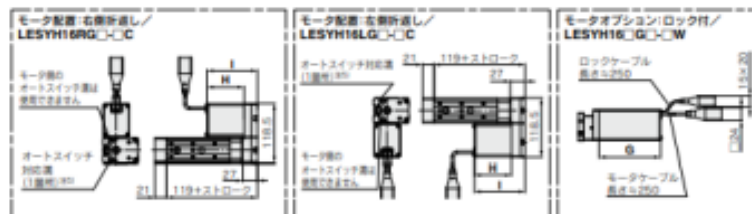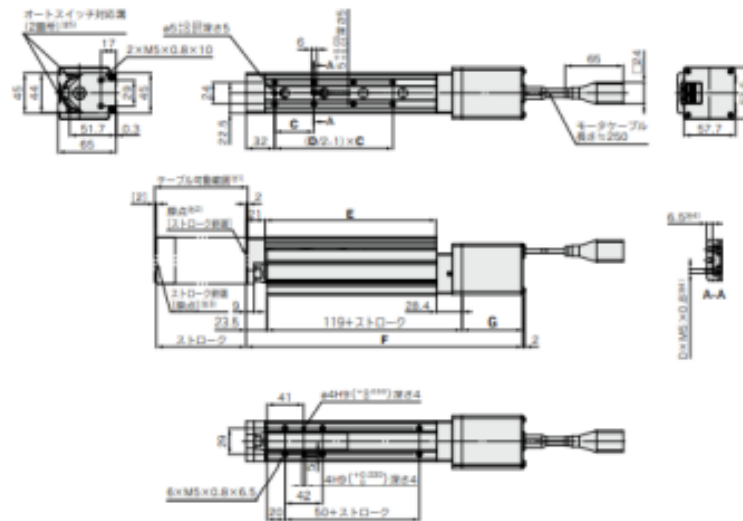

- 注3) 原価変動率に際し、シーブルが変動率を把握する。
 注4) 商品にあるマーク・登録商標と干渉しないようにご注意ください。
 注5) 商品発売後の位置です。
 注6) 右の図の矢印方向を変更した場合はです。
 注7) 部品交換時のメンテナンスを希望する、カニダイロフックに際しては、前記各図例の図例となります。
 注8) フックは取り外し可能な3点式フックと2点式フックがあります。
 注9) リモットコントロール、中継装置は別売。D-M9、D-M9C、D-M9C(両色タイプ)に対応。
 オートスイッチは別売品です。詳細はP.26～27をご参照ください。

寸法表

形式	ストローク	C	D	E	カーバー付				コンテナー・カーバー付			
					F	G	H	I	F	G	H	I
LESYH16□□	50	40	6	116.5	206.4				211.4			
	100	44	8	141.6	216.2	75	68	92.7	261.4	120	113	137.7

Informazioni aggiuntive

Catalogue	LESYH_G-A_IT.pdf
Dichiarazione di conformità	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuali di installazione	IM_LESYHxE-G_StepDC_IT-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN