


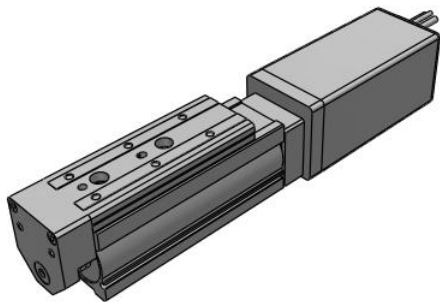

Tipo ad alte prestazioni e encoder assoluto senza batteria - LESYH#G LESYH16DGA-50W

Scheda tecnica

General series information



- Taglie del corpo: 8, 16 e 25 mm
- Corse: da 50 a 150 mm
- Accelerazione: fino a 10000 mm/s^2
- Velocità: fino a 800 mm/s
- Tipo di motore passo-passo
- Encoder: senza batteria.

Specifiche standard

Corsa	50mm
Opzione motore	W (Con freno)
Montaggio	Nessuno
Cavo I/O	Nessuno
Tipo di cavo slitta, lunghezza	Nessuno
Tipo di controllore	Nessuno
Tipo di motore	G (Alte prestazioni, encoder assoluto senza batteria)
Passo	A (Taglia 8: 10mm, Taglia 16: 12mm, Taglia 25: 16mm)
Posizione di montaggio motore	D (In linea)
Misura	16

Dimensioni

LESYH16DG□-□

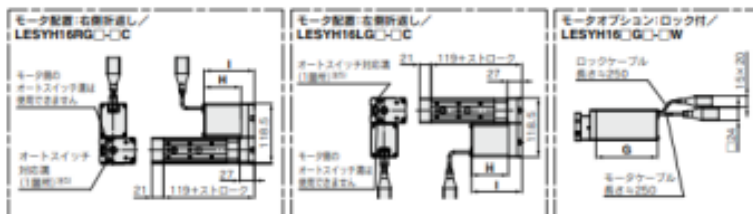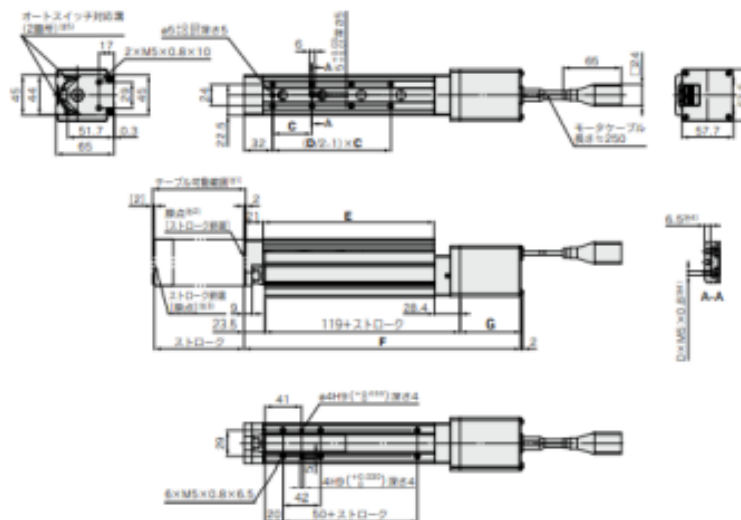

- 注1) 部品交換作業内により、シーブスが可動する範囲です。
 両端にあるブレーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
- 注2) 部品交換後の位置です。
- 注3) ①は原形機と互換性を変更した機番です。
- 注4) ①は原形機と互換性があるものとします。カ、イ、ド、ロ、コ、プに際して動作不良の原因となります。
 注5) ①は原形機と互換性があるものとします。カ、イ、ド、ロ、コ、プに際して動作不良の原因となります。
- 注5) リースコード：原形機・中物型機機番D-M93・D-M92・D-M91(2番表示)に対応。
 リースコードは別紙を参照してください。図解P.265-272まで参照ください。

寸法表

型式	ストローク	C	D	E	カバー付				リッターカバー付			
					F	G	H	I	F	G	H	I
LESYH16□□	50	40	6	116.5	266.4	75	68	92.7	211.4	120	113	137.7
	100	2.2	2	161.6	310.4				261.4			

Informazioni aggiuntive

Catalogue	LESYH_G-A_IT.pdf
Dichiarazione di conformità	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuali di installazione	IM_LESYHxE-G_StepDC_IT-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN