


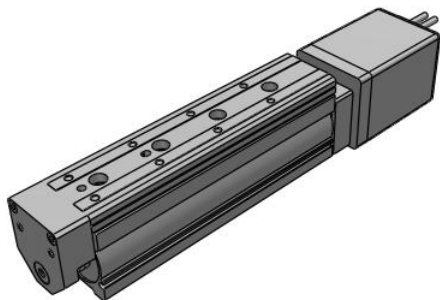

Modèle à codeur absolu haute performance et sans batterie - LESYH#G LESYH16DGB-100C

Fiche technique

General series information



- Taille : 8, 16 et 25 mm
- Course : 50 à 150 mm
- Accélération : jusqu'à 10000 mm/s²
- Vitesse : jusqu'à 800 mm/s
- Modèle à moteur pas à pas
- Codeur : sans batterie.

Standard Specifications

Options du moteur	C (Sans frein)
Taille	16
Type de moteur	G (Haute performance, codeur absolu sans batterie)
Contrôleur	Sans
Montage	Sans
Câble E/S	Sans
Pas de vis	B (Taille 8: 5mm, Taille 16: 6mm, Taille 25: 8mm)
Course	100mm
Position de montage du moteur	D (En ligne)
Type de câble pour l'actionneur, longueur	Sans

Dimensions

LESYH16DG□-□

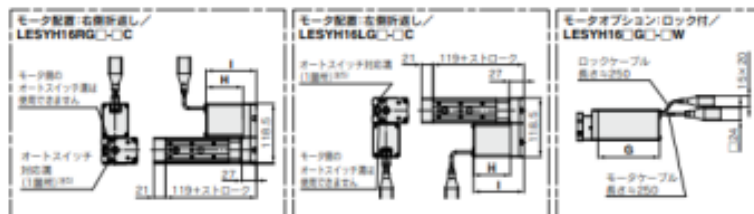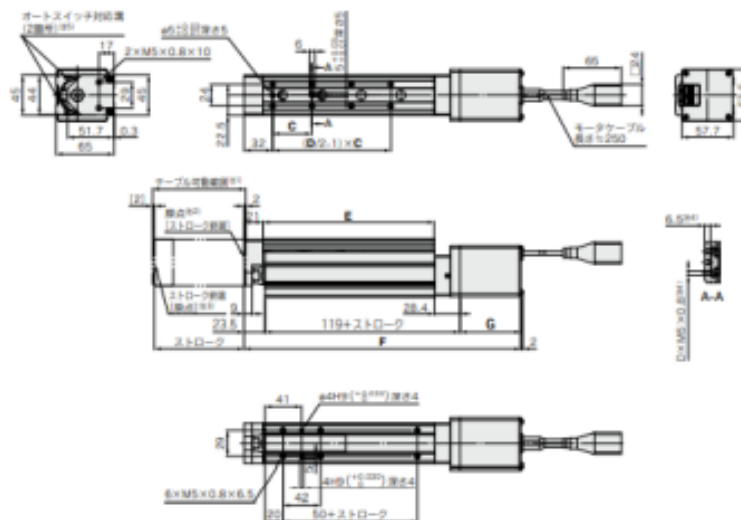

- 注1) 商品価格の値上げにより、サービスが変更となる場合があります。
 商品にあるマーク・登録商標と干渉しないようにご注意ください。
- 注2) 商品価格の値上げの位置です。
- 注3) 1)は商品の方向性を変更した場合があります。
- 注4) マーク商品が販売中止となる場合があります。ただし、D-102Dに限り予約期間内発着の保証となります。
 マーク商品とは異なるマークの品と交換・返品が可能です。
- 注5) リモットコントロール、中古品は保証対象外(D-M92、D-M92C、D-M92C(黄色文字)に注意)。
 オートスイッチは対象外となります。詳細はP.265~272までご覧ください。

寸法表

寸法表												(mm)
型式	ストローク	C	D	E	カーブ付				コック付カーブ付			
					F	G	H	I	F	G	H	I
LESYH16□□	50	40	6	116.5	206.4				211.4			
	100	24	9	161.5	316.4	75	68	92.7	261.4	120	113	137.7

Information supplémentaire

Catalogue	LESYH_G-A_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuels d'installation	IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_FR-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN