


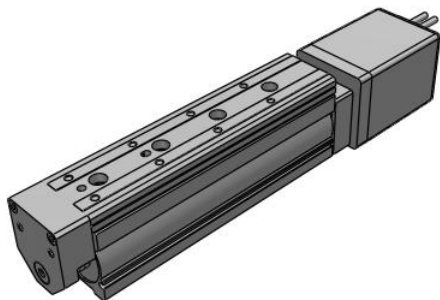

Tipo ad alte prestazioni e encoder assoluto senza batteria - LESYH#G LESYH16DGB-100C

Scheda tecnica

General series information



- Taglie del corpo: 8, 16 e 25 mm
- Corse: da 50 a 150 mm
- Accelerazione: fino a 10000 mm/s²
- Velocità: fino a 800 mm/s
- Tipo di motore passo-passo
- Encoder: senza batteria.

Specifiche standard

Corsa	100mm
Opzione motore	C (Senza freno)
Montaggio	Nessuno
Cavo I/O	Nessuno
Tipo di cavo slitta, lunghezza	Nessuno
Tipo di controllore	Nessuno
Tipo di motore	G (Alte prestazioni, encoder assoluto senza batteria)
Passo	B (Taglia 8: 5mm, Taglia 16: 6mm, Taglia 25: 8mm)
Posizione di montaggio motore	D (In linea)
Misura	16

Dimensioni

LESYH16DG□-□

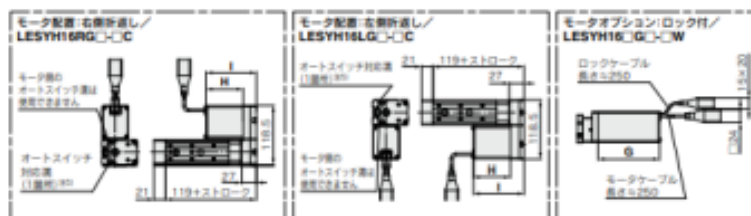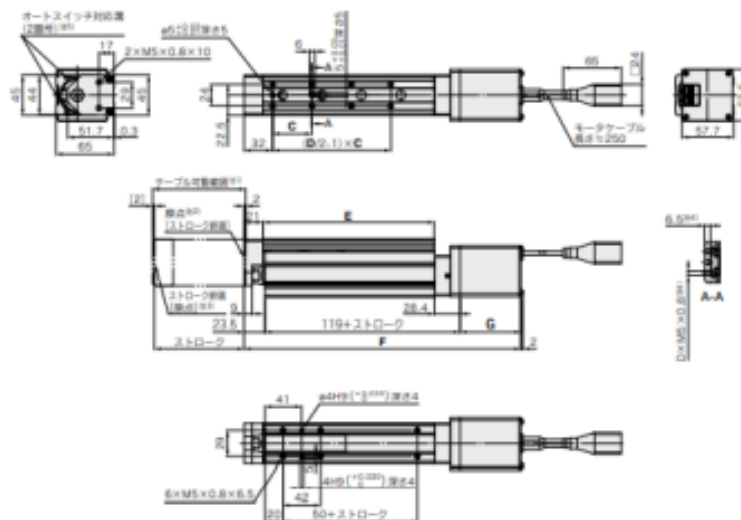

- 注1) 原出版権者により、サブスクリプション制が導入され、
書店にあるワーク・数冊と干渉しないようにご注意ください。
注2) 対応品販売の位置です。
注3) 1は原出版権者により変更される場合があります。
注4) 一部の書籍は、本誌に掲載されるものと、1/4ページに縮小して掲載されます。
注5) 一部の書籍は、本誌に掲載されるものと、1/4ページに縮小して掲載されます。

寸法表

寸法表												(mm)
型式	ストローク	C	D	E	カーブ付				コック付カーブ付			
					F	G	H	I	F	G	H	I
LESYH16□□□	50	40	6	116.5	206.4				211.4			
	100	24	9	161.5	316.4	75	68	92.7	261.4	120	113	137.7

Informazioni aggiuntive

Catalogue	LESYH_G-A_IT.pdf
Dichiarazione di conformità	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuali di installazione	IM_LESYHxE-G_StepDC_IT-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN