

Modèle à codeur absolu haute performance et sans batterie - LESYH#G LESYH16DGB-100W

Fiche technique

General series information



- Taille : 8, 16 et 25 mm
- Course : 50 à 150 mm
- Accélération : jusqu'à 10000 mm/s²
- Vitesse : jusqu'à 800 mm/s
- Modèle à moteur pas à pas
- Codeur : sans batterie.

Standard Specifications

Options du moteur	W (Avec verrouillage)
Taille	16
Type de moteur	G (Haute performance, codeur absolu sans batterie)
Contrôleur	Sans
Montage	Sans
Câble E/S	Sans
Pas de vis	B (Taille 8: 5mm, Taille 16: 6mm, Taille 25: 8mm)
Course	100mm
Position de montage du moteur	D (En ligne)
Type de câble pour l'actionneur, longueur	Sans

Dimensions

LESYH16DG□□

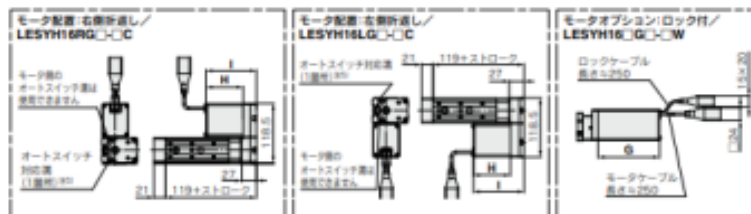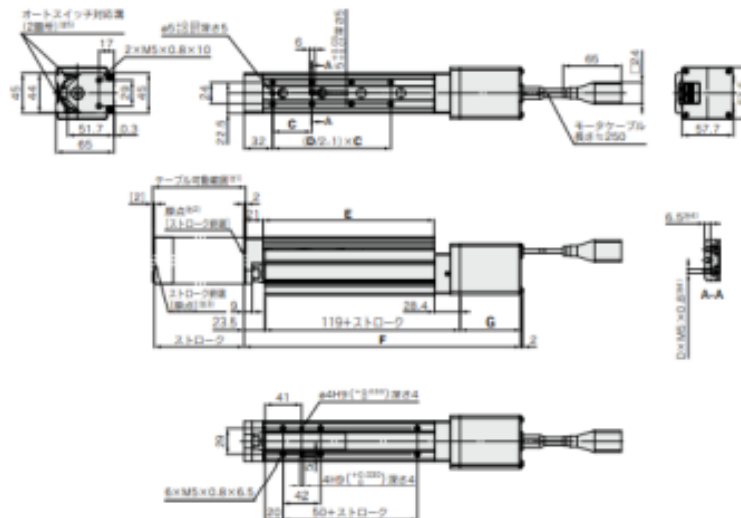

- 注1) 原の動作範囲により、ケーブルが可動する範囲です。
 周辺にあるケーブル・設備等と干渉しないようにご注意ください。
 注2) 原の動作範囲の位置です。
 注3) ()は原の動作範囲を変更した場合です。
 注4) ワーク範囲が不明な場合、カイドブロックに限り動作範囲の範囲となります。
 知に異なるとなる場合はストロークと機軸とを比較してください。
 注5) リミットスイッチ・中間継電器D-MG□、D-MG□正、D-MG□負(2巻表示)に対応。
 オートスイッチは別子表を参照してください。

形式	ストローク	C	D	E	カイドブロック				リミットスイッチ			
					F	G	H	I	F	G	H	I
LESYH16□□	50	40	5	115.5	205.4	75	65	92.7	311.4	120	113	137.7
	100	44	5	117.5	215.4	75	65	92.7	311.4	120	113	137.7

Information supplémentaire

Catalogue	LESYH_G-A_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuels d'installation	IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_FR-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN