

Tipo ad alte prestazioni e encoder assoluto senza batteria - LESYH#G LESYH16DGB-100W

Scheda tecnica

General series information



- Taglie del corpo: 8, 16 e 25 mm
- Corse: da 50 a 150 mm
- Accelerazione: fino a 10000 mm/s^2
- Velocità: fino a 800 mm/s
- Tipo di motore passo-passo
- Encoder: senza batteria.

Specifiche standard

Corsa	100mm
Opzione motore	W (Con freno)
Montaggio	Nessuno
Cavo I/O	Nessuno
Tipo di cavo slitta, lunghezza	Nessuno
Tipo di controllore	Nessuno
Tipo di motore	G (Alte prestazioni, encoder assoluto senza batteria)
Passo	B (Taglia 8: 5mm, Taglia 16: 6mm, Taglia 25: 8mm)
Posizione di montaggio motore	D (In linea)
Misura	16

Dimensioni

LESYH16DG□-□

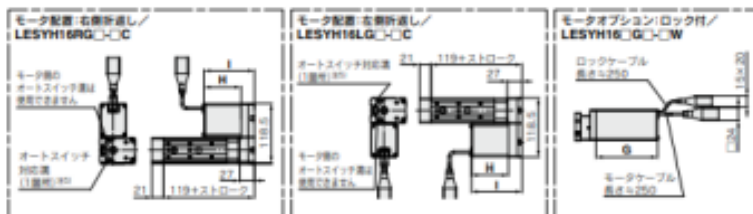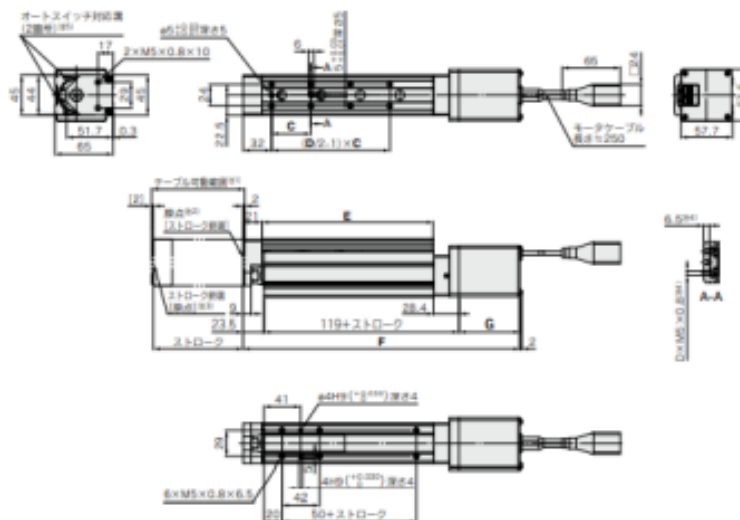

- 注1) 部品交換作業内により、シーブスが可動する範囲です。
 両端にあるブレーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
- 注2) 部品交換後の位置です。
- 注3) ①は原形機と互換性を変更した機番です。
- 注4) ①は原形機と互換性があるものを、カイドロロップに際して特約金換算の原因となります。
 ②は異品に互換する品目と交換した機番となります。
- 注5) リースコード：原形機・中物品と機番D-M93・D-M92・D-M91(2番表示)に対応。
 ロットコードは別紙を参照してください。取替コード265-272まで参照ください。

寸法表

寸法表

(mm)

型式	ストローク	C	D	E	カバー付				ロックカバー付				
					F	G	H	I	F	G	H	I	
LESYH16□□	50	40	6	115.5	256.4					111.4			
	100	2.2	2	141.6	310.4	75	68	92.7		120	113	137.7	

Informazioni aggiuntive

Catalogue	LESYH_G-A_IT.pdf
Dichiarazione di conformità	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuali di installazione	IM_LESYHxE-G_StepDC_IT-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN