


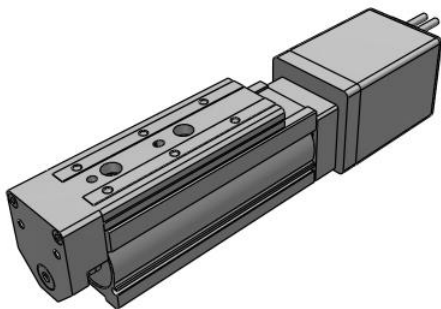

## Modèle à codeur absolu haute performance et sans batterie - LESYH#G LESYH16DGB-50C

Fiche technique

### General series information



- Taille : 8, 16 et 25 mm
- Course : 50 à 150 mm
- Accélération : jusqu'à 10000 mm/s<sup>2</sup>
- Vitesse : jusqu'à 800 mm/s
- Modèle à moteur pas à pas
- Codeur : sans batterie.

### Standard Specifications

|                                           |                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Options du moteur                         | C (Sans frein)                                     |
| Taille                                    | 16                                                 |
| Type de moteur                            | G (Haute performance, codeur absolu sans batterie) |
| Contrôleur                                | Sans                                               |
| Montage                                   | Sans                                               |
| Câble E/S                                 | Sans                                               |
| Pas de vis                                | B (Taille 8: 5mm, Taille 16: 6mm, Taille 25: 8mm)  |
| Course                                    | 50mm                                               |
| Position de montage du moteur             | D (En ligne)                                       |
| Type de câble pour l'actionneur, longueur | Sans                                               |

## Dimensions

### LESYH16DG□□

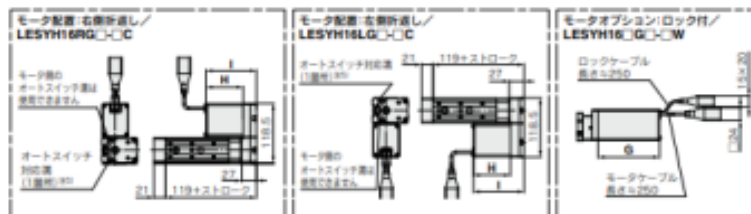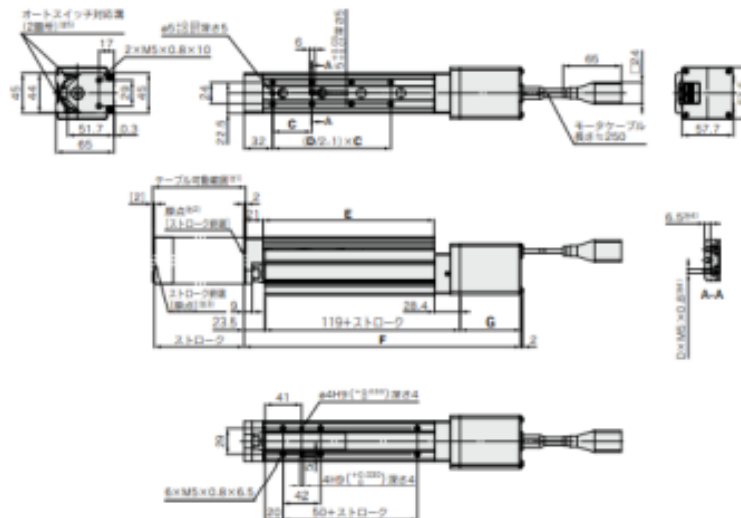

- 注1) 原の動作範囲により、ケーブルが可動する範囲です。  
 周辺にあるケーブル・設備等と干渉しないようにご注意ください。  
 注2) 原の動作範囲の位置です。  
 注3) ( )は原の動作範囲を変更した場合です。  
 注4) ワーク範囲が不明な場合、カイドブロックにより作動領域の範囲となります。  
 知に供はトになる範囲のストロークと機械的な力。  
 注5) リミットスイッチ・中間継電器D-MG□、D-MG□正、D-MG□負(2巻表示)に対応。  
 オートスイッチは別子表を参照。詳細はP.25~27もご参照ください。

| 形式        | ストローク | C  | D | E     | カワイー型 |    |    |      | ロックス型カワイー型 |     |     |       |
|-----------|-------|----|---|-------|-------|----|----|------|------------|-----|-----|-------|
|           |       |    |   |       | F     | G  | H  | I    | F          | G   | H   | I     |
| LESYH16□□ | 50    | 40 | 5 | 119.5 | 28.4  | 75 | 66 | 92.7 | 111.4      | 120 | 113 | 137.7 |
|           | 100   | 44 | 5 | 127.5 | 31.6  | 75 | 66 | 92.7 | 111.4      | 120 | 113 | 137.7 |

## Information supplémentaire

|                           |                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue                 | <a href="#">LESYH_G-A_FR.pdf</a>                                                              |
| Déclaration de conformité | <a href="#">newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf</a>                                            |
| Manuels d'installation    | <a href="#">IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf</a><br><a href="#">IM_LESYHxE-G_StepDC_FR-A.pdf</a>  |
| Operation manuals         | <a href="#">OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf</a><br><a href="#">OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN</a> |