

Tipo ad alte prestazioni e encoder assoluto senza batteria - LESYH#G LESYH16LGA-100W

Scheda tecnica

General series information



- Taglie del corpo: 8, 16 e 25 mm
- Corse: da 50 a 150 mm
- Accelerazione: fino a 10000 mm/s^2
- Velocità: fino a 800 mm/s
- Tipo di motore passo-passo
- Encoder: senza batteria.

Specifiche standard

Corsa	100mm
Opzione motore	W (Con freno)
Montaggio	Nessuno
Cavo I/O	Nessuno
Tipo di cavo slitta, lunghezza	Nessuno
Tipo di controllore	Nessuno
Tipo di motore	G (Alte prestazioni, encoder assoluto senza batteria)
Passo	A (Taglia 8: 10mm, Taglia 16: 12mm, Taglia 25: 16mm)
Posizione di montaggio motore	L (linke Seite parallel)
Misura	16

Dimensioni

LESYH16DG□□

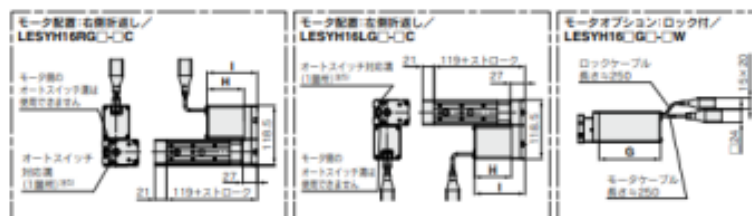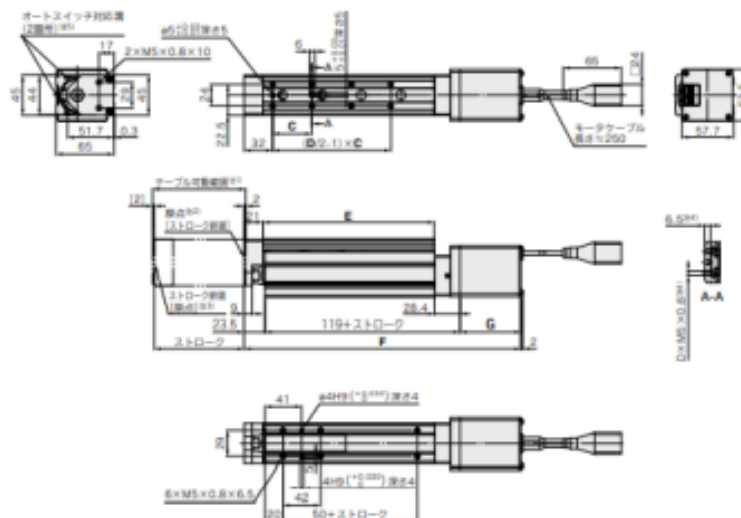

- 注1) 原動機動作により、シープルが回転する場合があります。
 周辺にあるワイヤ・設備等と干渉しないようにご注意ください。
 注2) 原動機動作の位置です。
 注3) ()は原動機動作方向を変更した場合です。
 注4) ワーク固定用ボルトを巻く場合、ガイドブロックに当り停動・復帰の原因となります。
 知に負はトになる負荷のストロークを機械的な負荷。
 注5) リミットスイッチ・中間継電器D-MG□、D-MG□正、D-MG□負(2巻表示)に対応。
 オートスイッチは別子表願います。詳細はP.25~27もご参照ください。

形式	ストローク	C	D	E	ガイドブロック				リミットスイッチ			
					F	G	H	I	F	G	H	I
LESYH16□□	50	40	6	116.5	266.4	75	68	92.7	311.4	120	113	137.7
	100	44	8	121.5	271.4				316.4			

Informazioni aggiuntive

Catalogue	LESYH_G-A_IT.pdf
Dichiarazione di conformità	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuali di installazione	IM_LESYHxE-G_StepDC_IT-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN