


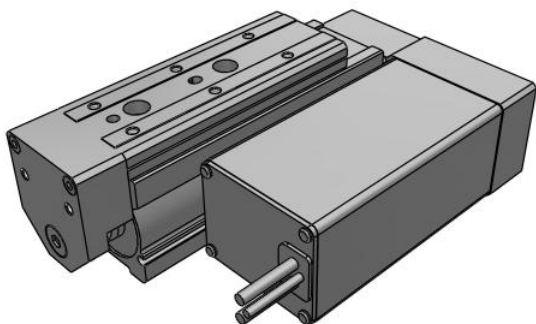

Tipo ad alte prestazioni e encoder assoluto senza batteria - LESYH#G LESYH16LGA-50W

Scheda tecnica

General series information



- Taglie del corpo: 8, 16 e 25 mm
- Corse: da 50 a 150 mm
- Accelerazione: fino a 10000 mm/s^2
- Velocità: fino a 800 mm/s
- Tipo di motore passo-passo
- Encoder: senza batteria.

Specifiche standard

Corsa	50mm
Opzione motore	W (Con freno)
Montaggio	Nessuno
Cavo I/O	Nessuno
Tipo di cavo slitta, lunghezza	Nessuno
Tipo di controllore	Nessuno
Tipo di motore	G (Alte prestazioni, encoder assoluto senza batteria)
Passo	A (Taglia 8: 10mm, Taglia 16: 12mm, Taglia 25: 16mm)
Posizione di montaggio motore	L (linke Seite parallel)
Misura	16

Dimensioni

LESYH16DG□□

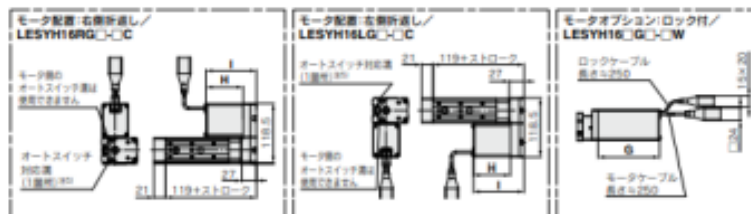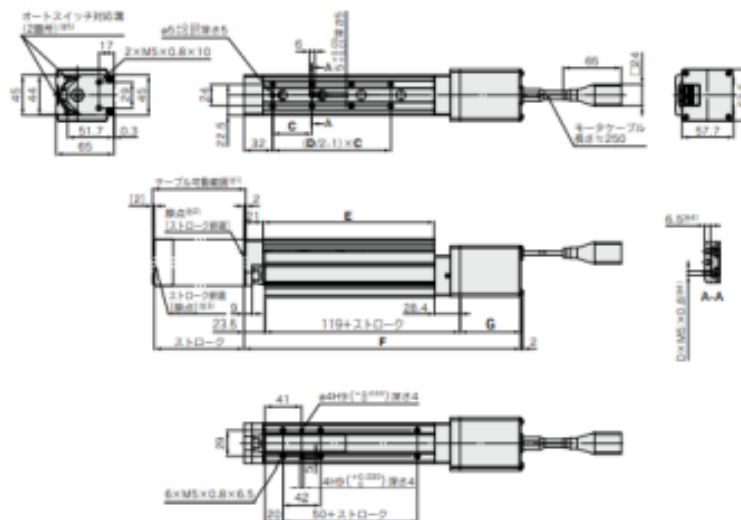

- 注1) 原動機動作後により、ケーブルが可動する範囲です。
周辺にあるケーブル・設備等と干渉しないようにご注意ください。
- 注2) 原動機動作後の位置です。
- 注3) ()は原動機の動作方向を変更した構造です。
- 注4) ワーク範囲を示す寸法を省略する。カセットブロックに限り作動機構の構造となります。
知に異なるとなる場合は別途寸法を指定してください。
- 注5) リミットスイッチ・中間継電器用(D-MG□□、D-MG□□正、D-MG□□逆)に対応。
オートスイッチは別子表を参照。詳細はP.25~27もご確認ください。

寸法表

形式	ストローク	C	D	E	カセット				ブロック・カセット			
					F	G	H	I	F	G	H	I
LESYH16□□	50	40	6	116.5	266.4	75	68	92.7	311.4	120	113	137.7
	100	44	8	121.5	316.4				361.4			

Informazioni aggiuntive

Catalogue	LESYH_G-A_IT.pdf
Dichiarazione di conformità	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuali di installazione	IM_LESYHxE-G_StepDC_IT-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN