


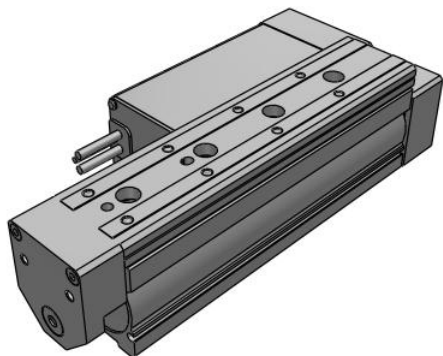

Tipo ad alte prestazioni e encoder assoluto senza batteria - LESYH#G LESYH16RGB-100W

Scheda tecnica

General series information



- Taglie del corpo: 8, 16 e 25 mm
- Corse: da 50 a 150 mm
- Accelerazione: fino a 10000 mm/s^2
- Velocità: fino a 800 mm/s
- Tipo di motore passo-passo
- Encoder: senza batteria.

Specifiche standard

Corsa	100mm
Opzione motore	W (Con freno)
Montaggio	Nessuno
Cavo I/O	Nessuno
Tipo di cavo slitta, lunghezza	Nessuno
Tipo di controllore	Nessuno
Tipo di motore	G (Alte prestazioni, encoder assoluto senza batteria)
Passo	B (Taglia 8: 5mm, Taglia 16: 6mm, Taglia 25: 8mm)
Posizione di montaggio motore	R (Lato destro)
Misura	16

Dimensioni

LESYH16DG□-□

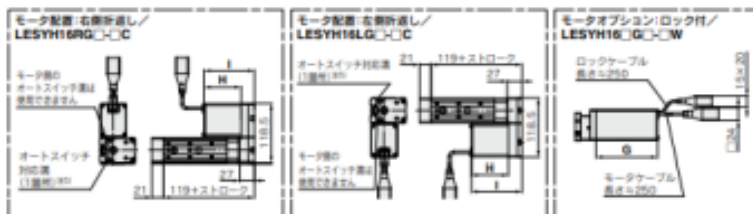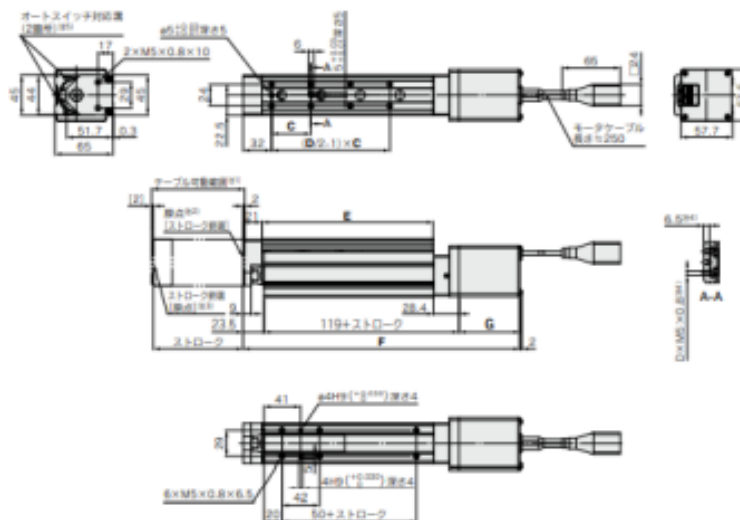

- 注1) 画面構成等の変更により、半ページが可能な範囲です。
注2) 画面にあるワーク・数値等と一致しないようにご注意ください。
注3) 関係変更後の位置です。
注4) 1)は関係変更方向を反転した場合は適用です。
注5) ワーク画面の表示内容と異なる場合、カインドプロパティに操作条件等誤差の原因となります。
注6) 画面に異なるワークの表示と一致しない場合は適用です。
注7) リット・数値は、中国語と英語のD-MG、D-M2、D-M2Mにのみ適用されます。
注8) オートコメントは関係変更時、関係D-M2、D-M2M、D-M2Mにのみ適用されます。

寸法表

型式	ストローク	C	D	E	カバー付				32ピンカバー付			
					F	G	H	I	F	G	H	I
LESYH16□□	50	40	6	115.5	256.4	75	68	92.7	311.4 311.4	120	113	137.7
	100	2.2	3	141.6	310.4							

Informazioni aggiuntive

Catalogue	LESYH_G-A_IT.pdf
Dichiarazione di conformità	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuali di installazione	IM_LESYHxE-G_StepDC_IT-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN