


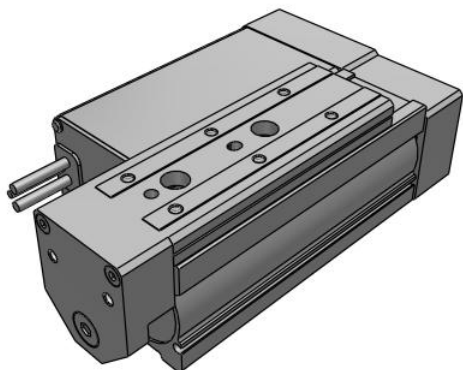

Modèle à codeur absolu haute performance et sans batterie - LESYH#G LESYH16RGB-50W

Fiche technique

General series information



- Taille : 8, 16 et 25 mm
- Course : 50 à 150 mm
- Accélération : jusqu'à 10000 mm/s²
- Vitesse : jusqu'à 800 mm/s
- Modèle à moteur pas à pas
- Codeur : sans batterie.

Standard Specifications

Options du moteur	W (Avec verrouillage)
Taille	16
Type de moteur	G (Haute performance, codeur absolu sans batterie)
Contrôleur	Sans
Montage	Sans
Câble E/S	Sans
Pas de vis	B (Taille 8: 5mm, Taille 16: 6mm, Taille 25: 8mm)
Course	50mm
Position de montage du moteur	R (Parallèle côté droit)
Type de câble pour l'actionneur, longueur	Sans

Dimensions

LESYH16DG□-□

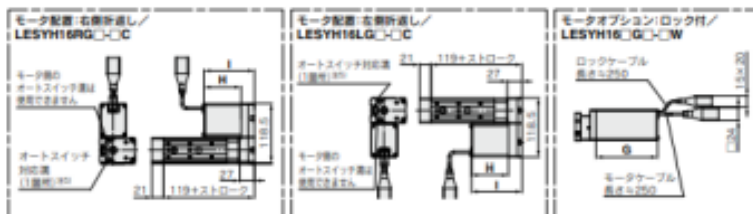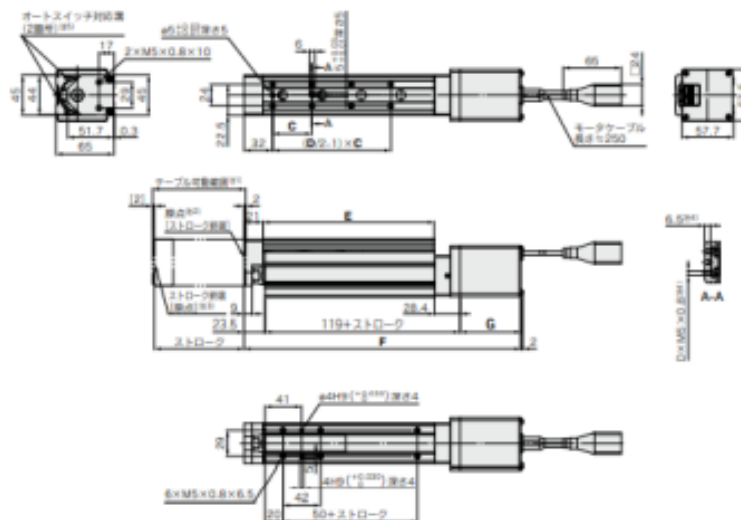

- 注1) 部品取付け後により、半導体が可動する範囲です。
部品に必要ワーク・除塵等と干渉しないようにご注意ください。
- 注2) 部品取付け後の位置です。
- 注3) 1)は部品の傾斜方向を変更した場合は適用です。
- 注4) ワーク用保護フィルムを剥がすとき、カドエッジに鋭利な突起等の原因となります。
鋭利な突起は互換品との互換性を失う恐れがあります。
- 注5) リット・絶縁材・中絶品は標準品D-M9、D-M9T、D-M9T(黄色)に対応。
オプションは別表に示されています。詳細はP.265-270をご参照ください。

寸法表

型式	ストローク	C	D	E	カーバー付				リッターカーバー付			
					F G H I				F G H I			
					F	G	H	I	F	G	H	I
LESYH16□□	50	40	6	116.5	206.4	75	68	92.7	311.4	120	113	137.7
	100	82	8	141.8	316.4				361.4			

Information supplémentaire

Catalogue	LESYH_G-A_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuels d'installation	IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_FR-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN