


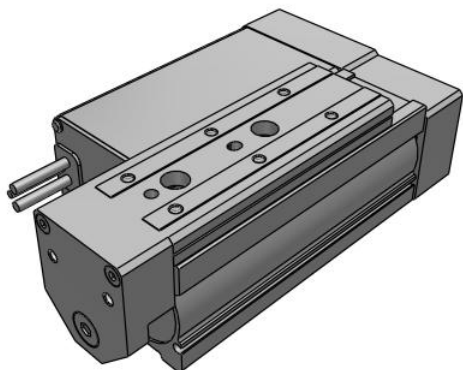

Tipo ad alte prestazioni e encoder assoluto senza batteria - LESYH#G LESYH16RGB-50W

Scheda tecnica

General series information



- Taglie del corpo: 8, 16 e 25 mm
- Corse: da 50 a 150 mm
- Accelerazione: fino a 10000 mm/s^2
- Velocità: fino a 800 mm/s
- Tipo di motore passo-passo
- Encoder: senza batteria.

Specifiche standard

Corsa	50mm
Opzione motore	W (Con freno)
Montaggio	Nessuno
Cavo I/O	Nessuno
Tipo di cavo slitta, lunghezza	Nessuno
Tipo di controllore	Nessuno
Tipo di motore	G (Alte prestazioni, encoder assoluto senza batteria)
Passo	B (Taglia 8: 5mm, Taglia 16: 6mm, Taglia 25: 8mm)
Posizione di montaggio motore	R (Lato destro)
Misura	16

Dimensioni

LESYH16DG□□

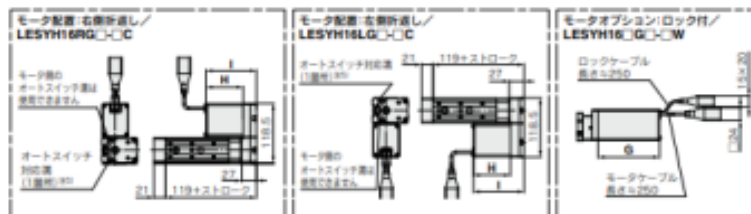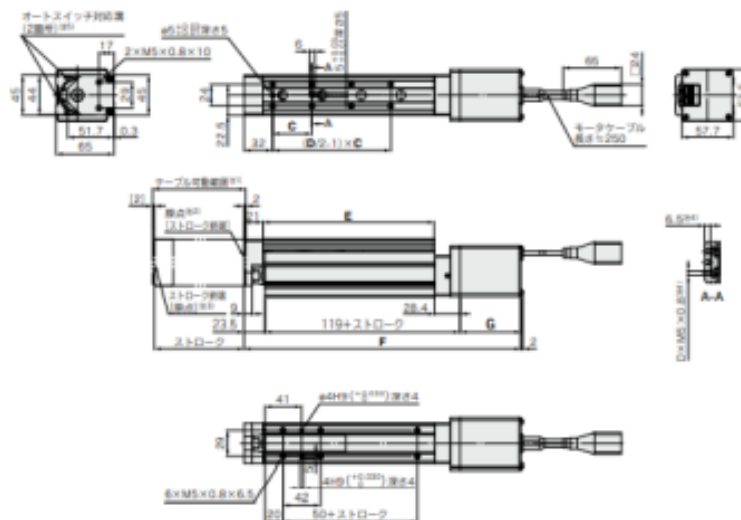

- 注1) 原動機動作により、ケーブルが回転する場合があります。
周辺にあるケーブル・設備等と干渉しないようにご注意ください。
- 注2) 原動機動作後の位置です。
- 注3) ()は原動機動作方向を変更した場合です。
- 注4) ワーク範囲を超えて動作すると、カイトブロックにより停動・故障の原因となります。
知に及ばないよう、ワーク範囲を超えて動作しないようご注意ください。
- 注5) リミット検出時・中間位置検出時(D-MG□□、D-MG□□正、D-MG□□逆)は表示()に対応。
オートスイッチは別子表を参照してください。詳細はP.25~27もご確認ください。

寸法表

形式	ストローク	C	D	E	カイトブロック				リミット・中間位置検出			
					F	G	H	I	F	G	H	I
LESYH16□□	50	40	6	118.5	28.4	75	66	92.7	111.4	120	113	137.7
	100	44	8	127.5	31.6	75	66	92.7	111.4	120	113	137.7

Informazioni aggiuntive

Catalogue	LESYH_G-A_IT.pdf
Dichiarazione di conformità	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuali di installazione	IM_LESYHxE-G_StepDC_IT-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN