


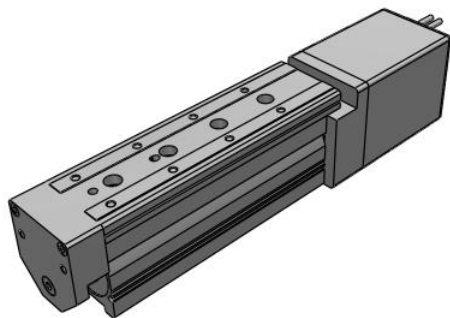

Tipo ad alte prestazioni e encoder assoluto senza batteria - LESYH#G LESYH25DGB-100C

Scheda tecnica

General series information



- Taglie del corpo: 8, 16 e 25 mm
- Corse: da 50 a 150 mm
- Accelerazione: fino a 10000 mm/s^2
- Velocità: fino a 800 mm/s
- Tipo di motore passo-passo
- Encoder: senza batteria.

Specifiche standard

Corsa	100mm
Opzione motore	C (Senza freno)
Montaggio	Nessuno
Cavo I/O	Nessuno
Tipo di cavo slitta, lunghezza	Nessuno
Tipo di controllore	Nessuno
Tipo di motore	G (Alte prestazioni, encoder assoluto senza batteria)
Passo	B (Taglia 8: 5mm, Taglia 16: 6mm, Taglia 25: 8mm)
Posizione di montaggio motore	D (In linea)
Misura	25

Dimensioni

LESYH25DG□-□

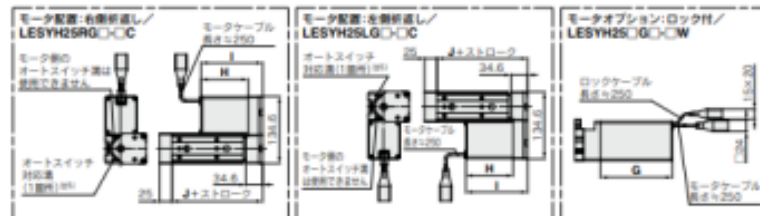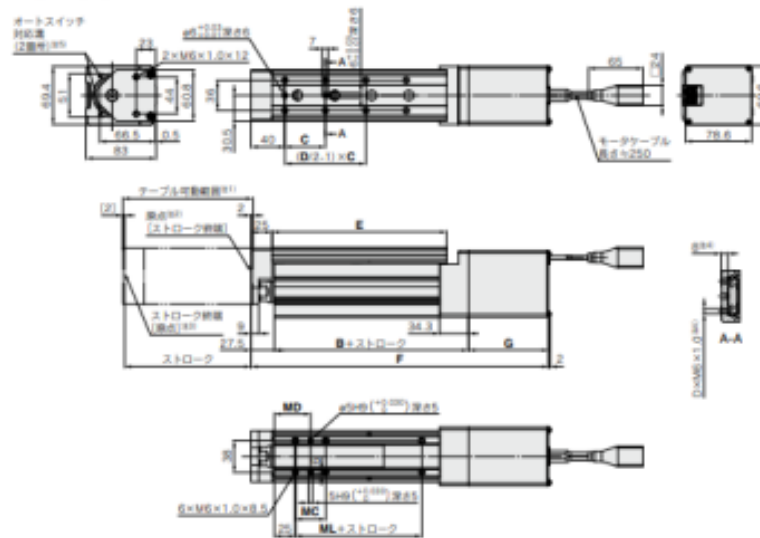

- 注1) 原凸換動作等により、ケーブルが可動する範囲です。
両側にあるケーブル・陸揚機と干渉しないようご注意ください。
- 注2) 原凸換機は、ケーブルの凸換機です。
- 注3) 1) 2) 原凸換機方向を変更した場合は、
ケーブルと固定位置のケーブルが干渉すると、カビドプロックに当たりケーブル不良の原因となります。
お気をつけになる長さのケーブルをご使用ください。
- 注5) リットロッド組立、中間変換機組立D-M93、D-M95、D-M9C(W)は表示しに対応。
ポートスイッチは別子機です。詳細はP.25-27をご覧ください。

寸法表

型式	ストローク	B	C	D	E	カバー付				ロック・カバー付				J	MC	MD	ML	
						F	G	H	I	F	G	H	I					
LESYH25-G	50	130.3	75	4	143	207.8				147.8				133.1	36	43	50	
	100		68		8	205	257	100	95	125.1	157.3	140	144					174.1
	150		160.3			68	295	337.8				277.8						

Informazioni aggiuntive

Catalogue	LESYH_G-A_IT.pdf
Dichiarazione di conformità	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuali di installazione	IM_LESYHxE-G_StepDC_IT-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN