


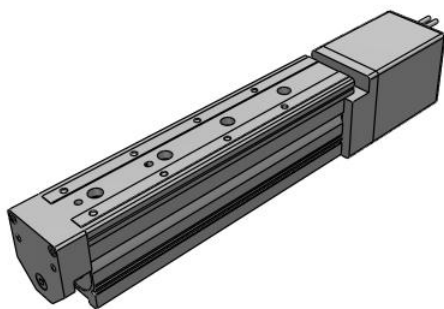

Tipo ad alte prestazioni e encoder assoluto senza batteria - LESYH#G LESYH25DGB-150C

Scheda tecnica

General series information



- Taglie del corpo: 8, 16 e 25 mm
- Corse: da 50 a 150 mm
- Accelerazione: fino a 10000 mm/s^2
- Velocità: fino a 800 mm/s
- Tipo di motore passo-passo
- Encoder: senza batteria.

Specifiche standard

Corsa	150mm
Opzione motore	C (Senza freno)
Montaggio	Nessuno
Cavo I/O	Nessuno
Tipo di cavo slitta, lunghezza	Nessuno
Tipo di controllore	Nessuno
Tipo di motore	G (Alte prestazioni, encoder assoluto senza batteria)
Passo	B (Taglia 8: 5mm, Taglia 16: 6mm, Taglia 25: 8mm)
Posizione di montaggio motore	D (In linea)
Misura	25

Dimensioni

LESYH25DG□-□

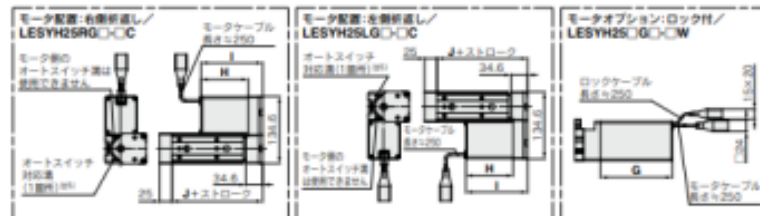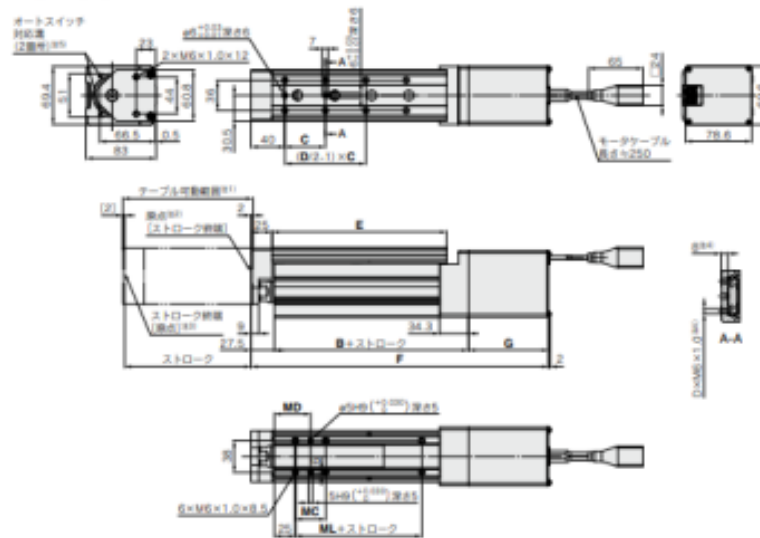

- 注1) 原凸造機動作により、テールボルトが可動する範囲です。
両端にあるテール・検査棒と干渉しないようにご注意ください。
- 注2) 原凸造機動作時のみ有効です。
- 注3) 1 3 号原凸造機方向を変更した場合は、
2 号・7 号固定ボルトが干渉するものと、方立てブロックに当たり摩擦不良の原因となります。
両方に注意したまま長さを調整することをお勧めください。
- 注5) リフト機構部、中間変換機構部(D-M3)・D-M5・D-M9(Wは表示)に対応。
ポートスイッチは別子機を参照。詳細はP.25~27をご参照ください。

寸法表

形式	ストローク	B	C	D	E	カバー付					ロック・カバー付					J	MC	MD	ML
						F					F								
						F	G	H	I	F	G	H	I						
LESYH25□G	50	130.3	75	4	1.53	207.8					347.8					133.1	36	43	50
	100		48		2.95	257.8	100	95	125.1	357.8	140	144	174.1						
	150	160.3	65	8	2.95	257.8					377.8					163.1	53	59	80

Informazioni aggiuntive

Catalogue	LESYH_G-A_IT.pdf
Dichiarazione di conformità	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuali di installazione	IM_LESYHxE-G_StepDC_IT-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN