


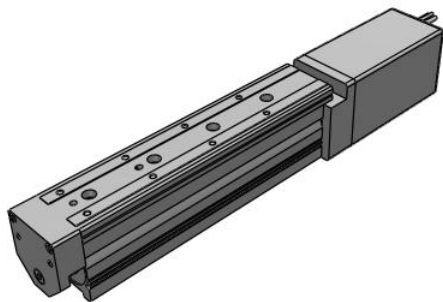

Modèle à codeur absolu haute performance et sans batterie - LESYH#G LESYH25DGB-150W

Fiche technique

General series information



- Taille : 8, 16 et 25 mm
- Course : 50 à 150 mm
- Accélération : jusqu'à 10000 mm/s²
- Vitesse : jusqu'à 800 mm/s
- Modèle à moteur pas à pas
- Codeur : sans batterie.

Standard Specifications

Options du moteur	W (Avec verrouillage)
Taille	25
Type de moteur	G (Haute performance, codeur absolu sans batterie)
Contrôleur	Sans
Montage	Sans
Câble E/S	Sans
Pas de vis	B (Taille 8: 5mm, Taille 16: 6mm, Taille 25: 8mm)
Course	150mm
Position de montage du moteur	D (En ligne)
Type de câble pour l'actionneur, longueur	Sans

Dimensions

LESYH25DG□-□

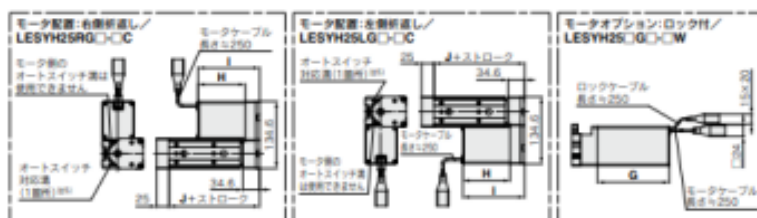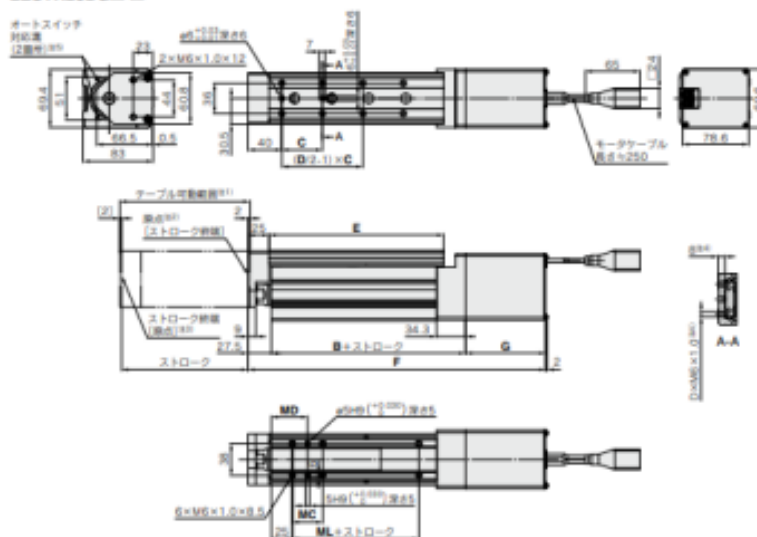

- 注1) 原位置で動作等により、テーブルが可動する範囲です。
真直にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
- 注2) 原位置で待機的位置です。
- 注3) ① 位置指定のワークは変更しない場合です。
② 位置指定のワークは変更する場合、フィードバックに当り動作不良等の原因となります。
③ 常に以下に示す動作方向の動作で動作してください。
- 注5) Zリセット機能時、中間位置で待機D-M3(C)、D-M5(C)、D-M9(C)(Wは他表示)に対応。
オートスタート時は待機位置です。以降D-25～D-28までご覧ください。

寸法表

型式	ストローク	B	C	D	E	4ポート				6ポート				J	MC	MD	ML
						F	G	H	I	F	G	H	I				
LESYH25□□□	50	130.3	75	4	1.3	107.2				147.8				133.1	36	43	50
	75					127				142.8							
	100					127	100	95	125.1	147.8	140	144	174.1				
	150	165.5	75	8	2.0	137.7				157.8				138.1	33	35.5	35

Information supplémentaire

Catalogue	LESYH_G-A_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuels d'installation	IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_FR-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN