


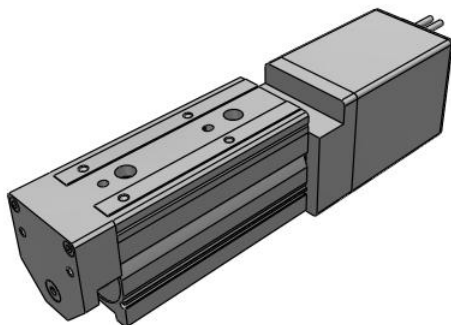

Tipo ad alte prestazioni e encoder assoluto senza batteria - LESYH#G LESYH25DGB-50C

Scheda tecnica

General series information



- Taglie del corpo: 8, 16 e 25 mm
- Corse: da 50 a 150 mm
- Accelerazione: fino a 10000 mm/s^2
- Velocità: fino a 800 mm/s
- Tipo di motore passo-passo
- Encoder: senza batteria.

Specifiche standard

Corsa	50mm
Opzione motore	C (Senza freno)
Montaggio	Nessuno
Cavo I/O	Nessuno
Tipo di cavo slitta, lunghezza	Nessuno
Tipo di controllore	Nessuno
Tipo di motore	G (Alte prestazioni, encoder assoluto senza batteria)
Passo	B (Taglia 8: 5mm, Taglia 16: 6mm, Taglia 25: 8mm)
Posizione di montaggio motore	D (In linea)
Misura	25

Dimensioni

LESYH25DG□-□

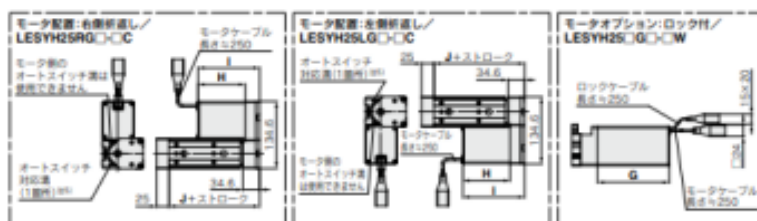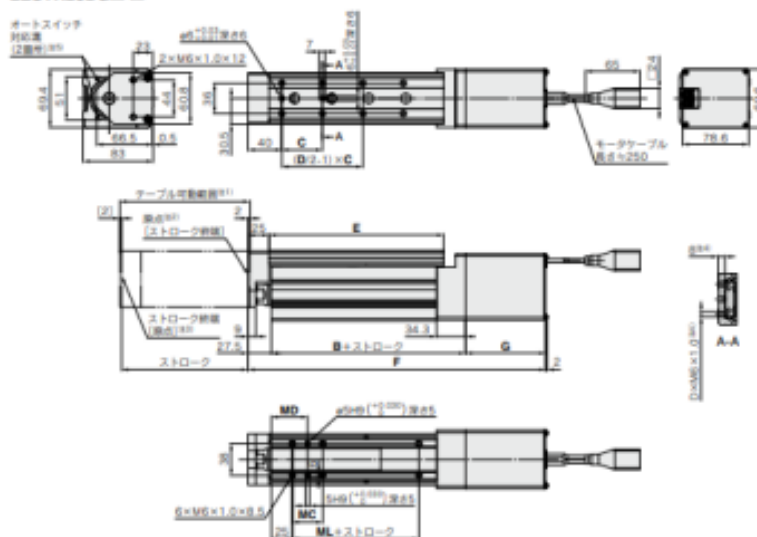

- 注1) 原産地検定動作により、テーブルが移動する範囲です。
真鍮にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
- 注2) 原産地検定時の位置です。
- 注3) ①は原産地検定方向を変更した場所です。
- 注4) ②はワーク位置が元の位置に戻ると、フィードバックに当り作動不良等の原因となります。
- ③は位置に異なる長さがのびた状態で発生する原因です。
- 注5) リオット・機械油・中野油・真鍮油・D-M9①・D-M9②・D-M9③Wは色表示①に対応。
ワークスイッチは特許品です。詳細はP.25～27をご覧ください。

寸法表

寸法表																	Unit:mm	
型式	ストローク	B	C	D	E	カバー付				ロック・カバー付				J	MC	MD	ML	
						F				F								
						F	G	H	I	F	G	H	I					
LES2H25□G□	50	130.3	75	4	143	307.8				347.8				133.1	36	43	50	
	100		285		527.8			527.8										
	150		160.5		68	8	295	537.3	100	95	125.1	377.3	140					144

Informazioni aggiuntive

Catalogue	LESYH_G-A_IT.pdf
Dichiarazione di conformità	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuali di installazione	IM_LESYHxE-G_StepDC_IT-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN