


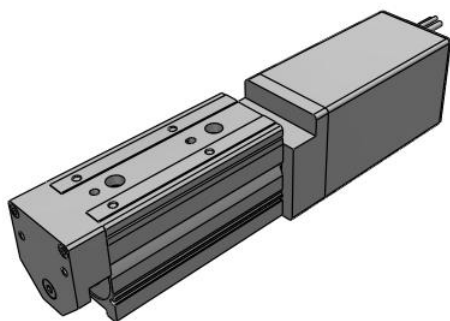

Tipo ad alte prestazioni e encoder assoluto senza batteria - LESYH#G LESYH25DGB-50W

Scheda tecnica


General series information

- Taglie del corpo: 8, 16 e 25 mm
- Corse: da 50 a 150 mm
- Accelerazione: fino a 10000 mm/s^2
- Velocità: fino a 800 mm/s
- Tipo di motore passo-passo
- Encoder: senza batteria.

Specifiche standard

Corsa	50mm
Opzione motore	W (Con freno)
Montaggio	Nessuno
Cavo I/O	Nessuno
Tipo di cavo slitta, lunghezza	Nessuno
Tipo di controllore	Nessuno
Tipo di motore	G (Alte prestazioni, encoder assoluto senza batteria)
Passo	B (Taglia 8: 5mm, Taglia 16: 6mm, Taglia 25: 8mm)
Posizione di montaggio motore	D (In linea)
Misura	25

Dimensioni

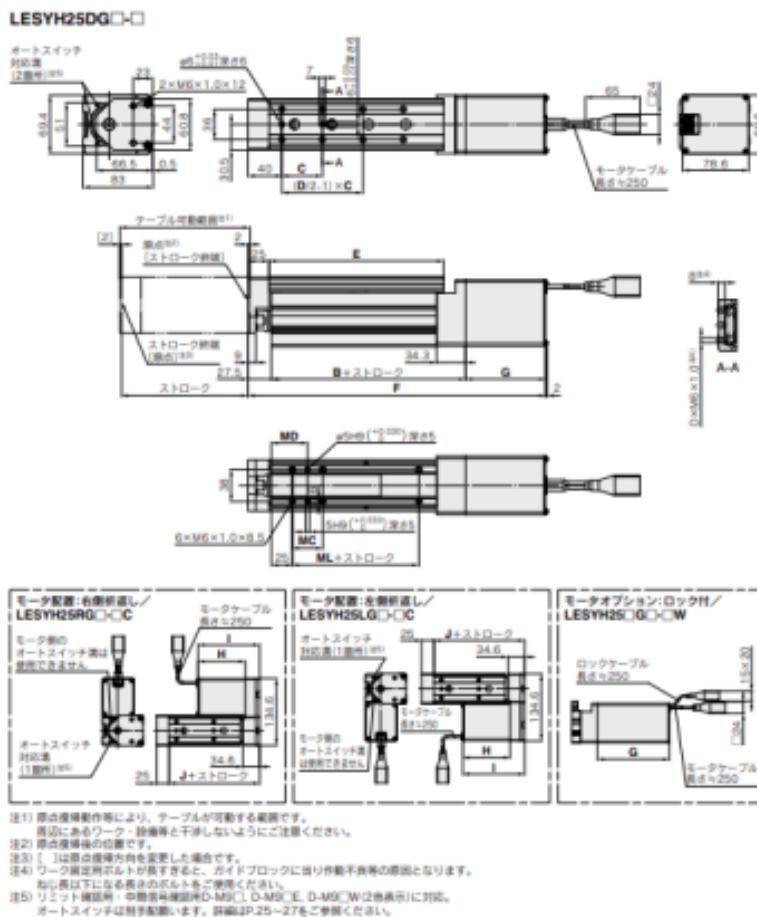

寸法表

(mm)

型式	ストローク	B	C	D	E	ボルト・ナット				ロック・ナット				J	MC	MD	ML
						F	G	H	I	F	G	H	I				
LES2HS2-G	50	130.3	75	4	163	307.8				347.8							
	100		88	8	207	357.3	100	95	125.1	377.3	140	144	174.1	133.1	36	43	50
	150	160.3	95	8	255	437.3				577.3				160.1	53	55.5	60

Informazioni aggiuntive

Catalogue	LESYH_G-A_IT.pdf
Dichiarazione di conformità	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuali di installazione	IM_LESYHxE-G_StepDC_IT-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN