

## Modèle à codeur absolu haute performance et sans batterie - LESYH#G LESYH25LGA-150C

Fiche technique


### General series information

- Taille : 8, 16 et 25 mm
- Course : 50 à 150 mm
- Accélération : jusqu'à 10000 mm/s<sup>2</sup>
- Vitesse : jusqu'à 800 mm/s
- Modèle à moteur pas à pas
- Codeur : sans batterie.

### Standard Specifications

|                                           |                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Options du moteur                         | C (Sans frein)                                       |
| Taille                                    | 25                                                   |
| Type de moteur                            | G (Haute performance, codeur absolu sans batterie)   |
| Contrôleur                                | Sans                                                 |
| Montage                                   | Sans                                                 |
| Câble E/S                                 | Sans                                                 |
| Pas de vis                                | A (Taille 8: 10mm, Taille 16: 12mm, Taille 25: 16mm) |
| Course                                    | 150mm                                                |
| Position de montage du moteur             | L (Parallèle côté gauche)                            |
| Type de câble pour l'actionneur, longueur | Sans                                                 |

## Dimensions

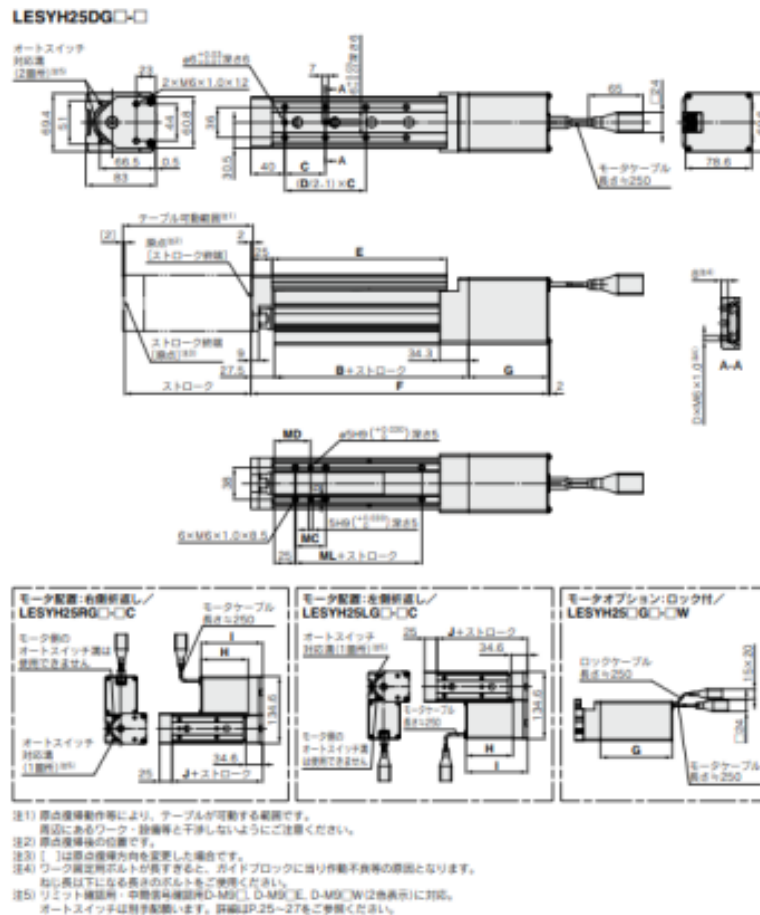

寸法表

(mm)

| 型式        | ストローク | B     | C  | D | E   | αバー型  |     |    |       | βコンタ・αバー型 |     |     |       | J     | MC | MD   | ML |
|-----------|-------|-------|----|---|-----|-------|-----|----|-------|-----------|-----|-----|-------|-------|----|------|----|
|           |       |       |    |   |     | F     | G   | H  | I     | F         | G   | H   | I     |       |    |      |    |
| LESHYS□G□ | 50    | 130.3 | 75 | 4 | 143 | 507.8 |     |    |       | 147.5     |     |     |       |       |    |      |    |
|           | 100   |       | 68 | 8 | 207 | 527.8 | 100 | 95 | 125.1 | 127.5     | 140 | 144 | 174.1 | 133.1 | 36 | 43   | 50 |
|           | 150   | 140.3 | 65 |   | 237 | 437.8 |     |    |       | 177.5     |     |     |       | 160.1 | 63 | 65.5 | 80 |

## Information supplémentaire

|                           |                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue                 | <a href="#">LESYH_G-A_FR.pdf</a>                                                              |
| Déclaration de conformité | <a href="#">newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf</a>                                            |
| Manuels d'installation    | <a href="#">IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf</a><br><a href="#">IM_LESYHxE-G_StepDC_FR-A.pdf</a>  |
| Operation manuals         | <a href="#">OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf</a><br><a href="#">OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN</a> |