


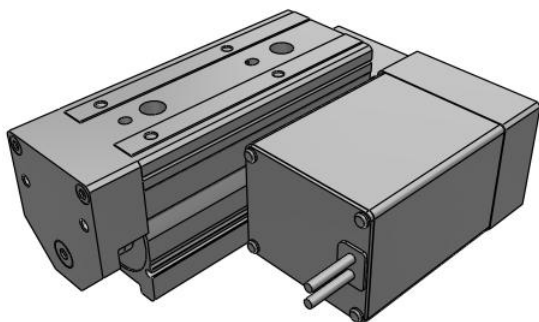

Modèle à codeur absolu haute performance et sans batterie - LESYH#G LESYH25LGA-50C

Fiche technique


General series information

- Taille : 8, 16 et 25 mm
- Course : 50 à 150 mm
- Accélération : jusqu'à 10000 mm/s²
- Vitesse : jusqu'à 800 mm/s
- Modèle à moteur pas à pas
- Codeur : sans batterie.

Standard Specifications

Options du moteur	C (Sans frein)
Taille	25
Type de moteur	G (Haute performance, codeur absolu sans batterie)
Contrôleur	Sans
Montage	Sans
Câble E/S	Sans
Pas de vis	A (Taille 8: 10mm, Taille 16: 12mm, Taille 25: 16mm)
Course	50mm
Position de montage du moteur	L (Parallèle côté gauche)
Type de câble pour l'actionneur, longueur	Sans

Dimensions

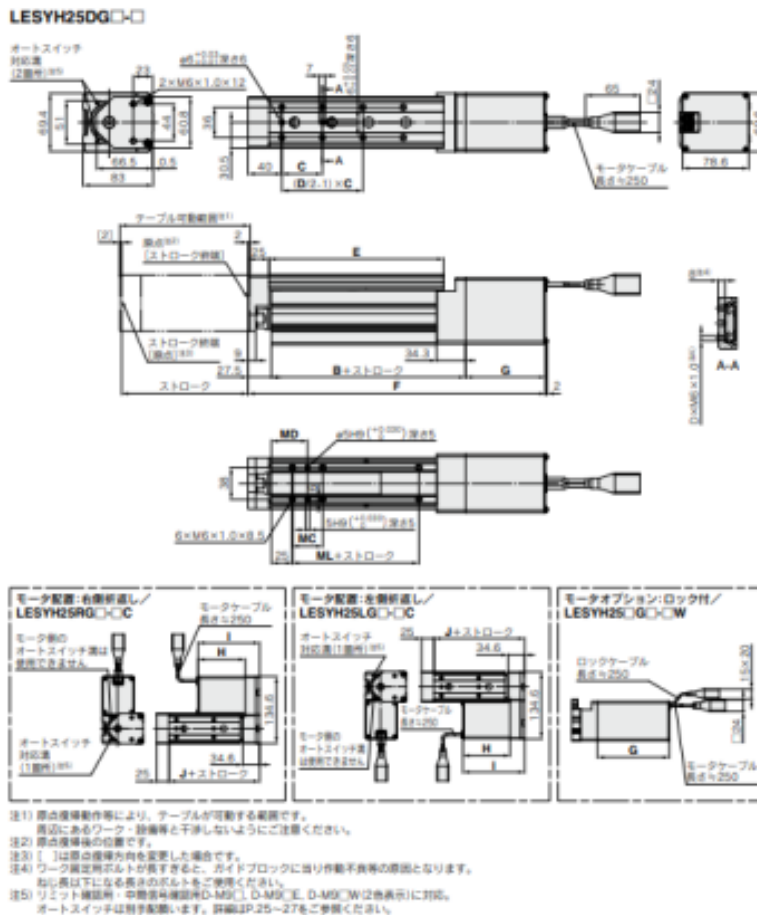

寸法表

(mm)

型式	ストローク	B	C	D	E	ボルト穴間				ロックボルト穴間				J	MC	MD	ML
						F	G	H	I	F	G	H	I				
LES2HS2-G	50	130.3	75	4	1.63	307.8				347.8							
	100				2.07	327.2				377.2				133.1	36	43	50
	150	160.3	85	8	2.07	327.2	100	95	125.1	377.2	140	144	174.1	160.1	53	55.5	60

Information supplémentaire

Catalogue	LESYH_G-A_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuels d'installation	IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_FR-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN