


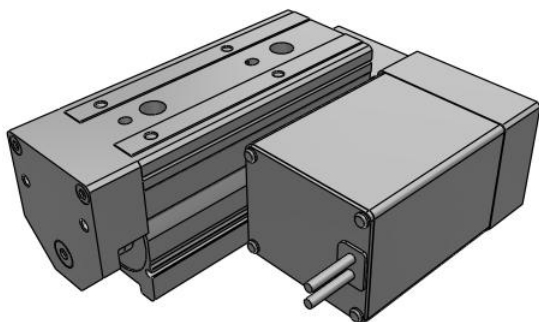

## Tipo ad alte prestazioni e encoder assoluto senza batteria - LESYH#G LESYH25LGA-50C

Scheda tecnica

### General series information



- Taglie del corpo: 8, 16 e 25 mm
- Corse: da 50 a 150 mm
- Accelerazione: fino a 10000 mm/s<sup>2</sup>
- Velocità: fino a 800 mm/s
- Tipo di motore passo-passo
- Encoder: senza batteria.

### Specifiche standard

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Corsa                          | 50mm                                                  |
| Opzione motore                 | C (Senza freno)                                       |
| Montaggio                      | Nessuno                                               |
| Cavo I/O                       | Nessuno                                               |
| Tipo di cavo slitta, lunghezza | Nessuno                                               |
| Tipo di controllore            | Nessuno                                               |
| Tipo di motore                 | G (Alte prestazioni, encoder assoluto senza batteria) |
| Passo                          | A (Taglia 8: 10mm, Taglia 16: 12mm, Taglia 25: 16mm)  |
| Posizione di montaggio motore  | L (linke Seite parallel)                              |
| Misura                         | 25                                                    |

## Dimensioni

## LESYH25DG□-□

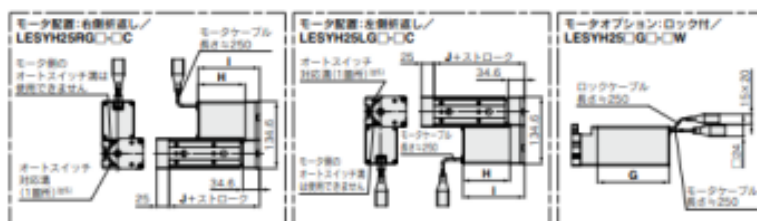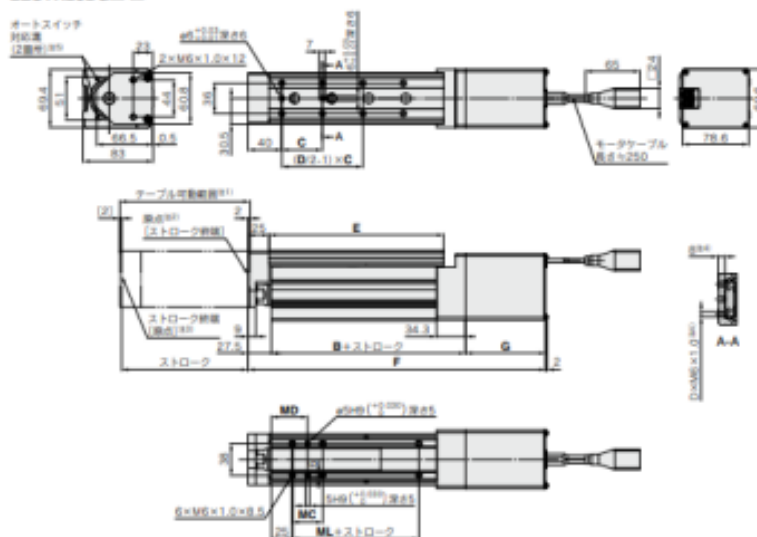

- 注1) 原産地検定動作により、テーブルが可動する範囲です。  
真鍮にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
- 注2) 原産地検定が位置です。
- 注3) ①は原産地検定方向を変更した場所です。
- 注4) ②はワーク固定部と干渉するときに、フィードバックに当り作動不良等の原因となります。
- ③は固定部にはなる長さが決まり、手動で移動が困難です。
- 注5) リフトユニット規格用・中間用長距離用D-M3(L)・D-M3(L)・D-M3(C)Wは色表示①に対応。  
オートスイッチは特許品です。詳細はP.25～27をご参照ください。

寸法表

| 型式        | ストローク | B     | C  | D | E   | カバー付  |   |   |   | ロック・カバー付 |       |       |       | J | MC    | MD    | ML    |    |
|-----------|-------|-------|----|---|-----|-------|---|---|---|----------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|----|
|           |       |       |    |   |     | F     |   |   |   | G        |       |       |       |   |       |       |       |    |
|           |       |       |    |   |     | F     | G | H | I | F        | G     | H     | I     |   |       |       |       |    |
| LESYHS□G□ | 50    | 130.3 | 75 | 4 | 143 | 307.8 |   |   |   |          | 347.8 |       |       |   | 133.1 | 36    | 43    | 50 |
|           | 100   |       | 48 |   |     |       |   |   |   | 100      | 95    | 125.1 | 357.3 |   |       |       |       |    |
|           | 160   | 160.5 | 88 | 8 | 205 | 437.8 |   |   |   |          |       | 277.8 |       |   | 144   | 174.1 | 169.1 | 53 |

## Informazioni aggiuntive

|                             |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue                   | <a href="#">LESYH_G-A_IT.pdf</a>                                                              |
| Dichiarazione di conformità | <a href="#">newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf</a>                                            |
| Manuali di installazione    | <a href="#">IM_LESYHxE-G_StepDC_IT-A.pdf</a><br><a href="#">IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf</a>  |
| Operation manuals           | <a href="#">OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf</a><br><a href="#">OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN</a> |