


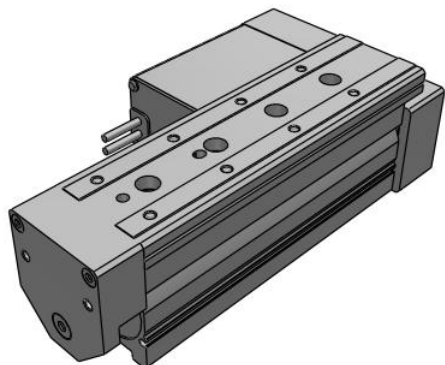

Tipo ad alte prestazioni e encoder assoluto senza batteria - LESYH#G LESYH25RGA-100C

Scheda tecnica

General series information



- Taglie del corpo: 8, 16 e 25 mm
- Corse: da 50 a 150 mm
- Accelerazione: fino a 10000 mm/s^2
- Velocità: fino a 800 mm/s
- Tipo di motore passo-passo
- Encoder: senza batteria.

Specifiche standard

Corsa	100mm
Opzione motore	C (Senza freno)
Montaggio	Nessuno
Cavo I/O	Nessuno
Tipo di cavo slitta, lunghezza	Nessuno
Tipo di controllore	Nessuno
Tipo di motore	G (Alte prestazioni, encoder assoluto senza batteria)
Passo	A (Taglia 8: 10mm, Taglia 16: 12mm, Taglia 25: 16mm)
Posizione di montaggio motore	R (Lato destro)
Misura	25

Dimensioni

LESYH25DG□-□

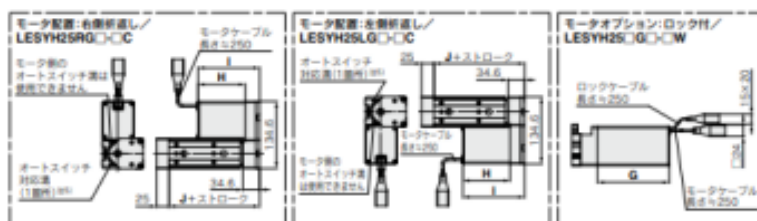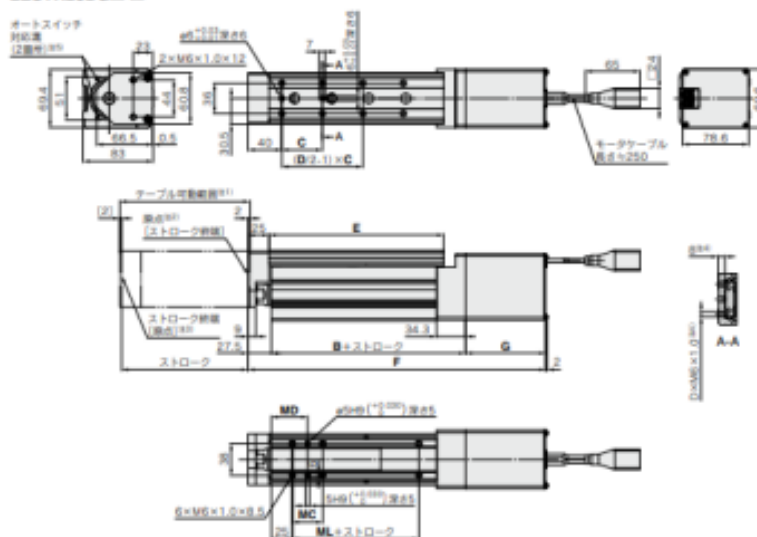

- 注1) 原産地検定動作により、テーブルが可動する範囲です。
真鍮にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
- 注2) 原産地検定が位置です。
- 注3) ①は原産地検定方向を変更した場所です。
- 注4) ②はワーク固定装置が取り付けると、フィードバックに当り作動不良等の原因となります。
- ③は固定装置に当り、ワークの向きを可動させたい場所です。
- 注5) リフトユニット規格用、中間品用規格用D-M3、D-M3E、D-M3C(Wは色表示)に対応。
ワークスイッチは特許品です。詳細P.275~278をご覧ください。

寸法表

寸法表																	Unit:mm
型式	ストローク	B	C	D	E	カバー付				ロック・カバー付				J	MC	MD	ML
						F				F							
						F	G	H	I	F	G	H	I				
LES2H25□G□	50	130.3	75	4	143	307.8				347.8				133.1	36	43	50
	100		285		527.3			527.3									
	160		160.5		68	8	295	537.8	100	95	125.1	377.8	140				

Informazioni aggiuntive

Catalogue	LESYH_G-A_IT.pdf
Dichiarazione di conformità	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuali di installazione	IM_LESYHxE-G_StepDC_IT-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN