


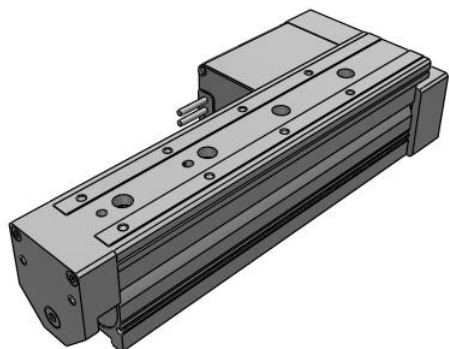

Modèle à codeur absolu haute performance et sans batterie - LESYH#G LESYH25RGA-150C

Fiche technique


General series information

- Taille : 8, 16 et 25 mm
- Course : 50 à 150 mm
- Accélération : jusqu'à 10000 mm/s²
- Vitesse : jusqu'à 800 mm/s
- Modèle à moteur pas à pas
- Codeur : sans batterie.

Standard Specifications

Options du moteur	C (Sans frein)
Taille	25
Type de moteur	G (Haute performance, codeur absolu sans batterie)
Contrôleur	Sans
Montage	Sans
Câble E/S	Sans
Pas de vis	A (Taille 8: 10mm, Taille 16: 12mm, Taille 25: 16mm)
Course	150mm
Position de montage du moteur	R (Parallèle côté droit)
Type de câble pour l'actionneur, longueur	Sans

Dimensions

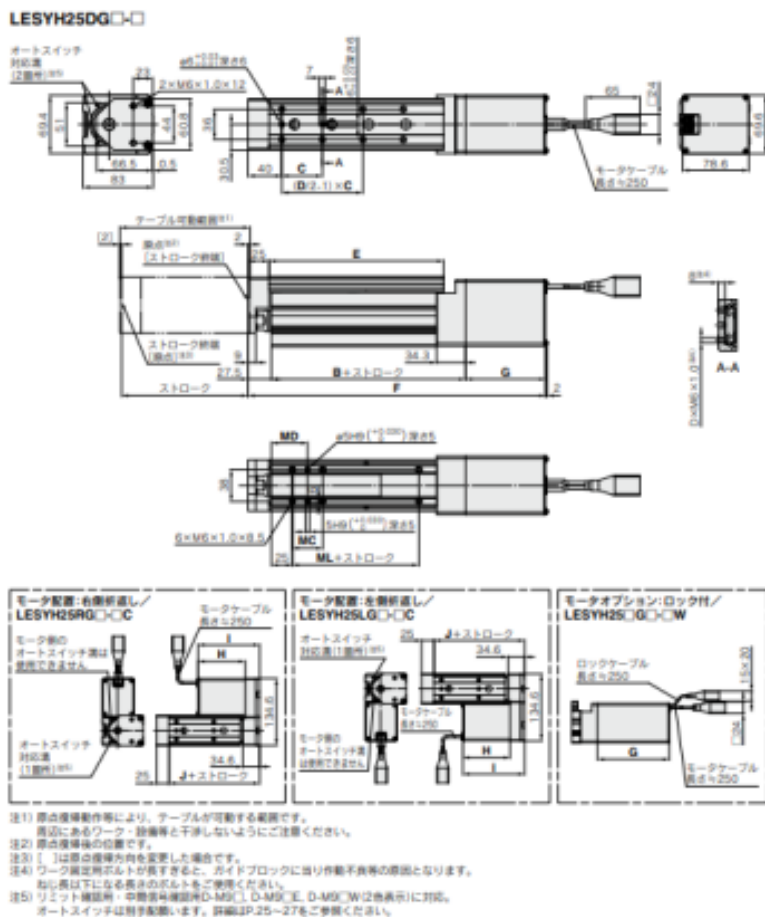

寸法表

型式	ストローク	B	C	D	E	軸1/2インチ					ボック・ス1/2インチ					J	MC	MD	ML
						F G H I					F G H I								
						F	G	H	I		F	G	H	I					
LES2H25□G	50	130.2	75	4	1.3	207.8					147.8					133.1	36	43	50
	100		68							100	95	125.1	227.3						
	150	160.3	65	8	2.05	237.8					277.3	140	144	174.1		163.1	53	51	58

Information supplémentaire

Catalogue	LESYH_G-A_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuels d'installation	IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_FR-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN