


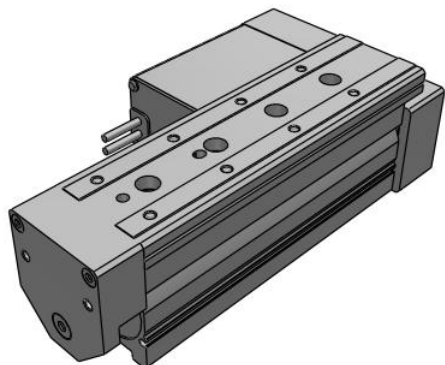

Hochleistungsfähig und mit batterielosem Absolut-Encoder – LESYH#G LESYH25RGB-100C

Technisches Datenblatt

General series information



- Gehäusegröße: 8, 16 und 25 mm
- Hub: 50 bis 150 mm
- Beschleunigung: bis 10000 mm/s²
- Geschwindigkeit: bis 800 mm/s
- Schrittmotor-Typ
- Encoder: batterielos.

Technische Daten

I/O-Kabel	Keine
Größe	25
Hub	100mm
Antriebskabel-Ausführung	Keine
Steuerung	Keine
Montage	Keine
Motor Typ	G (Hohe Leistung, Batterieloser AbsolutEncoder)
Steigung	B (Baugröße 8: 5 mm, Baugröße 16: 6 mm, Baugröße 25: 8 mm)
Motor-Einbaulage	R (rechte Seite parallel)
Motoroption	C (Ohne Motorbremse)

Abmessungen

LESYH25DG□□

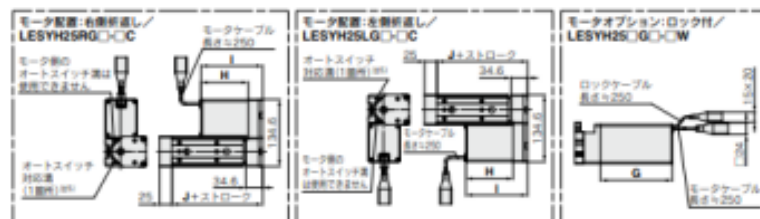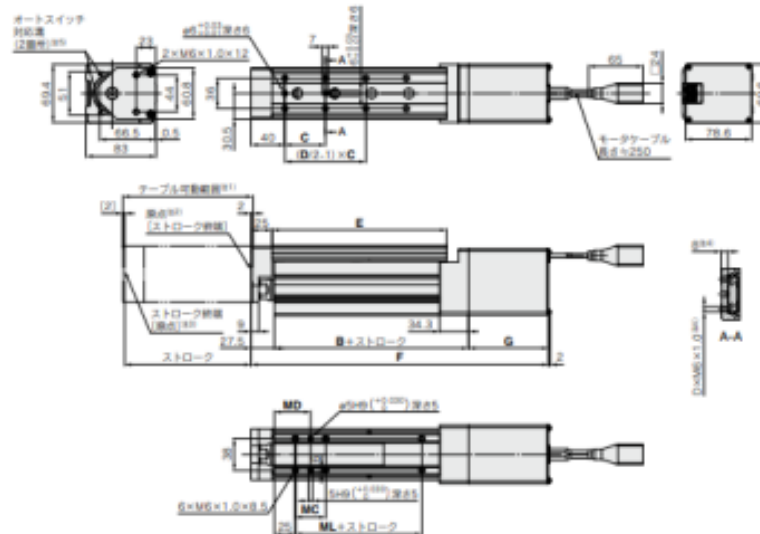

- 注1) 原点復帰動作等により、テーブルが可動する範囲です。
 周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
 注2) 原点復帰後の位置です。
 注3) 1は原点復帰方向を変更した場合です。
 注4) ワーク固定用ボルトが長すぎると、ガイドブロックに当り作動不良等の原因となります。
 ねじ長以下になる長さのボルトをご使用ください。
 注5) リミットスイッチ、中間位置検出器D-M5□、D-M5□E、D-M5□Wは後表示1)に対応。
 オートスイッチは別子配線します。詳細はP.25～27をご参照ください。

寸法表

型式	ストローク	B	C	D	E	ガイド付				ロックガイド付				J	MC	MD	ML
						F	G	H	I	F	G	H	I				
LESYH25RGB-100C	50	130.3	75	4	143	307.8	100	95	125.1	347.8	140	144	174.1	133.1	36	43	50
	100	130.3	48	8	207	327.8	100	95	125.1	327.8	140	144	174.1	133.1	36	43	50
	150	130.3	65	8	285	437.8	100	95	125.1	477.8	140	144	174.1	133.1	36	43	50

Weitere Informationen

Katalog	LESYH_G-A_DE.pdf
CE-Konformitätserklärung	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_DE-A.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN