


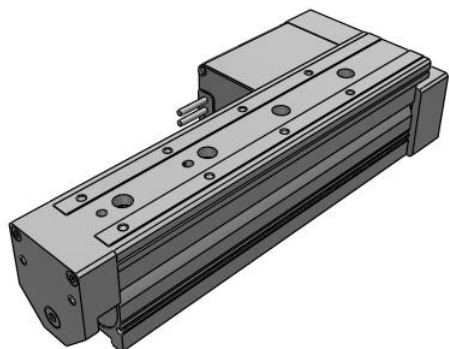

## Tipo ad alte prestazioni e encoder assoluto senza batteria - LESYH#G LESYH25RGB-150C

Scheda tecnica

### General series information



- Taglie del corpo: 8, 16 e 25 mm
- Corse: da 50 a 150 mm
- Accelerazione: fino a  $10000 \text{ mm/s}^2$
- Velocità: fino a 800 mm/s
- Tipo di motore passo-passo
- Encoder: senza batteria.

### Specifiche standard

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Corsa                          | 150mm                                                 |
| Opzione motore                 | C (Senza freno)                                       |
| Montaggio                      | Nessuno                                               |
| Cavo I/O                       | Nessuno                                               |
| Tipo di cavo slitta, lunghezza | Nessuno                                               |
| Tipo di controllore            | Nessuno                                               |
| Tipo di motore                 | G (Alte prestazioni, encoder assoluto senza batteria) |
| Passo                          | B (Taglia 8: 5mm, Taglia 16: 6mm, Taglia 25: 8mm)     |
| Posizione di montaggio motore  | R (Lato destro)                                       |
| Misura                         | 25                                                    |

## Dimensioni

## LESYH25DG□-□

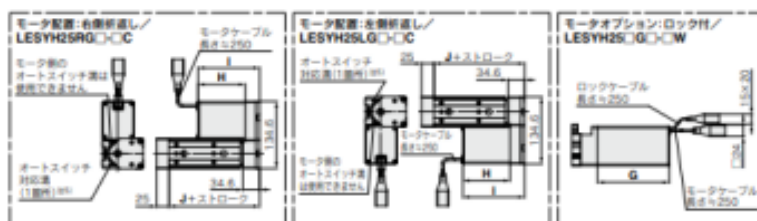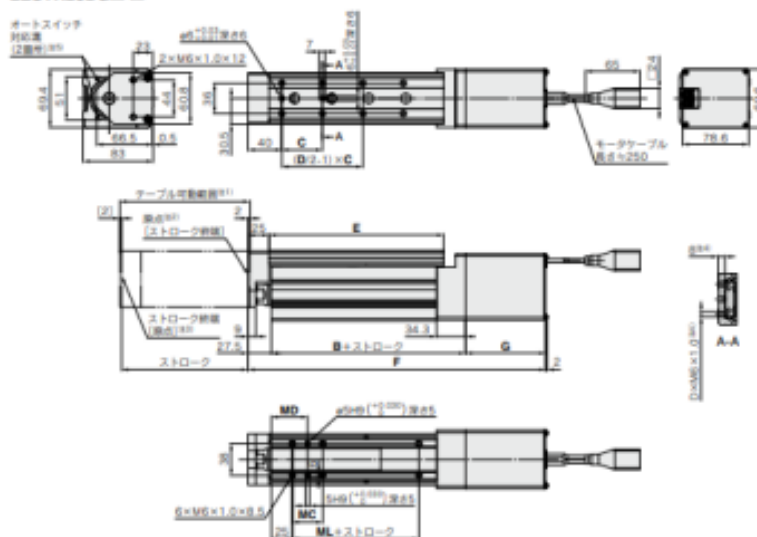

- 注1) 原産地検定動作により、テーブルが移動する範囲です。  
真鍮にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
- 注2) 原産地検定時の位置です。
- 注3) ①は原産地検定方向を変更した場所です。
- 注4) ②はワーク位置が元の位置に戻ると、フィードバックに当り動作不良等の原因となります。
- ③は位置に異なる長さがのびた状態で動作が困難です。
- 注5) リフトユニット規格用・中間用長距離用D-M3(①・D-M3②・D-M3③)Wは色表示①に対応。  
オートスイッチは特許品です。詳細P.275～278をご覧ください。

寸法表

| 型式        | ストローク | B     | C  | D | E   | カバー付  |   |     |    | ロック・カバー付 |       |   |     | J     | MC    | MD | ML   |
|-----------|-------|-------|----|---|-----|-------|---|-----|----|----------|-------|---|-----|-------|-------|----|------|
|           |       |       |    |   |     | F     |   |     |    | G        |       |   |     |       |       |    |      |
|           |       |       |    |   |     | F     | G | H   | I  | F        | G     | H | I   |       |       |    |      |
| LESYHS□G□ | 50    | 130.3 | 75 | 4 | 143 | 307.8 |   |     |    | 147.8    |       |   |     | 133.1 | 36    | 43 | 50   |
|           | 100   |       | 48 |   |     |       |   | 100 | 95 | 125.1    | 357.3 |   |     |       |       |    |      |
|           | 160   | 160.5 | 88 | 8 | 205 | 457.8 |   |     |    | 227.8    |       |   | 144 | 174.1 | 169.1 | 53 | 55.5 |

## Informazioni aggiuntive

|                             |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue                   | <a href="#">LESYH_G-A_IT.pdf</a>                                                              |
| Dichiarazione di conformità | <a href="#">newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf</a>                                            |
| Manuali di installazione    | <a href="#">IM_LESYHxE-G_StepDC_IT-A.pdf</a><br><a href="#">IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf</a>  |
| Operation manuals           | <a href="#">OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf</a><br><a href="#">OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN</a> |